

出力制御指示の概要・対応方法および 事業者マイページ操作手順書 (出力制御システム)



2026年9月

東京電力パワーグリッド株式会社

- 1. 出力制御指示の概要（ P2～P4 ）
- 2. 出力制御指示の対応方法（ P5～P10 ）
- 3. 事業者マイページの操作手順表（P11～P39）

＜事業者情報の確認・変更＞

3-1. ログイン画面	P13
3-2. パスワード再発行画面	P16
3-3. パスワード有効期限切れ画面	P19
3-4. 事業者情報画面	P20
3-5. 連絡先情報変更画面	P21
3-6. 連絡要否情報変更画面	P23

＜事前連絡時の最低出力の確認・変更＞

3-7.1 事業者情報画面（最低出力回答）	P26
3-7.2 最低出力変更詳細画面	P27
3-7.3 最低出力変更確認画面	P28
3-7.4 最低出力変更一覧（カレンダー）画面	P29

＜給電指令時の応答状況の確認・変更＞ ※オフライン事業者さまのみ

3-8.1 事業者情報画面（確認状況変更）	P31
3-8.2 確認状況変更画面	P32

＜制御スケジュール、出力制御実績の確認＞

3-9.1 スケジュール表示（発電所ID選択）画面	P34
3-9.2 スケジュール表示（カレンダー）画面	P35
3-9.3 スケジュール詳細画面	P36
3-10.1 出力制御配信実績表示（発電所ID選択）画面	P37
3-10.2 出力制御配信実績表示（カレンダー）画面	P38
3-10.3 出力制御配信実績詳細画面	P39


出力制御の概要

- お客さまに安定した電気をお届けするため、電力系統においては、電気の消費量と発電量（需要と供給）を常に一致させ、需給バランスを保つ必要があります。

このバランスが崩れてしまうと周波数に乱れが生じ、最悪の場合、大規模な停電が発生する恐れがあります。そのような事態にならないよう出力制御を実施させていただき、電力の安定供給に努めております。

- オンライン・オフライン発電事業者さまにおかれましては、出力制御を行うために必要となる体制の整備等をはかるとともに、出力制御指示に確実にご対応いただくようお願いします。
- 本手順は出力制御時に制御指示内容の確認方法や連絡先登録方法等を発電事業者さま向けに明記したものです。

【出力制御イメージ】

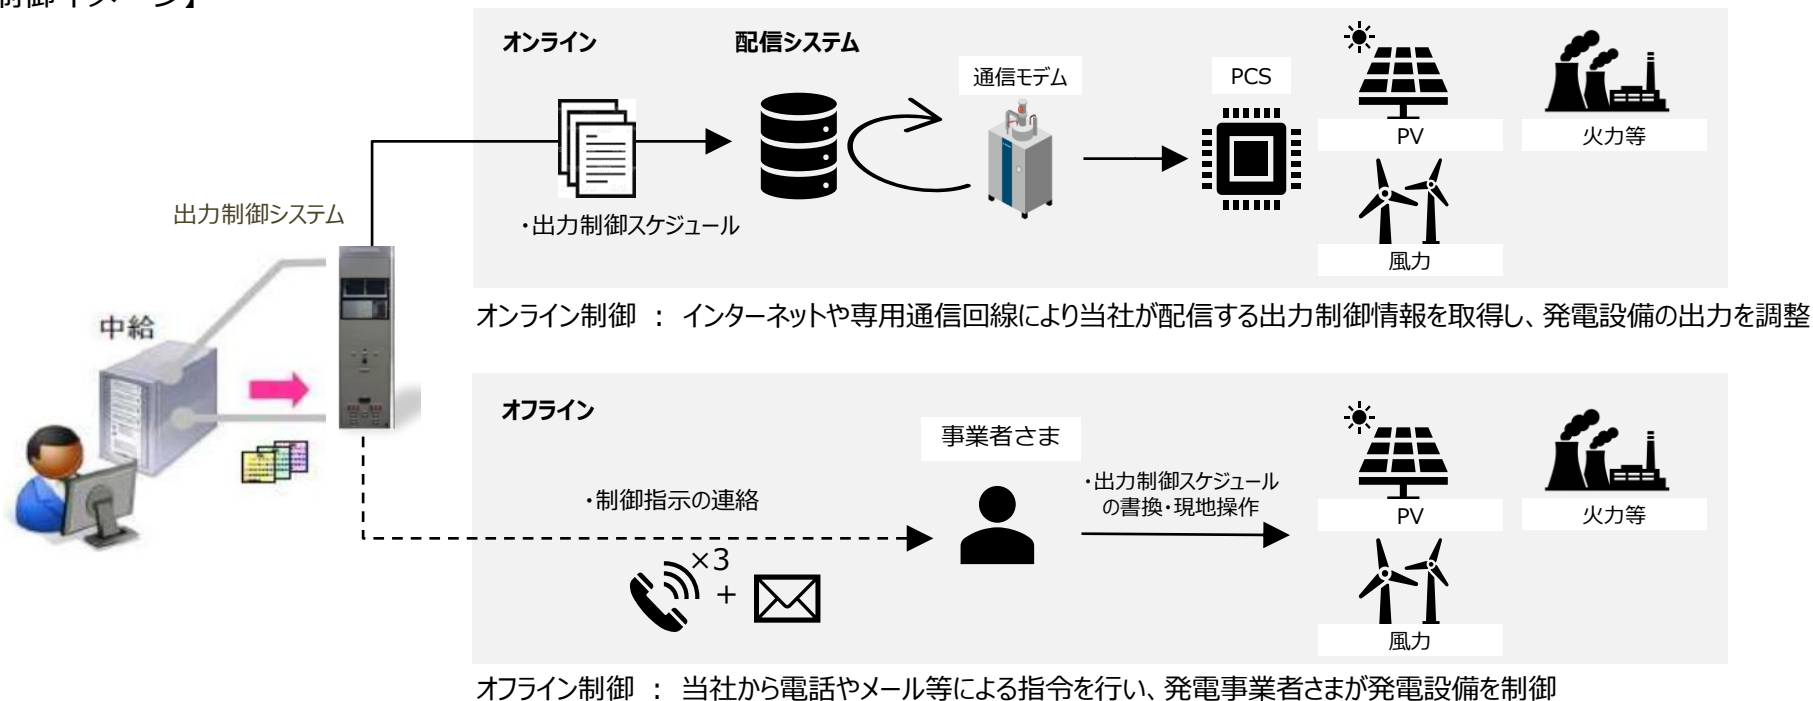

1. 事業者マイページとは

事業者マイページは、当社が実施する出力制御指令に関する各種手続きを、事業者さまご自身で行っていただける専用ウェブサイトです。

2. 事業者マイページの利用対象者

東京電力エリア内に発電設備を所有する発電事業者さま（オフライン被代理制御発電所※¹等は除く）

※1：実機は出力制御せずに他のオンライン制御の発電所に代理で制御していただく発電所

3. 事業者マイページでは以下の内容を実施することができます。（事業者さまにより異なります）

- ・出力制御指令時の連絡先（電話番号、メールアドレス）の登録・確認および変更
- ・事前連絡時の最低出力の登録・確認および変更（電源Ⅲ、バイオマス事業者さま向け）
- ・翌日の出力制御の応答状況の登録・確認および変更（オフライン事業者さま向け）
- ・出力制御スケジュールの閲覧
- ・出力制御配信実績の閲覧

4. 内容について修正させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。


事業者マイページのログインリンク先

<https://re-enesys03.pg.tepco.co.jp/>

出力制御の対応方法

優先給電ルールに基づく出力制御スケジュール（電源Ⅲ & バイオマス）

6

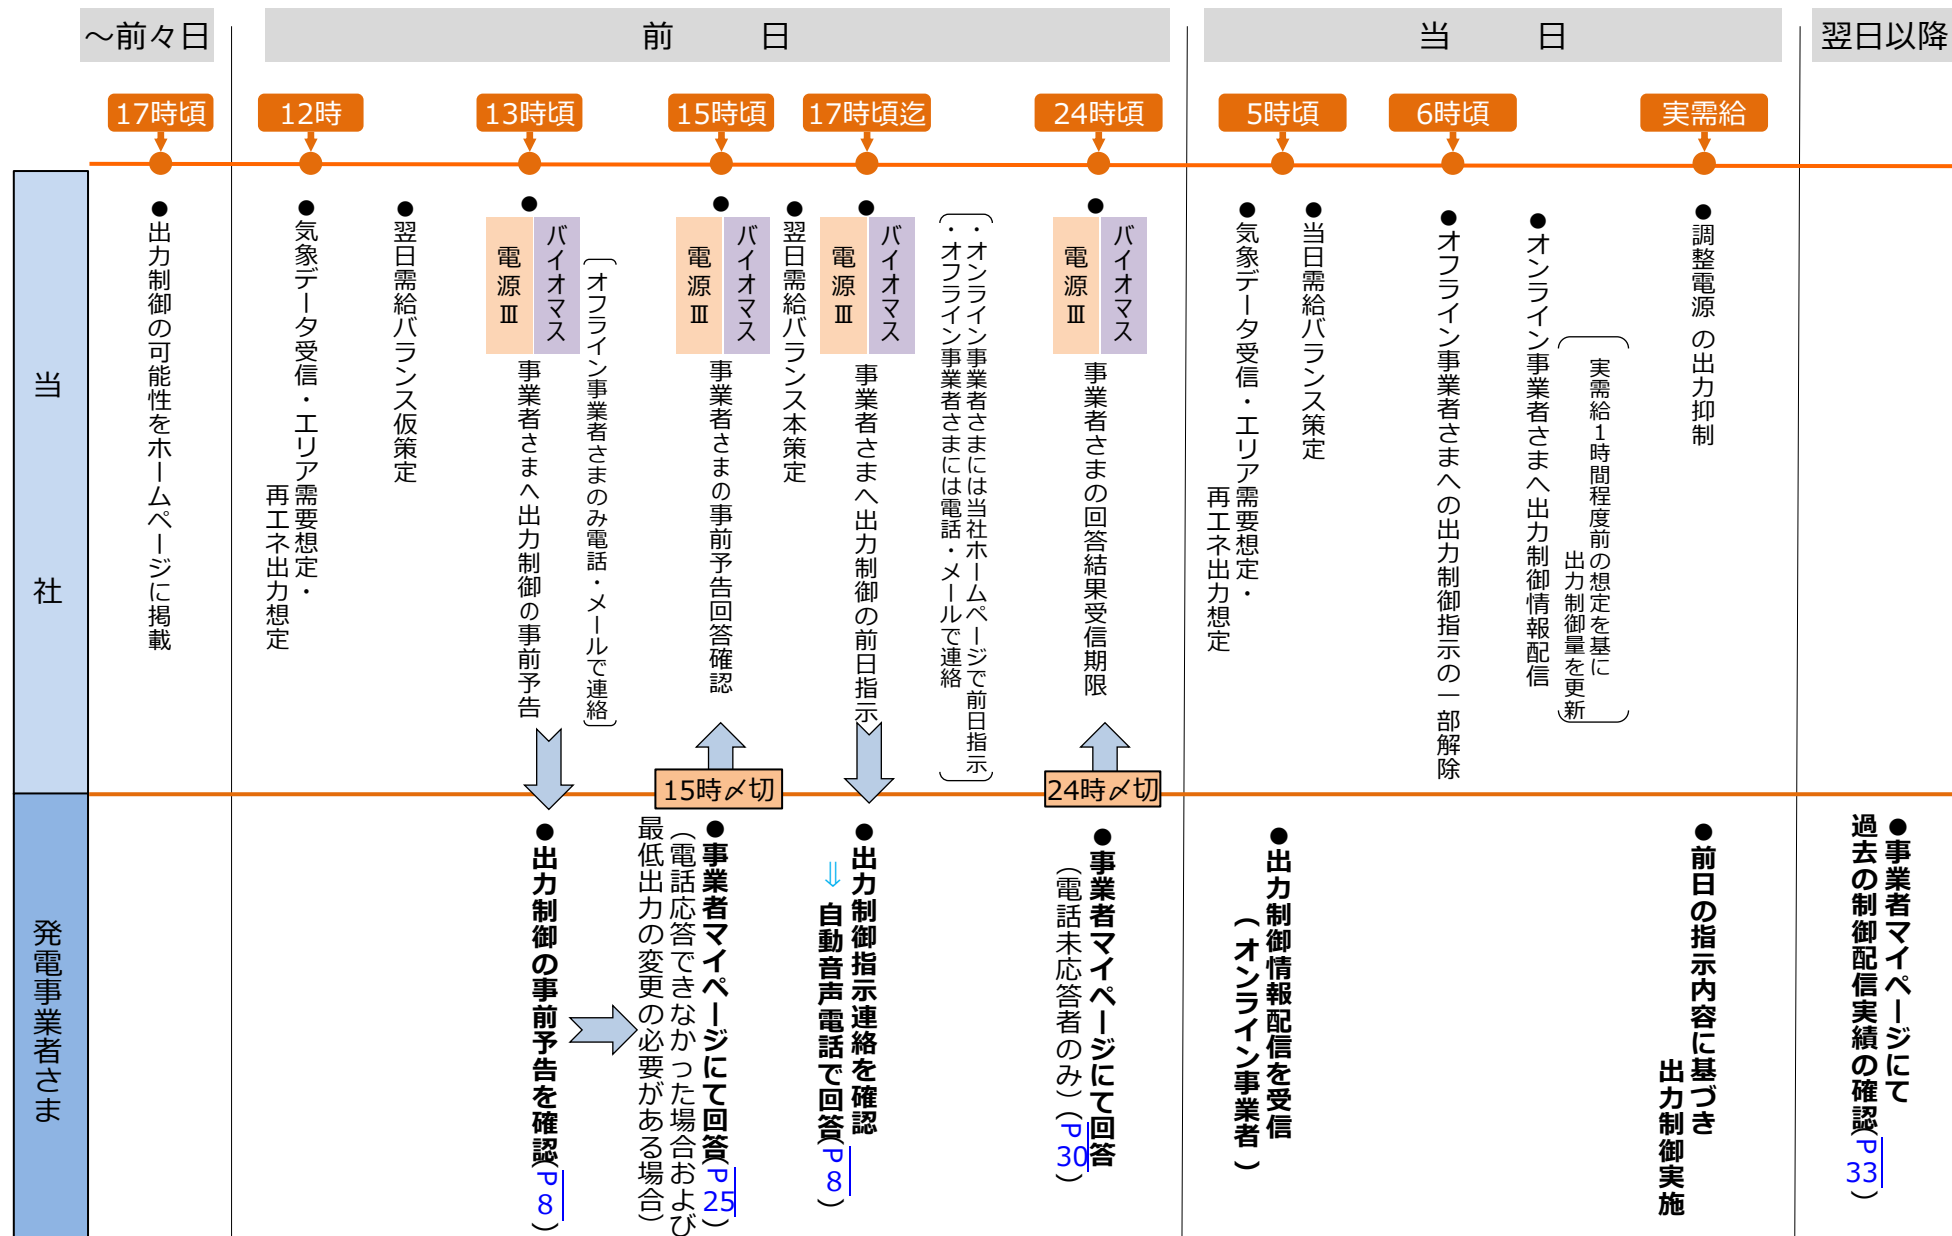

- 発電事業者さまは、当社からの事前連絡および出力制御の指示に対し、制御日の前日から当日にかけてのご対応をお願いします。


発電機の操作種別	連絡方法			発電事業者さまの対応
	前日13時頃	前日17時頃	当日	
オフライン制御 ●事業者マイページ表示 ・手動2時間前可 ・手動当日否 の事業者さま	翌日の出力制御の事前 予告を電話・メールにて 実施します （※最低出力の変更は 15時まで可能）	翌日の出力制御の指示 を 電話・メールにて 実施します	基本的に当日の出力制御指示は行いませんが、急遽需給が悪化した場合には、出力制御の指示を電話・メールにて実施することがあります。	出力制御指示に基づき発電停止 ・出力の減少を実施ください （出力制御時間：8時～16時）
オンライン制御 ●事業者マイページ表示 ・自動更新 ・自動専用線 の事業者さま	—	前日17時頃までに 翌日の出力制御の実施を 当社ホームページに 掲載します 掲載場所は こちら ※	—	— （出力制御機能付PCSへの 制御信号による自動制御）

※東京電力パワーグリッド株式会社リンク先：<https://www.tepco.co.jp/forecast/output-control.html>

弊社からのご連絡タイミング	■ 事前連絡／制御指示は当社出力制御システムから発電事業者さまに13時頃/17時頃に電話・メールを同時配信で行います。（※詳細次頁） ■ 受信した発電事業者さまは事前連絡／制御指令の受信後、速やかに内容を確認をして回答をお願いします。
電話連絡を受信した場合	■ 次ページのガイダンス内容を確認後、「1」を押下いただくようお願いします。 ■ 当社はシステムによりガイダンスの応答有無等を自動判別しますので、「1」を押下いただいたことをもって、発電事業者さまにて出力制御の指示内容をご確認いただいたものとみなします。
その他電話連絡について	■ 出力指示の受信確認につきましては、お電話にてご返答いただきますが、指示内容の詳細については、別途お送りするメールをご確認ください。 ■ 電話番号ごとに電話通知を行いますので、複数の発電所が対象となった場合でも、同一の電話番号を登録されている場合はまとめて1本の電話でご連絡させていただきます。 ■ 電話に応じていただけなかった場合は、15分おきに2回リダイヤルを実施します（計3回）。 ■ 3回とも応じられなかった場合は、出力制御の前日24時までに事業者マイページにて確認状況ボタンを「確認済み」へ変更をお願いします。（P30）

✓ **自動電話** 音声ガイダンスにて、翌日の出力制御対応が必要なことを連絡し、発電事業者さまがダイヤルプッシュによる応答。

✓ **メール** 出力制御の指示内容を連絡し、発電事業者さまが発電事業者専用ホームページ(マイページ)にアクセスし、回答。

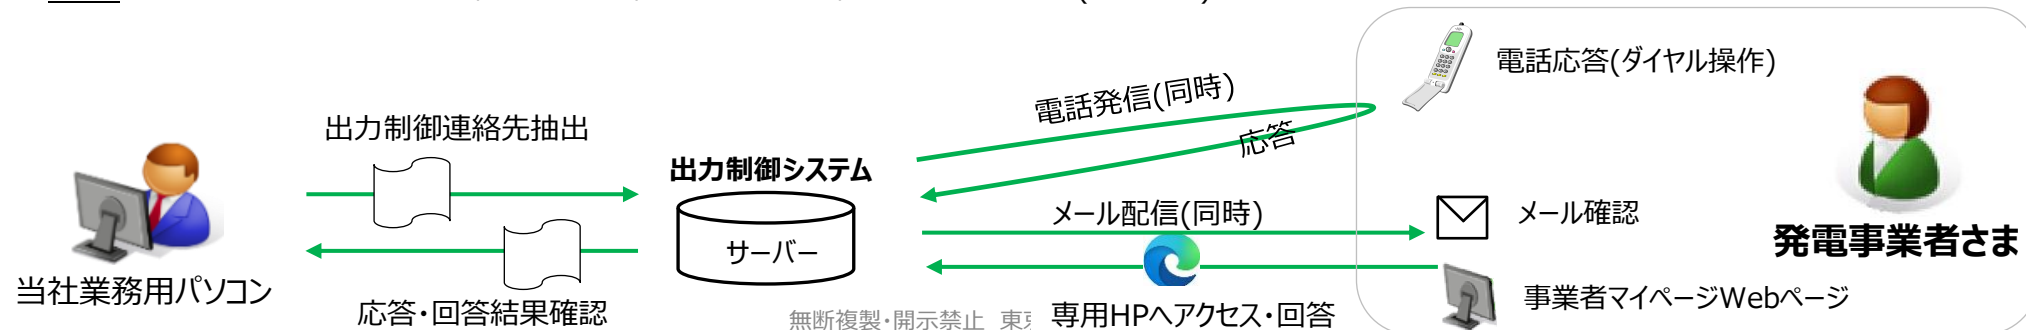

- 出力制御を実施する場合には、対象となる発電事業者さまへ電話およびメールにて制御日の前日13時頃に事前連絡、17時頃に出力制御指示を行います。電話にて事前連絡/制御指示の回答をお願いします。
- 電話通知はシステムより自動で実施し、以下のような自動音声ガイダンスが流れます。

【前日13時頃】 出力制御予告の音声ガイダンス内容	【前日17時頃】 出力制御指令時の音声ガイダンス内容
こちらは東京電力パワーグリッドです。 明日、貴発電所の出力制御が必要となりましたのでお知らせします。 運用申し合わせした最低出力から変更になる場合は本日 15時までに専用のホームページから変更して下さい。詳細は別途お送りしているメールをご覧ください。 なお、対象の事業者さまへ順次メール発信しており、メールの到着が遅れる場合があります。一定時間経ってもメールが届かない場合は、次の当社連絡先へご連絡をお願い致します。 平日の17時から翌朝9時までと、土日・祝日は「0120-995-007」にお電話いただき、音声ガイダンスに従い「2番」を押してください。 平日の8時から17時までは「03-6375-9070」にお電話いただき、音声ガイダンスに従い「3番」を押してください。 この電話の内容をご確認頂けた方は、数字の「1」を、もう一度お聞きになる場合は、「3」を押してください。	こちらは東京電力パワーグリッドです。 貴発電所の出力制御が必要となりましたのでお知らせします。 出力制御の詳細は、別途お送りしているメールをご覧ください。 なお、対象の事業者さまへ順次メール発信しており、メールの到着が遅れる場合があります。一定時間経ってもメールが届かない場合は、次の当社連絡先へご連絡をお願い致します。 平日の17時から翌朝9時までと、土日・祝日は「0120-995-007」にお電話いただき、音声ガイダンスに従い「2番」を押してください。 平日の8時から17時までは「03-6375-9070」にお電話いただき、音声ガイダンスに従い「3番」を押してください。 この電話の内容をご確認頂けた方は、数字の「1」を、もう一度お聞きになる場合は、「3」を押してください。

「1」を押下した場合	「3」を押下した場合	操作誤り・タイムアウト
これで 出力制御のお知らせを終了します。 なお、この番号は、出力制御連絡時の発信専用ダイヤルとなりますので、お電話をお受けすることができません。	ガイダンスを繰り返します。	番号が認識できませんでした。 もう一度入力してください。

→出力制御指令の電話へ応答ができなかった事業者さまはこちらへ ([P30](#))

- 前日13時と17時頃に電話とメールで対象の発電事業者さまへ出力制御の事前連絡・制御指示をそれぞれ行います。
- 事業者情報に登録のアドレス（最大3件）へ以下のようなメールが送信されます。

事前予告(13時頃)のイメージ例

メール件名
【出力制御予告※】火力発電設備等の出力制御指示予告について（※給電指令ではありません）
メール本文
※ 本メールは事前予告となり、給電指令ではありません。 給電指令の発令は17時頃までに連絡いたします。 なお、連絡がない場合は、給電指令の発令はありません。 1 出力制御指示日 XXXX年XX月XX日 2 指示内容 #####年##月##日，下げ調整力不足に伴う発電設備の出力制御が予想されます。給電指令に備え、連絡体制の強化など必要な準備をお願いいたします。 なお、出力運用申し合わせの最低出力から変更となる場合は本日 1 5 時までに事業者マイページより変更の登録をお願いします。 【出力制御日】#####年##月##日 【対象発電所】〇〇発電所 【出力制御時間帯】hh時mm分～HH時MM分 【出力制御指示受信後の対応】 以下のリンク先により、発電出力の減少対応可否の回答をお願いします。 なお、運用申し合わせの最低出力から変更となる場合は、最低出力の変更をお願いします。 事業者マイページURL https://re-enesys03.pg.tepco.co.jp/reene/ 本メールは事前連絡であり、給電指令の発令は17時頃までに連絡いたします。 本メールの受信により、発電事業者さまが誤って発電設備を出力制御された場合には、当社は補償いたしかねますのでご注意ください。 なお、給電指令の発令がない場合の連絡はいたしません。

対応手順はこちら(P25)

制御指示(17時頃)のイメージ例

メール件名
【出力制御】火力発電設備等の出力制御指示について
メール本文
1 出力制御指示日 XXXX年XX月XX日 2 指示内容 #####年##月##日，下げ調整力不足時の措置に移行します。発電設備の停止または出力の減少により、可能な限りの出力制御を実施してください。指令は以上です。 【出力制御日】#####年##月##日 【対象発電所】〇〇発電所 【出力制御時間帯】hh時mm分～HH時MM分 【出力制御指示受信後の対応】 （電話応答） - 出力制御指示の電話を受信した際は、自動音声ガイダンスを確認後、数字の「1」を押して応答してください。 - 電話に回答いただけなかった場合、15分間隔で初回を含め最大3回までリトライの電話が発信されますので、応答をお願いいたします。 ※応答いただけた場合は、その後のリトライはありません。 - 当社システムにて貴社の電話応答状況を確認できますので、電話応答後に当社へのご連絡は不要です。 （電話応答ができなかった場合） - 事業者マイページにログイン（以下URL参照）し、出力制御電話指示確認状況から確認状況の変更をお願いいたします。 ※確認状況の変更は『出力制御日の前日24時まで可能』です。 - 出力制御スケジュールについても、事業者マイページで確認いただけます。

対応手順はこちら(P30)

事業者マイページの操作手順表

<事業者情報の確認・変更>

事業者マイページのログインリンク先

<https://re-enesys03.pg.tepco.co.jp/>

ログイン

ご利用ID(発電所ID)

(数字26桁)

発電所IDを入力してください。

パスワード

発電所IDに対するパスワードを入力してください。

数字は半角、アルファベットは半角小文字です。



表示画像の変更

画像に表示の文字列を入力してください

画像認証に表示された文字列を入力してください。
文字が分かりづらい場合は表示画像の
変更ボタンを押下すると他の画像を表示します。

ログイン

「ログイン」ボタンを押下し、システムへログインします。

[パスワードを忘れた場合](#)「パスワードを忘れた場合」リンクを押下すると
【パスワード再発行申し込み】画面を表示します。

お知らせ

ログイン

ご利用ID(発電所ID)

--	--	--	--	--	--	--	--

(数字26桁)

パスワード

--

発電所IDと初期パスワードのメール通知(イメージ例)

発電事業者 御中

東京電力パワーグリッド株式会社

出力制御に伴う事業者マイページへのログイン用の
「初期パスワード」通知のお知らせについて

平素より、弊社事業につきましてご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、弊社の出力制御システムの構築に伴い、「事業者マイページ」を開設しております。
事業者マイページへのログインには、発電所IDとパスワードが必要となります。
事業者マイページへのログイン用の発電所IDと初期パスワードの発行が完了いたしましたのでお知らせいたします。

※セキュリティ上の理由から発電所IDについては下4桁のみお伝えします。
発電所IDは発電所の受電地点特定番号(03-1012から始まる22桁の受給の番号となります)と今回お伝えする4桁の数字の組み合わせになります。

1. 発電所名
○○○○発電所
2. 発電所ID(事業者マイページへのログイン用)
受電地点特定番号+XXXX

※受電地点特定番号が「12345678」の場合の発電所IDの例
受電地点特定番号+5555
発電所ID: 123456789012345678901234567890125555

コピー＆ペーストでの入力推奨

3. 事業者マイページパスワード
□□□□□□□□

初期パスワードから
変更されていない場合

発電所IDは「受電地点番号」と
メールに記載の4桁の数字の組み合わせになります。
※受電地点番号が「1234567890123456789012」で、
メールに記載の4桁の数字が「5555」の場合の発電所IDの例
受電地点番号+5555
発電所ID: 12345678901234567890125555

3-2. パスワード再発行画面（申し込み）

16

ログイン

ご利用ID（発電所ID）

 (数字26桁)

パスワード

表示画像の変更

画像に表示の文字列を入力してください

ログイン

[パスワードを忘れた場合](#)

「パスワードを忘れた場合」のリンクを押下すると
パスワード再発行申し込み画面に遷移します。



パスワード再発行 申し込み

登録されているメールアドレスにパスワード再発行メールを送ります。
発電所IDと電話番号を入力して、「確認」をクリックしてください。

パスワード再発行したい発電所IDを
入力してください。

発電所ID

 (数字26桁)

電話番号

パスワードを再発行するための、
電話番号を入力してください。

※パスワード再発行は0:00～4:00の間は使用できません。

※電話番号は半角数字でハイフンなしで入力してください。

戻る

確認

パスワード再発行申し込み
確認画面に遷移します。

パスワード再発行 申し込み確認

表示されている発電所ID、電話番号にお間違いがないかご確認の上、「送信」をクリックしてください。

発電所ID	XX XXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX
電話番号	XXXXXXXXXXXX

※お使いのメールソフトの設定などにより受信できなかったり、迷惑メールと判断される場合があります。
メールの送信前にお使いのメールソフトの設定をご確認ください。

戻る

送信

登録されているメールアドレスに対して、パスワード再発行パスワード入力画面のURLを記載したメールの送信を行います。



パスワード再発行 申し込み完了

パスワード再発行のお申し込みを受け付けいたしました。

登録されているメールアドレス宛に「パスワード再発行のご案内」メールを送ります。
メールが届きましたら受信したメール本文内のURLより、手続きをすすめてください。

※メール内のURLはお申し込み受付後1日で失効いたしますので、お早めに手続きをお願いいたします。

- ・事業者マイページの初期パスワードの送付日と送付先に関するお問合せ先 03-6738-9227
(平日 9:00~17:00 (12:00~13:00を除く))
- ・事業者マイページの初期パスワードの再送付依頼 宛先「R.energy_cw@tepcoco.jp」
メール本文に、発電所ID、発電所名、貴社の電話番号を記載して、上記メールアドレスに連絡をお願いします。

パスワード再発行 パスワード入力

発電所IDと新しいパスワードを入力して、「登録」をクリックしてください。

発電所IDを入力してください。

発電所ID		(数字26桁)
新しいパスワード		
新しいパスワード(確認)		

新しく設定するパスワードを入力してください。

※パスワードは半角、英大文字、英小文字、数字の混在で8文字以上で設定してください。

※パスワードは発電事業者で共通となっているため、他の発電所IDのパスワードも併せて変更されます。

登録

登録ボタンを押下してください。



※なお、パスワードは受電地点特定番号で共通となっているため、変更の際は以下の点にご注意ください。

- ・ 同一の受電地点特定番号に紐づく、他の発電所ID のパスワードも併せて変更されます。
- ・ 複数ご担当者様がいらっしゃる場合は、パスワードを変更した際に他担当者様へも共有をお願いいたします。

パスワード再発行 登録完了

ご登録ありがとうございました。

パスワードの再設定が完了しました。

[ログイン画面へ](#)

ログイン画面のリンクを押下するとログイン画面が表示されます。

パスワード有効期限切れ パスワード入力

現在のパスワードと新しいパスワードを入力して、「登録」をクリックしてください。

現在のパスワード	
新しいパスワード	
新しいパスワード(確認)	

※パスワードは発電事業者で共通となっているため、他の発電所IDのパスワードも併せて変更されます。

戻る

登録

「登録」ボタンを押下してください。

現在のパスワードを1か所、新しいパスワードを2か所に入力します。

- ・現在のパスワード：有効期限が切れた現在のパスワードを入力します。
- ・新しいパスワード：新しく設定するパスワードを入力します。
- ・新しいパスワード（確認）：新しく設定するパスワードを再度入力します。

※パスワードは半角、英大文字、英小文字、数字の混在で8文字以上で設定してください。

※なお、パスワードは受電地点特定番号で共通となっているため、変更の際は以下の点にご注意ください。

- ・同一の受電地点特定番号に紐づく、他の発電所IDのパスワードも併せて変更されます。
- ・複数ご担当者様がいらっしゃる場合は、パスワードを変更した際に他担当者様へも共有をお願いいたします。

事業者情報

ログアウト

スケジュール表示

出力制御配信実績

連絡先情報変更

連絡要否情報変更

最低出力変更

前回ログイン日時:

発電事業者名 東京電力PG発電所

出力制御電話指示確認状況

出力制御実施日	区分	確認状況
2024/4/1		未確認
		確認状況変更

最低出力確認依頼回答状況

最低出力確認依頼	確認状況
2024/4/1	未確認
	最低出力回答

契約情報(電源Ⅲ・バイオマス)

電源種別	
同時最大受電電力(kW)	
最低出力(kW)	
系統コード	
受電地点特定番号	

連絡先情報

電話番号	
メールアドレス1	
メールアドレス2	
メールアドレス3	

連絡要否情報

発電所ID	電源種別	制御ルール	出力制御方法	ノンファーム対象	メール連絡
					翌日出力制御の連絡

※出力制御電話指示確認状況変更は出力制御実施日前日の24:00まで変更可能です。

※連絡先情報及び連絡要否情報変更は0:00~4:00の間は使用できません。

※○印は連絡あり。×印は連絡なし。

※契約内容によって変更できる項目が変わります。

各画面に遷移します。

「スケジュール表示」→スケジュール表示画面 (P34)

「出力制御配信実績」→出力制御配信実績画面 (P37)

「連絡先情報変更」→連絡先情報変更画面 (P21)

「連絡要否情報変更」→連絡要否情報変更画面 (P23)

「最低出力変更」→最低出力変更画面 (P25)

電話指示がある事業者のみ
出力制御指示(電話連絡)の応答状況の
変更画面を表示します。(P30)

<電源Ⅲ・バイオマス事業者さま向け>

事前連絡時の最低出力変更画面(翌日日付)を
表示します。(P25)

<ご注意>

・連絡先情報変更及び連絡要否情報変更は、0:00~4:00の間は
使用できません。(今後変更となる可能性もあります)

事業者情報

ログアウト

スケジュール表示

出力制御配信実績

連絡先情報変更

連絡要否情報変更

最低出力変更

連絡先情報変更をクリックします。

連絡先情報変更

ログアウト

発電事業者名 東京電力PG発電所

※連絡先情報は同一発電所で共通となっているため、他の発電所IDの情報も併せて変更されます。

パスワードの変更

パスワード	☐ 変更
現在のパスワード	
新しいパスワード	
新しいパスワード(確認)	

パスワードを変更する場合、「変更」にチェックを入れ、「現在のパスワード」「新しいパスワード」「新しいパスワード(確認)」を入力してください。
※パスワードは半角、英大文字、英小文字、数字の混在で8文字以上で設定してください。

※なお、パスワードは受電地点特定番号で共通となっているため、変更の際は以下の点にご注意ください。

- ・同一の受電地点特定番号に紐づく、他の発電所IDのパスワードも併せて変更されます。
- ・複数ご担当者様がいらっしゃる場合は、パスワードを変更した際に他担当者様へも共有をお願いいたします。

電話番号の変更

電話番号	☐ 変更
現在の電話番号	
新しい電話番号	

※電話番号は半角数字でハイフンなしで入力してください。

- ・電話番号を変更する場合、「変更」にチェックを入れ、「新しい電話番号」を入力してください。
※半角数字のハイフンなしで入力してください。
- ・事前連絡・出力制御指示は登録された電話番号宛てに通知されます。

メールアドレスの変更

メールアドレス1

変更区分	☐ 変更 ☐ 追加
現在のメールアドレス	
新しいメールアドレス	

メールアドレス2

変更区分	☐ 変更 ☐ 削除 ☐ 追加
現在のメールアドレス	
新しいメールアドレス	

メールアドレス3

変更区分	☐ 変更 ☐ 削除 ☐ 追加
現在のメールアドレス	未登録
新しいメールアドレス	

- ・メールアドレスは最大3件まで登録することができます。
- ・メールアドレスを変更する場合、「変更」にチェックをいれ、「新しいメールアドレス」を入力してください。
- ・メールアドレスを削除する場合、「削除」にチェックを入れてください。
- ・新規にメールアドレスを登録する場合、「追加」にチェックを入れ、「新しいメールアドレス」を入力してください。

・担当変更などにより、パスワード再送付依頼が増えております。
個人に紐づくメールアドレスではなく、共有メールアドレスのご登録を推奨します

戻る

確認

電話番号、メールアドレスの入力が完了しましたら、確認をクリックしてください。

連絡先情報変更確認

[ログアウト](#)

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

発電事業者名	東京電力PG発電所
--------	-----------

連絡先情報

電話番号	XXXXXXXXXX
------	------------

メールアドレス1	xxxx@xxx.co.jp	☐
メールアドレス2	未登録	☐
メールアドレス3	未登録	☐

テスト送信したいメールアドレスにチェックを入れます。
メールアドレスが未登録の項目は選択不可となります。

テスト送信

テストメールの送信を行います。

[戻る](#)

[登録](#)

変更内容が登録され、事業者情報画面に遷移します。

<ご注意>

- ・メールアドレスを変更・追加される場合は、メールアドレスの登録誤りがないよう、十分に入力内容のご確認をお願いします。登録前には必ずテスト送信を行い、メールを正しく受信できることを確認してからご登録をお願いします。
- ・電話番号を変更される場合につきましても登録誤りがないよう、十分に入力内容をご確認をお願いします。

<返信メールが届かない場合>


- ・迷惑メール受信拒否設定されている場合は「@tepcoco.jp」のドメインを受信可能設定にしてください。

事業者情報

スケジュール表示出力制御配信実績連絡先情報変更**連絡要否情報変更**最低出力変更

ログアウト

連絡要否情報変更をクリックします。



連絡要否情報変更

ログアウト

発電事業者名東京電力PG発電所

連絡要否情報の変更

発電所ID	電源種別	制御ルール	出力制御方法	メール連絡
				翌日出力制御の連絡
XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	太陽光	新	自動更新	×▼

※○印は連絡あり。×印は連絡なし。

戻る確認

出力制御方法によって表示内容が異なります。
出力制御方法が
・オフライン制御(手動)の場合は、翌日の出力制御時にメール通知が必須としているため、「○」と表示されます。
・オンライン制御(自動)の場合は、登録したメールアドレスへの連絡要否が選択できます。
連絡ありとしたい場合：○
連絡なしとしたい場合：×

連絡要否情報変更確認画面に
遷移します。

連絡要否情報変更確認

ログアウト

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

発電事業者名

東京電力PG発電所

発電所ID	電源種別	制御ルール	出力制御方法	メール連絡
				翌日出力制御の連絡
XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	太陽光	新	自動更新	○

変更した項目は背景色オレンジで表示されます。

※○印は連絡あり。×印は連絡なし。

戻る

登録

更新内容が正しいかを確認し、「登録」ボタンを押してください。

＜事前連絡時の最低出力確認・変更＞

事業者情報

ログアウト

スケジュール表示

出力制御配信実績

連絡先情報変更

連絡要否情報変更

最低出力変更

前回ログイン日時:

発電事業者名

東京電力PG発電所

出力制御電話指示確認状況

出力制御実施日	区分	確認状況
2024/4/1	電源Ⅲ・バイオマス	未確認

確認状況変更

最低出力確認依頼回答状況

最低出力確認依頼	確認状況
2024/4/1	未確認

最低出力回答

最低出力変更画面(翌日日付)を表示します。

契約情報(電源Ⅲ・バイオマス)

電源種別	
同時最大受電電力(kW)	
最低出力(kW)	
系統コード	
受電地点特定番号	

連絡先情報

電話番号	
メールアドレス1	
メールアドレス2	
メールアドレス3	

最低出力回答は、
制御日前日の当社からの最低出力確認依頼連絡から
15時まで回答可能です。

最低出力変更詳細

ログアウト

発電事業者名 東京電力PG発電所

発電所ID
XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

出力制御電話指示

出力制御実施日	
電話指示日時	
事前協議した最低出力(kw)	20,000

「対応可否」「変更後の最低出力(kW)」「制御不可理由」欄を入力またはプルダウンより選択します。
「一括入力」ボタンを押下すると、下記表に入力した値が反映されます。

- ・ 対応可 : 事前に申し合わせた最低出力値から変更なし
- ・ 対応不可 : 事前に申し合わせた最低出力値から変更あり

最低出力変更内容

一括入力 時間帯	8:00~16:00
事前協議した最低出力での対応可否	☒ 対応可 ☐ 対応不可
変更後の最低出力	21,000
事前協議した最低出力での制御不可理由	(プルダウンメニューで選択) ▼

一括入力 下記内容でよろしければ、確認ボタンをクリックして下さい。

	時間帯	対象	事前協議した最低出力での対応可否	最低出力(kW)	事前協議した
12	05:30~06:00	—			
13	06:00~06:30	—			
14	06:30~07:00	—			
15	07:00~07:30	—			
16	07:30~08:00	—			
17	08:00~08:30	○	☒ 対応可 ☐ 対応不可		
18	08:30~09:00	○	☒ 対応可 ☐ 対応不可		
19	09:00~09:30	○	☒ 対応可 ☐ 対応不可		
20	09:30~10:00	○	☒ 対応可 ☐ 対応不可		
21	10:00~10:30	○	☒ 対応可 ☐ 対応不可		
22	10:30~11:00	○	☐ 対応可 ☒ 対応不可	21,000	(プルダウンメニューで選択) ▼
23	11:00~11:30	○	☐ 対応可 ☒ 対応不可	21,000	(プルダウンメニューで選択) ▼
24	11:30~12:00	○	☐ 対応可 ☒ 対応不可	21,000	(プルダウンメニューで選択) ▼
25	12:00~12:30	○	☒ 対応可 ☐ 対応不可		
26	12:30~13:00	○	☒ 対応可 ☐ 対応不可		
27	13:00~13:30	○	☒ 対応可 ☐ 対応不可		

(入力例)
※10:30~12:00は、発電機都合等により申し合わせ上の最低出力20,000kWの対応不可であり、21,000kWまでしか下げられないことを示す。

発電機トラブル等により出力制御が対応できない場合、「対応不可」選択後、最低出力を発電計画以上に設定してください。

<注意>
事前連絡時と給電指令時で制御時間帯が異なる場合があります。

戻る

確認

入力後、確認ボタンを押下します。

最低出力変更確認

ログアウト

発電事業者名

東京電力PG発電所

発電所ID

XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

出力制御電話指示

出力制御実施日	
電話指示日時	
事前協議した最低出力(kw)	20,000

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックして下さい。修正する場合は、戻るボタンをクリックして下さい。

最低出力変更内容

	時間帯	対象	事前協議した最低出力での対応可否		最低出力(kW)	事前協議した最低出力での制御不可理由
12	05:30～06:00	—				
13	06:00～06:30	—				
14	06:30～07:00	—				
15	07:00～07:30	—				
16	07:30～08:00	—				
17	08:00～08:30	○	☒ 対応可	☐ 対応不可		
18	08:30～09:00	○	☒ 対応可	☐ 対応不可		
19	09:00～09:30	○	☒ 対応可	☐ 対応不可		
20	09:30～10:00	○	☒ 対応可	☐ 対応不可		
21	10:00～10:30	○	☒ 対応可	☐ 対応不可		
22	10:30～11:00	○	☐ 対応可	☒ 対応不可	21,000	(プルダウンメニューで選択)
23	11:00～11:30	○	☐ 対応可	☒ 対応不可	21,000	(プルダウンメニューで選択)
24	11:30～12:00	○	☐ 対応可	☒ 対応不可	21,000	(プルダウンメニューで選択)
25	12:00～12:30	○	☒ 対応可	☐ 対応不可		
26	12:30～13:00	○	☒ 対応可	☐ 対応不可		
27	13:00～13:30	○	☒ 対応可	☐ 対応不可		

変更した項目は背景色オレンジで表示されますので、変更内容が正しいか確認してください。

戻る

確認

変更内容を登録します。

3-7.4 最低出力変更一覧（カレンダー）画面

29

事業者情報

スケジュール表示

出力制御配信実績

連絡先情報変更

連絡要否情報変更

最低出力変更

最低出力変更ボタンをクリック表示します。

ログアウト

最低出力変更一覧

ログアウト

発電事業者名 東京電力PG発電所

発電所ID

XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

変更あり 背景ピンク色

今年度

<

2020年度

>

「>」「<」ボタンを押下するとスケジュールカレンダーに表示する年度が切り替わります。

「今年度」ボタンを押下すると今年度のスケジュールを表示します。

4月						
日	月	火	水	木	金	土
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

5月						
日	月	火	水	木	金	土
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

6月						
日	月	火	水	木	金	土
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

7月						
日	月	火	水	木	金	土
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

8月						
日	月	火	水	木	金	土
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

9月						
日	月	火	水	木	金	土
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

10月						
日	月	火	水	木	金	土
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

11月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

12月						
日	月	火	水	木	金	土
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

1月						
日	月	火	水	木	金	土
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

2月						
日	月	火	水	木	金	土
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

3月						
日	月	火	水	木	金	土
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

背景色の日付をクリックすると最低出力変更詳細画面画面に遷移します。

- ・ピンク色：最低出力の変更あり
- ・白色：最低出力の変更なし

以下の背景色は日付のクリックはできません。

- ・グレー色：過去の日かつ最低出力変更なし

翌日分の最低出力変更は前日15時まで可能です。
翌日以降の最低出力変更は時間の制限なく、変更可能です。

戻る

オフライン事業者さまのみ

＜給電指令時の応答状況の確認・変更＞

事業者情報

ログアウト

スケジュール表示

出力制御配信実績

連絡先情報変更

連絡要否情報変更

最低出力変更

前回ログイン日時:

発電事業者名 東京電力PG発電所

出力制御電話指示確認状況

出力制御実施日	区分	確認状況	
2024/4/1		未確認	確認状況変更

「確認状況変更」ボタンは確認状況が未確認の場合のみ※表示され、ボタンを押下すると【出力制御電話指示 確認状況変更】画面に遷移します。

※リトライ含めた電話連絡が完了し未応答だった場合のみ未確認の表示となります。

出力制御の前日に制御指示の電話連絡が行われた場合に表示されます。

（確認状況の変更は出力制御実施日の前日24:00まで可能です）

出力制御の前日に制御指示の電話連絡に対する応答確認が完了している場合は「確認済み」、応答が完了していない場合は「未確認」と表示されます。

出力制御電話指示 確認状況変更（出力制御のお知らせと確認）

ログアウト

- (1) 明日、出力制御が必要となりましたのでお知らせします。
出力制御の詳細は、別途お送りしているメールをご覧ください。
- (2) 諸事情により出力制御指示の電話が確認できなかった場合でも、出力制御内容をご確認頂ける場合は、下記の確認ボタンをクリックして下さい。
一旦、確認頂いた場合は、変更できません。
出力制御電話指示確認状況の変更

出力制御実施日	区分	現在の確認状況	変更後の確認状況
2024/4/1		未確認	確認済み

※変更は出力制御実施日前日の24:00まで可能です。

戻る

確認

確認状況を「未確認」から「確認済み」に変更する場合、確認ボタンを押下してください。

出力制御電話指示 確認状況変更確認（出力制御のお知らせと確認）

ログアウト

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックして下さい。修正する場合は、戻るボタンをクリックして下さい。

出力制御電話指示確認状況の変更

出力制御実施日	区分	変更後の確認状況
2024/4/1		確認済み

戻る

登録

「確認済み」で登録されます。

＜制御スケジュール、出力制御実績の確認＞

事業者情報

スケジュール表示

出力制御配信実績


連絡先情報変更

連絡要否情報変更

最低出力変更

ログアウト

スケジュール表示ボタンをクリックします。



スケジュール表示選択

ログアウト

発電事業者名 東京電力PG発電所

選択	発電所ID	電源種別	制御ルール	出力制御方法
☒	XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX			
☐	XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX			

スケジュール表示を行う発電所IDの選択欄にチェックします。

表示

戻る

選択した発電所IDに対応したスケジュール表示画面に遷移します。

スケジュール表示

スケジュールは予定のため、変更となる可能性があります。

[ログアウト](#)

発電事業者名 東京電力PG発電所

発電所ID	電源種別	制御ルール	出力制御方法
XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX			

制御可能性 背景黄色
制御あり 背景ピンク色

「>」「<」ボタンを押下するとスケジュールカレンダーに表示する年度が切り替わります。

XXXX 年度 >

出力制御配信実績

4月							5月							6月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3						1	2					1	2	3
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
							31													
7月							8月							9月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3							1			1	2	3	4	5
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30			
							30	31												
10月							11月							12月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
					1	2							1			1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	15	16	17	18	19	20	21	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30		22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31		
							29	30												
1月							2月							3月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
						1							1			1	2	3	4	5
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28							28	29	30	31			
31																				

カレンダーを今年度分表示します。

- ・制御予定日の背景色を黄色にします。
- ・固定スケジュールまたは更新スケジュールで制御がある日の背景色をピンクにします。

当日・翌日の日付をクリックすることで、スケジュール詳細画面に遷移し、発電所IDの制御指令値が確認できます。

[戻る](#)


スケジュール詳細
2024/04/01(月)
スケジュールは予定のため、変更となる可能性があります。
凡例をクリックすると、グラフの表示／非表示が切り替わります。

ログアウト

発電事業者名 東京電力PG発電所

発電所ID	電源種別	制御ルール	出力制御方法
XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX			

各時間帯における出力制御率がグラフ化されます。

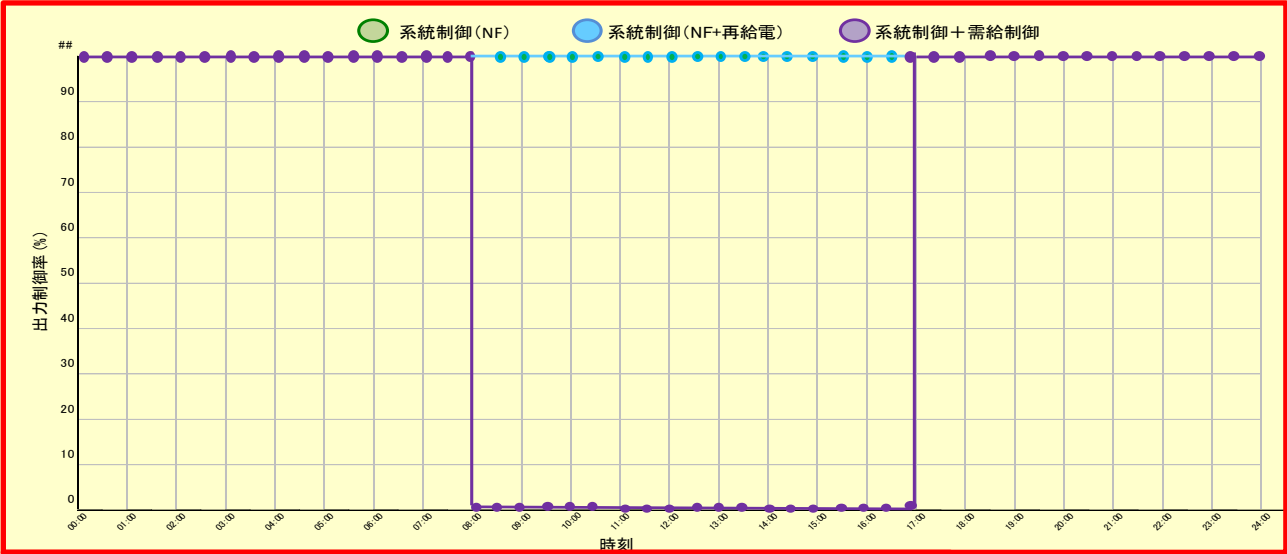

出力制御率一覧

時刻	出力制御率(%) 系統(NF)	出力制御率(%) 系統(NF+再給電)	系統制御理由	出力制御率(%) 系統+需給	制御理由

出力制御率 (%)は同時最大受電電力に対する上限率

出力制御率は出力上限値のことであり、
発電可能な上限を表しております。
「100%」： 100%まで発電可能（抑制なし）
「0%」： 0%まで抑制

出力制御率一覧の表示／非表示の
切り替えができます。

▲

戻る

事業者情報

スケジュール表示

出力制御配信実績


連絡先情報変更

連絡要否情報変更

最低出力変更

ログアウト

出力制御配信実績ボタンをクリックします。



出力制御配信実績表示選択

ログアウト

発電事業者名 東京電力PG発電所

選択	発電所ID	電源種別	制御ルール	出力制御方法
☒	XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX			
☐	XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX			
☐				
☐				

出力制御配信実績を表示する
発電所IDを選択します。

表示

戻る

「表示」ボタンを押下すると
【出力制御配信実績表示】画面を表示します。

出力制御配信実績表示

本日の出力配信実績は日替わり後に閲覧可能となります。

[ログアウト](#)

発電事業者名 東京電力PG発電所

発電所ID	電源種別	制御ルール	出力制御方法
XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX			

制御あり 背景ピンク色
代理制御あり 背景オレンジ色

今年度 < XXXX年度 >

[スケジュール](#)

「<」「>」ボタンを押下するとスケジュールカレンダーに表示する年度が切り替わります。

「今年度」ボタンを押下すると今年度のスケジュールを表示します。

日付の背景色は以下となります。

- ・ピンク色：制御があった日
- ・オレンジ色：代理制御※があった日
- ・グレー色：当日以降

※オンライン(自動)制御の発電所において、自身の発電所の本来の制御順番に基づく制御ではなく、他のオフライン発電所の代わりに実施した制御のこと。

4月							5月							6月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4					1	2								
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30	31		24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
							31													
7月							8月							9月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4						1				1	2	3	4	5
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30			
							30	31												
10月							11月							12月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	15	16	17	18	19	20	21	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30		22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31		
							29	30												
2月							3月							4月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	12	13	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	19	20	21	22	23	24	25	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	26	27	28	29	30	31		28	29	30	31			
31																				

背景色がピンク色やオレンジ色の日付をクリックすると出力制御配信実績詳細画面に遷移します。

[戻る](#)

出力制御配信実績詳細


2024/04/01(月)

本日の出力配信実績は日替わり後に閲覧可能となります。
凡例をクリックすると、グラフの表示／非表示が切り替わります。

ログアウト

発電事業者名		東京電力PG発電所			
発電所ID		電源種別	制御ルール	出力制御方法	
XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

(制御日当時の情報)

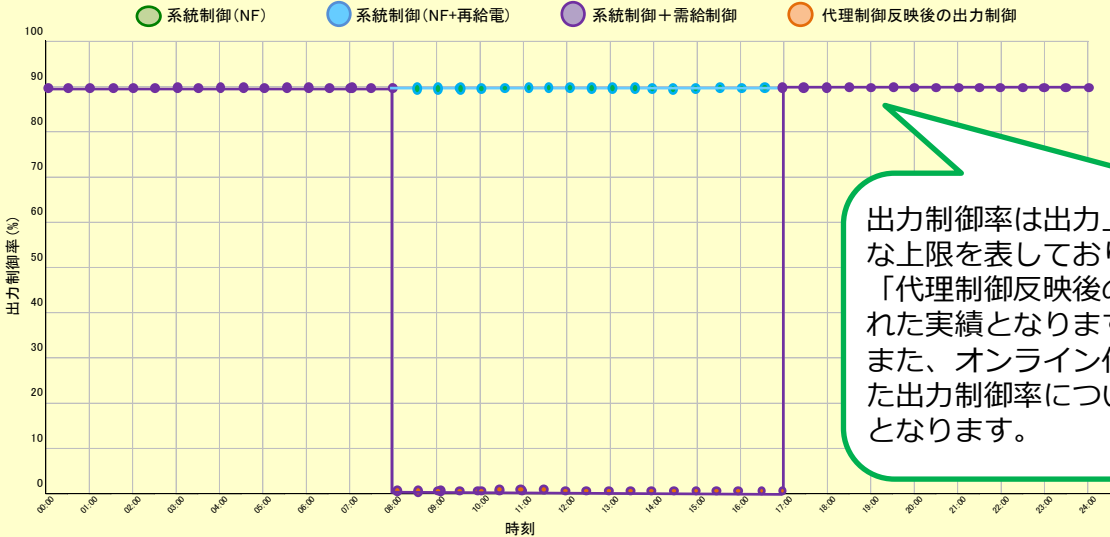

出力制御率一覧

時刻	出力制御率(%) 系統(NF)	出力制御率(%) 系統(NF+再給電)	系統制御理由	出力制御率(%) 系統+需給	制御理由	代理制御反映 出力制御率(%)
00:00~						
00:30~						
01:00~						
01:30~						
02:00~						
02:30~						
03:00~						
03:30~						
04:00~						
04:30~						
05:00~						
05:30~						

出力制御率(%)は同時最大受電電力に対する上限率

出力制御率一覧の表示／非表示の
切り替えができます。



戻る