


【参考1】主な特長

1) 業界トップクラスとなる約90%の高い熱効率を実現

高い熱効率により素早い加熱を実現し、スピーディーな調理が行え、また、排熱が少ないので厨房を清涼・快適に保てます。

< 熱効率 >

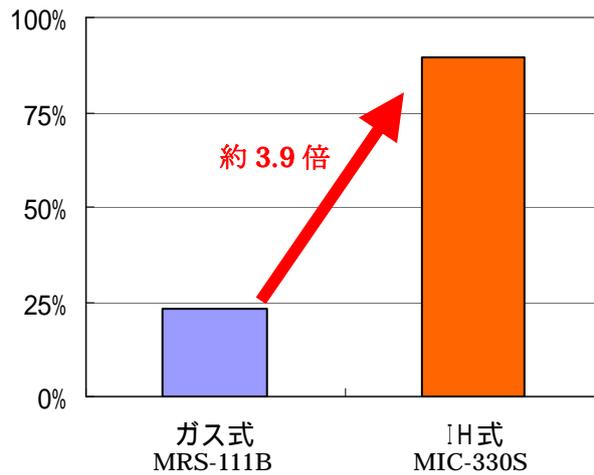


※マルゼン製品による比較

2) 鍋底全体への均一な加熱を実現

加熱コイルをレンジ全体に配列したことにより、温度分布を改善し鍋底全体が均一に加熱されることで、料理の品質向上に貢献します。

< 鍋の温度分布 >

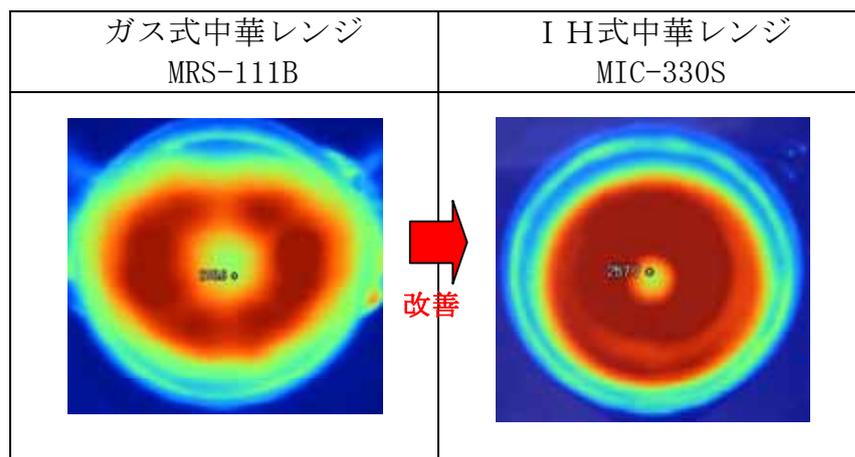

※加熱開始 15 秒後

※マルゼン製品による比較

3) 操作性や耐久性、清掃性を考慮した設計

- ① 膝送りレバー
調理する方の膝位置に出力調整レバーを搭載し、両手が塞がっていても温度調整を膝で行うことが可能。
- ② 出力表示
加熱状態が一目で把握出来る出力表示を設置。
- ③ 鋳鉄製釜枠
鋳鉄製の釜枠により、中華鍋とのなじみの向上と、高い耐久性を実現。
- ④ 手前排水仕様
排水が手前に流れる設計により掃除が容易に行えるなど清掃性を向上。

【参考2】開発体制

1) 開発者

株式会社マルゼン

住所：東京都台東区根岸2丁目19番18号

代表取締役社長：渡邊 恵一

東京電力株式会社

住所：東京都千代田区内幸町1丁目1番3号


取締役社長：清水 正孝

2) 開発期間

平成20年12月～平成21年5月

以 上

【参考3】外観

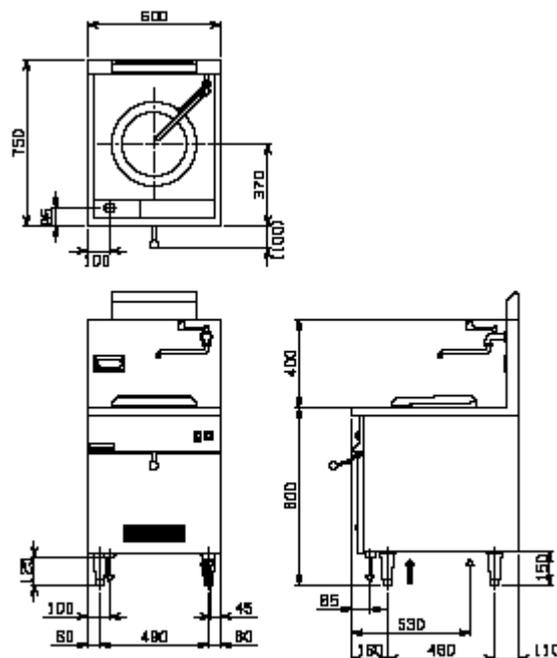

【参考4】仕様表

製品名	業務用IH中華レンジ				
品番	MIC-300S	MIC-330S	MIC-360S	MIC-360W	MIC-390W
外形寸法 (mm)	W600 D750 H800	W600 D750 H800	W600 D750 H800	W600 D750 H800	W600 D750 H800
製品重量	45 kg	45 kg	47 kg	47 kg	47 kg
対応鍋径(mm)	300(片手鍋)	330(片手鍋)	360(片手鍋)	360(両手鍋)	390(両手鍋)
電源	三相 200V 50/60Hz	三相 200V 50/60Hz	三相 200V 50/60Hz	三相 200V 50/60Hz	三相 200V 50/60Hz
消費電力	5kW	5kW	5kW	5kW	5kW
入力調節	0.5~5kW	0.5~5kW	0.5~5kW	0.5~5kW	0.5~5kW
定価(税込み)	¥798,000	¥808,500	¥819,000	¥819,000	¥819,000
その他仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ 膝送りレバー ・ 出力表示 ・ 鋳鉄製釜枠 ・ 手前排水 				