

柏崎刈羽原子力発電所7号機

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る
点検・評価計画書

平成 19 年 11 月 27 日
東京電力株式会社

目 次

1. はじめに.....	1
2. 点検・評価の計画の策定	1
2.1. 点検・評価の位置付け.....	1
2.2. 点検・評価に関する基本的な考え方	1
2.3. 参照法令・規格基準等	2
3. 設備点検.....	3
3.1. 点検対象設備	3
3.2. 点検方法策定にあたっての基本的考え方	4
3.3. 点検方法の策定.....	4
3.4. 安全管理	8
4. 地震応答解析.....	8
4.1. 解析対象設備	8
4.2. 解析方法	9
5. 総合評価.....	14
5.1. 設備点検で異常が確認されなかった場合	14
5.2. 設備点検で異常が確認された場合.....	15
6. 記録.....	15
7. 点検・評価の体制	16
8. スケジュール	17
9. 添付資料.....	17

1. はじめに

本計画書は、「新潟県中越沖地震を受けた柏崎刈羽原子力発電所の設備の健全性に係る点検・評価計画について（経済産業省 平成 19・11・06 原院第 2 号 平成 19 年 11 月 9 日）」を受け、柏崎刈羽原子力発電所 7 号機における点検・評価の計画を纏めたものである。

2. 点検・評価の計画の策定

2.1. 点検・評価の位置付け

当社においては、これまで、新潟県中越沖地震（以下、「本地震」という）後の設備点検として、耐震設計に関する知見を有する技術者による目視点検や安全上重要な機器に対する機能確認試験等を実施し、冷温停止状態が安全に維持可能であることを確認している。

今回の点検・評価の位置付けは、

- ・ 既に確認されている設備の損傷、本地震後の機器の運転状況を踏まえつつ、設備の損傷の有無、損傷の程度、原因について確認を行うこと
- ・ 今回の点検以降に計画・実施する、原子炉の蒸気を発生することが可能となった時期以降に行う性能確認試験等に先立ち、地震による設備への影響を確認すること

である。

2.2. 点検・評価に関する基本的な考え方

点検・評価とは、設備点検、地震応答解析による評価および両者の結果を踏まえた設備健全性の総合評価をいう。

設備点検では、各設備の特徴に応じて各設備が受けた地震による影響を、点検・試験等によって確認し、地震応答解析では、本地震の観測波にもとづく各設備の解析的な評価を実施する。

設備点検は、各設備に共通的に実施する目視点検、作動試験等の基本点検、および基本点検の結果や地震応答解析結果等に応じて実施する分解点検、非破壊試験等の追加点検からなる。

点検・評価に関する基本的な考え方は以下のとおり。（図-2.1 参照）

- ・ 原子炉安全上重要な設備については、基本点検とあわせて地震応答解析を実施し、さらに、基本点検において異常が確認された設備および地震応答解析結果において評価基準を満足しない設備については追加点検を実施する。
- ・ その他の設備については、設備点検を主体に実施し、基本点検において異常が確認された設備に対し追加点検を実施する。
- ・ 設備点検および地震応答解析による評価の両者の結果を踏まえ、設備健全性の総合評価を行う。

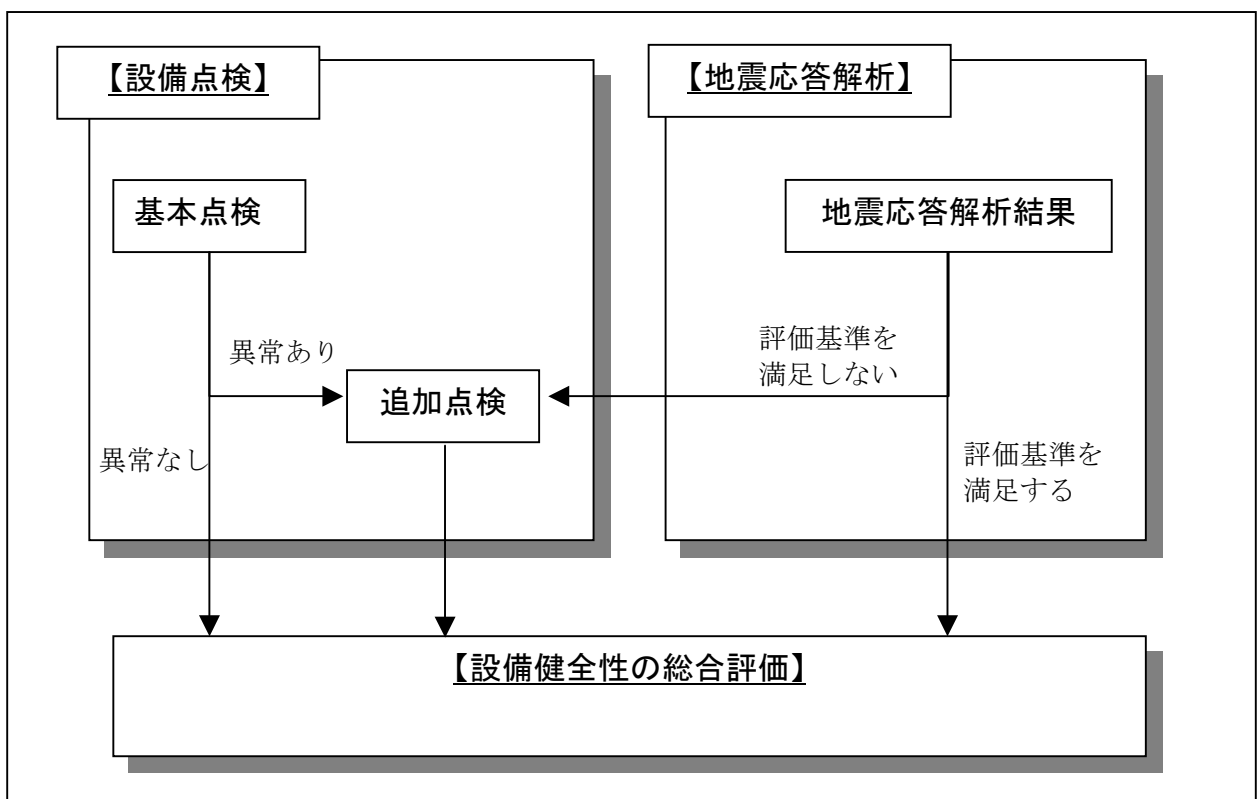


図-2.1 点検・評価の全体フロー

2.3. 参照法令・規格基準等

今回の点検計画の策定は、柏崎刈羽原子力発電所7号機における、保守管理の一環として実施する観点から、柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定にて適用している「日本電気協会 原子力発電所における安全のための品質保証規程 (JEAC4111-2003)」および「日本電気協会 保守管理規程 (JEAC4209-2003)」に基づき実施する。

また、点検・評価にあたって参照する法令・規格基準等については以下のとおり。

- ・ 電気事業法
- ・ 電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令
- ・ 電気設備に関する技術基準を定める省令
- ・ 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令
- ・ 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準
- ・ 日本工業規格（JIS）
- ・ 電気学会電気規格調査会規格（JEC）
- ・ 日本電機工業会規格（JEM）
- ・ 日本電気協会電気技術規程（JEAC）
- ・ 日本機械学会発電用原子力設備規格 維持規格
- ・ 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針
- ・ 日本電気協会軽水型原子力発電所の運転保守指針（JEAG4803）
- ・ 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針
- ・ 日本電気協会原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601） 等

3. 設備点検

3.1. 点検対象設備

電気事業法にもとづく事業用電気工作物の工事計画書に記載のある全ての設備とする（添付資料-1 参照）。また、耐震上、考慮している支持構造物等については、工事計画書に記載がない場合も点検対象とする。

なお、以下の場合には、代表設備または代表部位による点検を実施できるものとする。

- ・ 同一の設備が複数存在する場合は、地震応答の観点から、点検対象設備を選定する。
- ・ 配管系のように類似設備が多数存在する場合は、設計時の余裕度（算出値と許容値の余裕度等）、仕様、使用条件等を考慮して点検対象設備を選定する。

3.2. 点検方法策定にあたっての基本的考え方

点検方法の策定にあたっては、以下を考慮して策定する。

- ① 各設備の種類、設置方法等から地震時に想定される損傷の形態を分析し、点検手法に反映させる。
- ② 安全上重要な機能を有する動的機器、計装系、安全保護系等については、機能確認試験を点検方法に盛り込むこと。
- ③ 現場における点検によって十分に健全性が証明できないと考えられる場合は、適宜モックアップ試験等の実施を検討すること。
- ④ 作業員被ばく低減、人身安全等の観点から点検が困難な場合は、合理的な点検を策定すること。

3.3. 点検方法の策定

(1) 点検対象設備の分類

点検方法を策定するにあたり、原子力発電所耐震設計技術指針における機種分類を参考に、点検対象設備を地震による機能・構造への影響が類似していると考えられる機種に分類する。(表-3.1 参照)

表-3.1 点検対象設備分類一覧

動的機器	静的機器
1) 立形ポンプ	19) 原子炉圧力容器および付属機器
2) 横型ポンプ	20) 炉内構造物
3) 往復動式ポンプ	21) 配管
4) ポンプ駆動用タービン	22) 燃料ラック類
5) 電動機	23) 熱交換器
6) ファン	24) 復水器、給水加熱器、湿分分離加熱器
7) 冷凍機	25) プールライニング
8) 空気圧縮機	26) 変圧器
9) 弁	27) 蓄電池
10) ダンパ	28) 遮断器
11) 非常用ディーゼル発電機	29) 計器、継電器、調整器、検出器、変換器
12) 制御棒	30) 原子炉格納容器および付属機器
13) 制御棒駆動機構	31) アキュムレータ
14) 主タービン	32) ろ過脱塩器
15) 発電機	33) ストレーナ／フィルタ
16) インターナルポンプ	34) 空気抽出器
17) 燃料取替機	35) 除湿塔
18) クレーン	36) タンク
	37) 電気ヒータ
	38) 計装ラック
	39) 制御盤・電源盤
	40) 空調ダクト
	41) 燃料集合体

※ 原子炉建屋等の建物・構築物については、その構造特性に応じた点検および構造評価を行うこととする。

(2) 各機種における点検方法

各設備が本地震を受けたことを考慮し、地震の影響が及ぶ可能性のある部位に着目した点検を行う必要がある。そこで、各機種ごとに要求機能の整理と、各部位への地震による損傷要因の想定を行ったうえで、要求機能の喪失に至る各部位の損傷形態を整理し、それぞれの損傷形態に応じた点検手法を選定する。

各機種ごとに基本点検および追加点検の手法は異なるが、運転状態の確認による点検が有効な動的機器、構造強度の確認が主体となる静的機器、一般に地震による影響が考慮され、各機種全般にわたる共通的な確認が必要な支持構造物等について、基本点検、追加点検の概要を整理すると下記のとおりとなる。

a. 動的機器

動的機器は、回転、開閉等の機能が要求されており、地震力による軸受等の損傷が想定されるが、これらの兆候の確認には、外観の確認や機器の運転状態における性能低下、振動等の確認が有効であると考えられるため、目視点検、作動試験を主体とした基本点検を実施する。

さらに、地震応答解析結果において評価基準を満足しない設備の他、以下の設備については追加点検として分解点検を行う。

- ・ 基本点検の結果、異常が確認された設備
- ・ 地震後の運転状況、運転データから分解点検を実施することが望ましいと判断した設備
- ・ 駆動源が蒸気である等の理由により、停止中に作動試験の実施が困難な設備

なお、作動試験等からは確認困難な、機能上影響のない微細なきず等についても念のために把握するとの観点から、各機種毎に適切な代表設備を選定して分解点検を実施することも考慮する。

b. 静的機器

配管、熱交換器等には耐圧、強度等の機能が要求されており、地震力によ

る変形、割れ等の発生が想定されるが、これらの確認には、外観の確認や通水状態における漏えい等が有効であると考えられるため、目視点検、漏えい試験を主体とした基本点検を実施する。

また、計器、遮断器等の電気計装機器には機器性能の健全性が要求されており、地震力による機器本体の損傷や機能不全が想定されるが、これらの確認には、目視点検や絶縁抵抗測定、機能確認試験等が有効であると考えられるため、これらを主体とした基本点検を実施する。

さらに、地震応答解析結果において評価基準を満足しない設備の他、基本点検の結果、異常が確認された設備については、追加点検として非破壊試験、寸法確認等を行う。

c. 支持構造物等

耐震上、考慮している支持構造物等は、主に機器基礎部、支持脚、静的レストレイント、動的レストレイント等から構成され、これらには、構造、強度等の機能が要求されている。地震力により支持構造物本体の変形等やコンクリート定着部等の損傷（基礎ボルトの損傷、コンクリートのひび割れ等）が想定されるが、これらの確認には、変形や移動痕等に対する外観上の確認が有効であると考えられるため、目視点検を主体とした基本点検を実施する。

さらに、地震応答解析結果において評価基準を満足しない設備の他、基本点検の結果、異常が確認された設備については、追加点検として非破壊試験、表面検査等を行う。なお、動的レストレイントについては走行試験もしくは分解点検を行う。

d. その他

- ・基本点検の実施が困難な設備については、当該設備の追加点検、類似仕様の他設備の基本点検または追加点検結果、ないしは地震応答解析結果等を以て代替点検とする。
- ・これまでに確認されている設備の損傷その他の不具合事例を踏まえて、適切な点検手法を策定する。

- ・本計画に則り得られる点検の結果および知見については、今後、策定する他の号機の点検・評価計画に適切に反映する。

(3) 評価方法

設備点検の手順および判定基準については、原則として、これまでの保守点検等において用いられる規格・指針等（表-3.2 参照）を準用して策定するが、準用が困難である場合には技術的に妥当であると確認されたものを採用するなど、各点検対象設備ごとに手順および判定基準を適切に策定する。

表-3.2 各点検・評価方法の判定基準例一覧

検査手法	手順および判定基準
目視点検	・日本機械学会発電用原子力設備規格 維持規格 VT-3 等
漏えい試験	・日本機械学会発電用原子力設備規格 維持規格 VT-2 等
作動試験	・定例試験実施時の値 ・定期事業者検査等の機能・性能試験における手順および判定基準 ・軽水型原子力発電所の運転保守指針（JEAC4803-1999） 等
絶縁抵抗測定	・電気設備に関する技術基準を定める省令 等
機能確認試験	・定期事業者検査等の機能・性能試験における手順および判定基準 等
分解点検	・定期事業者検査等の分解検査における手順および判定基準 等

3.4. 安全管理

安全上重要な設備の点検にあたっては、マニュアル等（店所業務取扱文書「原子力プラント停止時の安全管理要領」等）を遵守して事前に他系統の運転状況、インターロックその他の安全機能のチェックを確実に実施し、原子力安全の確保を確実にする。

4. 地震応答解析

4.1. 解析対象設備

重要度分類クラス1の設備および重要度分類クラス2の設備であって、耐震安全上重要度が高い設備（耐震クラスがAs、Aのものおよびその他動的地震動による耐震評価の対象としているもの）について地震応答解析を実施する。評価にあたり、下記の観点から解析対象設備を選定する。

- ・同一の設備が複数存在する場合は、据付床の床応答等を考慮して解析対象設備を選定する。

- ・ 配管系のように類似設備が多数存在する場合は、設計時の余裕度（算出値と許容値の余裕度等）、仕様、使用条件等を考慮して解析対象設備を選定する。

4.2. 解析方法

(1) 地震応答解析の概要

本地震に対する設備の地震応答解析は、地震時に観測した水平方向および鉛直方向の地震記録を用いた動的解析によることを基本とし、機器・配管系の応答性状を適切に表現できるモデルを設定した上で応答解析を行い、その結果求められた応力値、または応答加速度をもとに評価する。

原子炉建屋内の大型機器である原子炉格納容器、原子炉压力容器および炉内構造物等の評価にあたっては、水平地震動と鉛直地震動による建屋・機器連成応答解析を行う。また、それ以外の機器・配管系の評価については、当該設備の据付床の水平方向および鉛直方向それぞれの床応答を用いた応答解析等を行う。

地震応答解析においては、設備の構造強度評価および動的機能維持評価を行う。

構造強度評価に際しては、設備の評価部位として、地震力の影響が大きいと考えられる部位（固定部等）、設計時の評価にて余裕度の小さい部位（許容値に対して算出値が厳しい部位）を選定する。

動的機能維持評価に際しては、地震時に動的機能が要求される動的機器を選定する。また、選定した動的機器の据付床における応答加速度と機能確認済加速度との比較を基本として動的機能維持評価を行う。

(2) 地震応答解析に用いる建屋応答加速度

本地震が観測された階については観測記録を用い、それ以外の階については、観測記録をもとに建屋応答解析で算出された建屋応答加速度を用いる。建屋応答加速度は、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会にて確認された値を用いる。

なお、建設時の床応答スペクトルの作成においては、建屋の地震応答の不

確かさ（地盤物性、建屋剛性、地盤ばね定数の算出式および減衰定数、模擬地震波の位相特性等）を考慮して拡幅が行われるが、本評価では、観測記録、または観測記録にもとづく建屋応答解析による応答加速度を用いるため拡幅は行わない。

(3) 構造強度評価の方法

地震応答解析のうち構造強度評価は、設計時と同等の評価（スペクトルモーダル解析法等）を実施することを基本とするが、規格基準の範疇で評価の合理化を行うことも考慮する。また、比較的余裕度の大きな設備については、簡易評価（応答倍率法等）により上記評価を行う設備の選定を行う。評価の手順を図 4-1 に示す。

なお、疲労による影響が比較的大きいと考えられる設備については、構造強度評価にあわせて疲労評価も実施する。

a. 簡易評価（応答倍率法による評価）

大型機器である原子炉格納容器、原子炉圧力容器および炉内構造物等については、観測記録にもとづく地震力（加速度、せん断力、モーメント、軸力）と設計時における地震力との比を求め、設計時の応力に乘じることにより算出値を求め、評価基準値と比較する。

また、それ以外の機器については、本地震の観測記録にもとづく床の最大応答加速度と設計時における床の最大応答加速度の比、またはそれぞれの床応答スペクトルの比を求め、設計時の応力に乘じることにより算出値を求め、評価基準値と比較する。

b. 設計時と同等の評価

簡易評価（応答倍率法等）による評価の結果、比較的余裕度が小さいと判断された設備は、設計時と同等の評価を行い算出値を求め、評価基準値と比較する。

配管系は、スペクトルモーダル解析法による評価を行い算出値を求め、評価基準値と比較する。

なお、必要に応じて下記の条件を考慮する。

- ・燃料装荷の有無等、運転状態を考慮した条件の適用
- ・これまでの試験、研究等により妥当性が確認された評価手法、評価パラメータの適用
- ・床応答加速度の方向成分（NS/EW）を考慮
- ・解析モデルの精緻化

c. 詳細評価

「b. 設計時と同等の評価」にて評価基準値を満足できない場合には、解析モデルへの有限要素法の適用、時刻歴解析の採用、減衰定数の見直し等、規格基準の範疇で詳細評価を行う。

d. 評価基準値

構造強度評価の評価基準値は、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-補・1984、JEAG4601-1987、JEAG4601-1991 追補版」に規定される許容応力状態Ⅲ_{AS}における許容応力を用いる。

許容応力は、設計時に用いられた値を基本とするが、運転状態における温度を考慮して値を設定することも考慮する。

(4) 動的機能維持の評価方法

動的機能維持に関する評価は、地震観測記録にもとづき評価対象設備の応答加速度を求め、その加速度が機能確認済加速度以下であることを確認する。なお、機能確認済加速度とは、立形ポンプ、横形ポンプ、およびポンプ駆動用タービン等、機種ごとに試験あるいは解析により、動的機能維持が確認された加速度である。

機能確認済加速度は、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」に準拠するとともに、試験等で妥当性が確認された値も用いる。

制御棒の地震時挿入性については、地震観測記録にもとづく燃料集合体の相対変位を求め、その相対変位が、試験により挿入性が確認された相対変位以下であることを確認する。

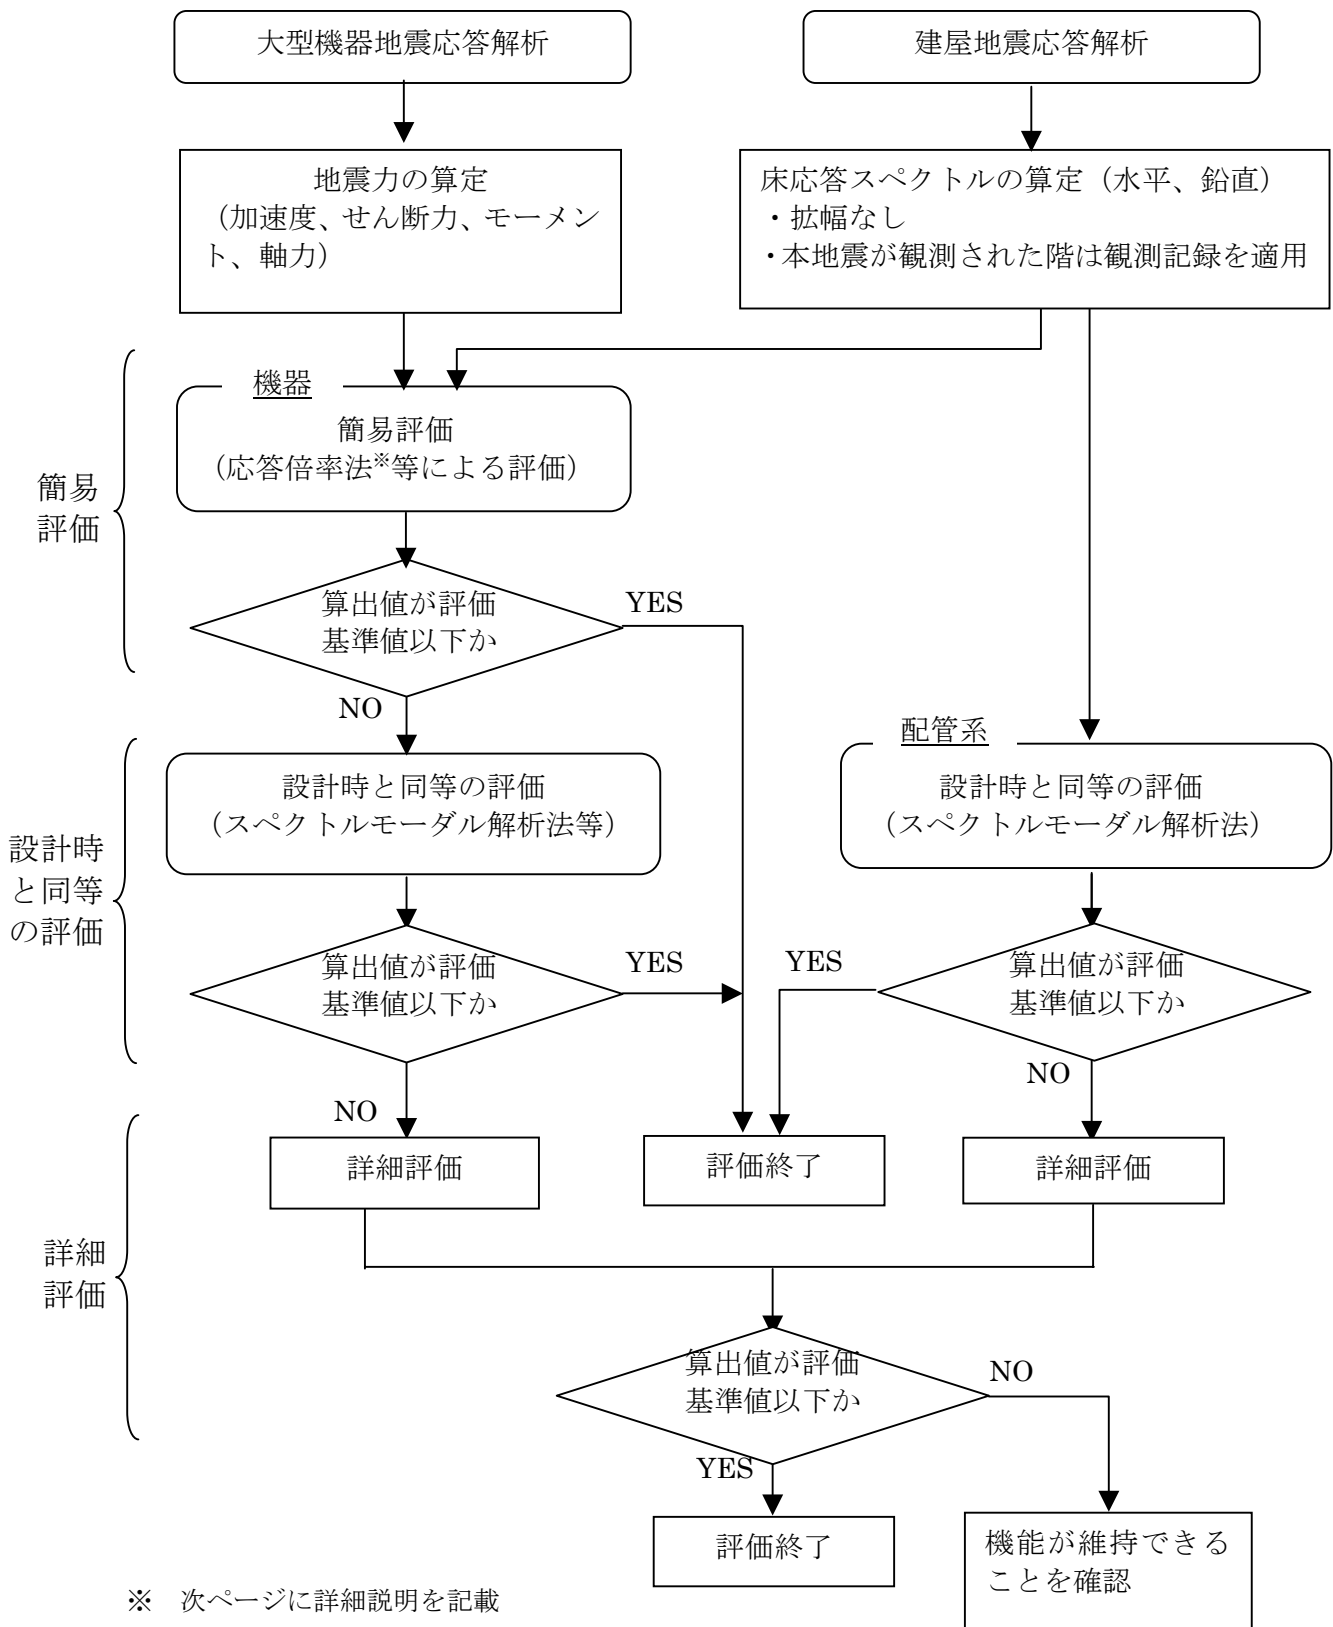


図 4-1 地震応答解析の手順

※ 応答倍率法による評価

地震観測記録にもとづく地震力による算出値は、以下の方法で求める。

- ① 地震観測記録にもとづく地震力による算出値 = 設計時の応力 × 応答比
(地震および地震以外による応力)
- ② 地震観測記録にもとづく地震力による算出値 = 設計時の応力 + 設計時の応力 × 応答比
(地震以外による応力) (地震による応力)

上記の応答比は以下による。

- (a) 原子炉圧力容器や炉内構造物等、算出値を求めるにあたり、加速度、せん断力、モーメント、軸力を用いる機器

応答比 1 : 地震観測記録にもとづく地震力と設計時の地震力との比 (加速度, せん断力, モーメント, 軸力毎に応答比を算定)

- (b) ポンプの基礎ボルト等、算出値を求めるにあたり、水平加速度、鉛直加速度を用いる機器

応答比 2 : 地震観測記録にもとづく水平加速度と鉛直加速度の二乗和平方根と設計時の水平加速度と鉛直加速度の二乗和平方根との比

5. 総合評価

設備点検および地震応答解析による評価の両者の結果を踏まえ、設備健全性の総合評価を行う。基本的な考え方は、以下のように設備点検で異常が確認されなかった場合と異常が確認された場合に分けて評価を実施する。

5.1. 設備点検で異常が確認されなかった場合

(1) 構造強度評価

- ① 設備点検結果が良好で、かつ、地震応答解析において評価基準を満足する設備については、設備健全性を満足するものと評価する。
- ② 設備点検結果が良好にもかかわらず、地震応答解析において評価基準を満足しないとの結果が得られた設備については、
 - ・ 地震応答解析がなお余裕度を有している可能性、ないしは、
 - ・ 実施可能な設備点検手法によっては地震による設備への微小な影響が把握できない可能性

を考慮し、モックアップ試験、構造強度解析の合理化（規格基準の範疇に対し、より現実的な計算結果を与える合理的解析の試行）等により当該設備が十分な構造強度を有することが確認できる場合には、設備健全性を満足するものと評価する。

なお、当該設備の補修または取替を実施する場合には、この限りではない。

表-5.1 設備強度に関する総合評価（解析-点検）

		設備点検：問題なし
地震応答解析 規格基準の範 疇での評価	① 算出値 < III _A S	評価終了 (損傷はなく算出値はIII _A S以内)
	② 算出値 > III _A S	<ul style="list-style-type: none"> ・ モックアップ試験等 ・ 追加評価（規格基準の範疇に対し、より現実的な計算結果を与える合理的解析の試行）

(2) 動的機能維持評価

- ① 設備点検（分解点検、作動試験等）結果が良好で、かつ、応答加速度が機能確認済加速度を満足する設備については、設備健全性を満足するものと評価

する。

- ② 応答加速度が機能確認済加速度を満足しない場合、基本点検（目視試験、作動試験）に加え、前述のように追加点検（分解点検）を実施する。損傷箇所が確認されない場合、当該設備は機能確認済加速度を超えて機能維持が可能であると考え、設備は健全性を有しているものと評価する。

表-5.2 動的機能維持に関する総合評価(解析-点検)

		設備点検：問題なし
地震応答解析	① 応答加速度 < 機能確認済加速度	評価終了
設備の応答加速度を算定し、機能確認済加速度と比較	② 応答加速度 > 機能確認済加速度	・ 評価基準である機能確認済加速度が余裕度を有しているものと評価

5.2. 設備点検で異常が確認された場合

(1) 構造強度評価

設備点検結果が良好では無い設備については、損傷原因の究明を行うとともに補修、取替ないしは、損傷の設備健全性に与える影響の検討等の対策を講じる。

(2) 動的機能維持評価


設備点検（作動試験、分解点検等）において異常が認められた場合には、原因の究明を実施するとともに、破損箇所があれば補修または取替を実施する。

6. 記録

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」の原子炉施設の保守管理記録に基づき、点検・評価の実施記録、評価の結果等を記録し、当該記録の保存期間は、保守管理を実施した原子炉施設を解体または廃棄した後五年が経過するまでの期間とする。

7. 点検・評価の体制

点検・評価の体制については以下のとおり。

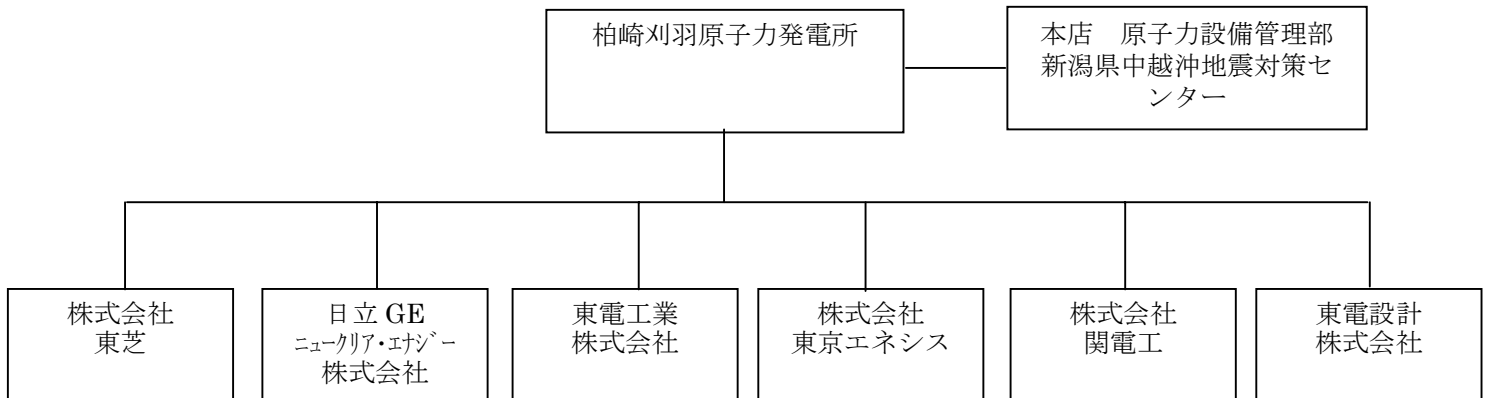

※ 現時点における主要な体制を記載

図 7-1 点検・評価体制

点検・解析の実施者の力量管理については以下のとおりとする。

- ・ 非破壊検査作業等の有資格作業等については、必要となる有資格者を配置する。
- ・ 目視点検については、以下に留意した人員配置を行う。
 - NDIS 3413 「非破壊試験技術者の視力及び色覚の試験方法」にて準用される、JIS Z 2305 「非破壊検査－技術者の資格及び認証」にて非破壊検査員に要求される近方視力の確認を行う等、視力に問題のない者を配置すること。
 - 業務経験年数等、適切な力量を有する者を配置すること。
 - 必要に応じ、地震によって影響を受け破損しやすい箇所等を把握可能な設計者に意見を求めることが可能な体制とすること。

8. スケジュール

全体の工程については、以下のとおりとする。

実施内容	平成 19 年		平成 20 年					
	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
1. 設備点検								
2. 地震応答解析								
3. 設備健全性に係る総合評価								

図 8-1 概略スケジュール

なお、当該工程は現時点におけるものであり、点検・評価等の進捗等により変更する可能性がある。

9. 添付資料

(1) 柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 点検・評価対象設備一覧

添付資料-1

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・対象機器一覧

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度	
原子炉本体	原子炉圧力容器	原子炉圧力容器	B11-D003	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
	主蒸気流量制限器	主蒸気流量制限器(主蒸気ノズル)	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
	原子炉圧力容器支持構造物	原子炉圧力容器基礎ボルト	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
	圧力容器内部構造物	蒸気乾燥機	①蒸気乾燥機ユニット	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス3	A
			②蒸気乾燥機ハウジング	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As
		シュラウドヘッド	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
		気水分離器	①気水分離器	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス3	A
			②スタンドパイプ	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	A
		給水スパーチャ	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	A	
		高圧炉心注水スパーチャ	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	A	
		低圧注水スパーチャ	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	A	
		高圧炉心注水系配管(原子炉圧力容器内部)	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	A	
	中性子束計測案内管	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	A		
	圧力容器付属構造物	原子炉圧力容器スタビライザ	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
		制御棒駆動機構ハウジングレストレントビーム	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
		中性子束計測ハウジング	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
		制御棒駆動機構ハウジング	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
		原子炉冷却材再循環ポンプモータケーシング	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
	炉心支持構造物	炉心シュラウド	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
		シュラウドサポート	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
		上部格子板	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
		炉心支持板	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As	
		燃料支持金具	①中央燃料支持金具	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As
			②周辺燃料支持金具	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As
	制御棒案内管	-	-	原子炉圧力容器及び付属機器	クラス1	As		

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度				
原子炉冷却系統設備	主蒸気系	主蒸気逃がし安全弁	B21-NO-F001	A	弁	クラス1	As				
				B	弁	クラス1	As				
				C	弁	クラス1	As				
				D	弁	クラス1	As				
				E	弁	クラス1	As				
				F	弁	クラス1	As				
				G	弁	クラス1	As				
				H	弁	クラス1	As				
				J	弁	クラス1	As				
				K	弁	クラス1	As				
				L	弁	クラス1	As				
				M	弁	クラス1	As				
				N	弁	クラス1	As				
				P	弁	クラス1	As				
				R	弁	クラス1	As				
				S	弁	クラス1	As				
				T	弁	クラス1	As				
				U	弁	クラス1	As				
						主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ	B21-A004	A	アキュムレータ	クラス1	A
				B	アキュムレータ			クラス1	A		
	C	アキュムレータ	クラス1	A							
	D	アキュムレータ	クラス1	A							
	E	アキュムレータ	クラス1	A							
	F	アキュムレータ	クラス1	A							
	G	アキュムレータ	クラス1	A							
	H	アキュムレータ	クラス1	A							
	J	アキュムレータ	クラス1	A							
	K	アキュムレータ	クラス1	A							
	L	アキュムレータ	クラス1	A							
	M	アキュムレータ	クラス1	A							
			主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ	B21-A003	A	アキュムレータ	クラス1	A			
	C	アキュムレータ			クラス1	A					
	F	アキュムレータ			クラス1	A					
	H	アキュムレータ			クラス1	A					
	L	アキュムレータ			クラス1	A					
	N	アキュムレータ			クラス1	A					
	R	アキュムレータ			クラス1	A					
		主要弁		B21-F002	A	弁	クラス1	As			
	B				弁	クラス1	As				
	C				弁	クラス1	As				
	D				弁	クラス1	As				
						B21-F003	A	弁	クラス1	As	
B	弁			クラス1	As						
C	弁			クラス1	As						
D	弁			クラス1	As						
	主要弁(タービンバイパス弁)		N37-F001	A	弁	クラス3	B				
B				弁	クラス3	B					
C				弁	クラス3	B					
	主配管1		-		配管	クラス1	As				
				支持構造物	クラス1	As					
	主配管2		-		配管	クラス1	B				
				支持構造物	クラス1	B					
	主配管3		-		配管	クラス3	B				
				支持構造物	クラス3	B					

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度	
原子炉冷却系統設備	原子炉再循環系	原子炉冷却材再循環ポンプ	B31-C001	A	インターナルポンプ	クラス1	As	
				B	インターナルポンプ	クラス1	As	
				C	インターナルポンプ	クラス1	As	
				D	インターナルポンプ	クラス1	As	
				E	インターナルポンプ	クラス1	As	
				F	インターナルポンプ	クラス1	As	
	原子炉再循環系	原子炉冷却材再循環ポンプ	B31-C001	G	インターナルポンプ	クラス1	As	
				H	インターナルポンプ	クラス1	As	
				J	インターナルポンプ	クラス1	As	
				K	インターナルポンプ	クラス1	As	
	原子炉冷却材浄化系	原子炉冷却材浄化系再生熱交換器	G31-B001		熱交換器	クラス2	B	
		原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器	G31-B002	A	熱交換器	クラス2	B	
				B	熱交換器	クラス2	B	
		原子炉冷却材浄化系ポンプ	G31-C001	A	立形ポンプ	クラス2	B	
				B	立形ポンプ	クラス2	B	
		原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器	G31-D003	A	ろ過脱塩器	クラス2	B	
				B	ろ過脱塩器	クラス2	B	
		主要弁	G31-F002		弁	クラス1	As	
				G31-F003		弁	クラス1	As
				G31-F017		弁	クラス1	As
				G31-F018		弁	クラス1	As
		主配管1	-		配管	クラス1	As	
					支持構造物	クラス1	As	
	主配管2	-		配管	クラス2	B		
				支持構造物	クラス2	B		
	高圧炉心注水系	高圧炉心注水系ポンプ	E22-C001	B	立形ポンプ	クラス1	As	
				C	立形ポンプ	クラス1	As	
		主要弁	E22-F003	B	電動弁	クラス1	As	
				C	電動弁	クラス1	As	
			E22-F004	B	空気作動弁	クラス1	As	
				C	空気作動弁	クラス1	As	
			E22-F006	B	電動弁	クラス1	As	
				C	電動弁	クラス1	As	
主配管1		-		配管	クラス1	As		
				支持構造物	クラス1	As		
主配管2		-		配管	クラス1	B		
				支持構造物	クラス1	B		
高圧炉心注水系ストレーナ		E22-D001	B	原子炉格納容器及び付属機器	クラス1	As		
	C		原子炉格納容器及び付属機器	クラス1	As			
残留熱除去系	残留熱除去系熱交換器	E11-B001	A	熱交換器	クラス1	As		
			B	熱交換器	クラス1	As		
			C	熱交換器	クラス1	As		
	残留熱除去系ポンプ	E11-C001	A	立形ポンプ	クラス1	As		
			B	立形ポンプ	クラス1	As		
			C	立形ポンプ	クラス1	As		
	主要弁	E11-F001	A	弁	クラス1	As		
			B	弁	クラス1	As		
		E11-F005	C	弁	クラス1	As		
			A	弁	クラス1	As		
	B	弁	クラス1	As				
	C	弁	クラス1	As				

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度		
原子炉冷却系統設備	残留熱除去系	主要弁	E11-F006	B	弁	クラス1	As		
				C	弁	クラス1	As		
			E11-F008	A	弁	クラス1	As		
				B	弁	クラス1	As		
				C	弁	クラス1	As		
			E11-F010	A	弁	クラス1	As		
				B	弁	クラス1	As		
				C	弁	クラス1	As		
			E11-F011	A	弁	クラス1	As		
				B	弁	クラス1	As		
				C	弁	クラス1	As		
			E11-F018	B	弁	クラス1	As		
		C		弁	クラス1	As			
		E11-F019	B	弁	クラス1	As			
			C	弁	クラス1	As			
		主配管1		—			配管	クラス1	As
							支持構造物	クラス1	As
		主配管2		—			配管	クラス3	As
							支持構造物	クラス3	As
		残留熱除去系ストレナ		E11-D001	A	原子炉格納容器及び付属機器	クラス1	As	
	B				原子炉格納容器及び付属機器	クラス1	As		
	C				原子炉格納容器及び付属機器	クラス1	As		
	原子炉隔離時冷却系	原子炉隔離時冷却系	原子炉隔離時冷却系ポンプ	E51-C001		ポンプ	クラス1	As	
			原子炉隔離時冷却系ポンプ背圧式蒸気タービン	E51-C002		タービン	クラス1	As	
		主要弁		E51-F004		弁	クラス1	As	
				E51-F006		弁	クラス1	As	
				E51-F035		弁	クラス1	As	
				E51-F036		弁	クラス1	As	
				E51-F037		弁	クラス1	As	
		E51-F039		弁	クラス1	As			
			主配管1		—		配管	クラス1	As
							支持構造物	クラス1	As
		主配管2		—			配管	クラス3	As
							支持構造物	クラス3	As
	原子炉補機冷却水系	原子炉補機冷却水系熱交換機	P21-B001	A	熱交換器	クラス1	As		
				B	熱交換器	クラス1	As		
				C	熱交換器	クラス1	As		
				D	熱交換器	クラス1	As		
				E	熱交換器	クラス1	As		
				F	熱交換器	クラス1	As		
原子炉補機冷却水系ポンプ		P21-C001	A	横形ポンプ	クラス1	As			
			B	横形ポンプ	クラス1	As			
			C	横形ポンプ	クラス1	As			
			D	横形ポンプ	クラス1	As			
			E	横形ポンプ	クラス1	As			
			F	横形ポンプ	クラス1	As			
主配管1		—		配管	クラス1	As			
				支持構造物	クラス1	As			
主配管2		—		配管	クラス3	As			
				支持構造物	クラス3	As			
主配管3		—		配管	クラス3	C			
				支持構造物	クラス3	C			
原子炉補機冷却海水ポンプ		P41-C001	A	立形ポンプ	クラス1	As			
			B	立形ポンプ	クラス1	As			
	C		立形ポンプ	クラス1	As				
	D		立形ポンプ	クラス1	As				
	E		立形ポンプ	クラス1	As				
	F		立形ポンプ	クラス1	As				

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度	
原子炉冷却系統設備	原子炉補機冷却海水系	原子炉補機冷却海水系ストレーナ	P41-D001	A	ストレーナ	クラス1	As	
				B	ストレーナ	クラス1	As	
				C	ストレーナ	クラス1	As	
				D	ストレーナ	クラス1	As	
				E	ストレーナ	クラス1	As	
				F	ストレーナ	クラス1	As	
		主配管1	-	配管	クラス1	As		
				支持構造物	クラス1	As		
		主配管2	-	配管	クラス3	As		
				支持構造物	クラス3	As		
	主配管3	-	配管	クラス3	C			
			支持構造物	クラス3	C			
	補給水系	復水移送ポンプ	P13-C001	A	横形ポンプ	クラス3	B	
				B	横形ポンプ	クラス3	B	
				C	横形ポンプ	クラス3	B	
		復水貯蔵槽	P13-A001	-	プールライニング	クラス1	B	
		主配管1	-	配管	クラス1	B		
				支持構造物	クラス1	B		
		主配管2	-	配管	クラス3	B		
				支持構造物	クラス3	B		
主配管3	-	配管	ノンクラス	C				
		支持構造物	ノンクラス	C				
計測制御系統設備	制御材	制御棒		205	制御棒	クラス1	As	
	制御棒駆動系	制御棒駆動水ポンプ	C12-C001	A	横型ポンプ	クラス3	B	
				B	横型ポンプ	クラス3	B	
		水圧制御ユニット(アキュームレータ)	C12-D004-125	103	アキュームレータ	クラス1	As	
		水圧制御ユニット(窒素容器)	C12-D004-128	103	タンク	クラス1	As	
		サクシオンフィルタ	C12-D001	A	フィルタ	クラス3	B	
				B	フィルタ	クラス3	B	
		制御棒駆動水フィルタ	C12-D002	A	フィルタ	クラス3	B	
				B	フィルタ	クラス3	B	
		制御棒駆動機構	C12-D005	205	制御棒駆動機構	クラス1	As	
		主配管1	-	配管	クラス1	As		
	支持構造物			クラス1	As			
	主配管2	-	配管	クラス3	As			
			支持構造物	クラス3	As			
	主配管3	-	配管	クラス3	B			
			支持構造物	クラス3	B			
	ほう酸水注入系	ほう酸水注入系ポンプ	C41-C001	A	往復動式ポンプ	クラス1	A	
				B	往復動式ポンプ	クラス1	A	
		ほう酸水注入系貯蔵タンク	C41-A001		タンク	クラス1	A	
		主配管1	-	配管	クラス1	As		
支持構造物				クラス1	As			
主配管2		-	配管	クラス1	A			
	支持構造物		クラス1	A				
主要弁	C41-F007		弁	クラス1	As			
		C41-F008		弁	クラス1	As		
燃料設備	燃料取扱装置	燃料取替機	F15-E001		燃料取替機	クラス2	B	
		原子炉建屋クレーン	U31-E001	-	クレーン	クラス2	B	
	燃料貯蔵設備	新燃料貯蔵設備	-		プールライニング	クラス2	As	
		使用済燃料貯蔵設備	使用済燃料貯蔵プール	F31-V001	-	プールライニング	クラス2	As
			キャスクビット	F31-V004	-	プールライニング	クラス2	As
			使用済燃料貯蔵ラック	-		燃料ラック類	クラス2	As
			制御棒・破損燃料貯蔵ラック	-		燃料ラック類	クラス2	As
		制御棒貯蔵ハンガ	-		燃料ラック類	クラス2	B	
	燃料プール冷却浄化系	燃料プール冷却浄化系ポンプ	G41-C001	A	横形ポンプ	クラス3	B	
				B	横形ポンプ	クラス3	B	
		燃料プール冷却浄化系熱交換器	G41-B001	A	熱交換器	クラス3	B	
				B	熱交換器	クラス3	B	

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度	
燃料設備	燃料プール冷却浄化系	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器	G41-D003	A	ろ過脱塩器	クラス3	B	
				B	ろ過脱塩器	クラス3	B	
		主配管1	-			配管	クラス2	A
						支持構造物	クラス2	A
		主配管2	-			配管	クラス3	B
						支持構造物	クラス3	B
放射線管理設備	非常用ガス処理系	非常用ガス処理系排風機	T22-C001	A	ファン	クラス1	A	
				B	ファン	クラス1	A	
		非常用ガス処理系フィルタ	T22-D002		A	フィルタ	クラス1	A
					B	フィルタ	クラス1	A
		主配管1	-			配管	クラス1	A
						支持構造物	クラス1	A
		主配管2(非常用ガス処理系乾燥装置)	T22-D001		A	配管	クラス1	A
					B	配管	クラス1	A
	換気空調系	パージ用排風機	U41-C103	-	ファン	ノンクラス	C	
	中央制御室換気空調系	中央制御室送風機	U41-C601	A	ファン	クラス1	A	
				B	ファン	クラス1	A	
		中央制御室排風機	U41-C602	A	ファン	クラス1	A	
				B	ファン	クラス1	A	
		中央制御室再循環送風機	U41-C603	A	ファン	クラス1	A	
				B	ファン	クラス1	A	
	中央制御室再循環フィルタ	U41-B603		フィルタ	クラス1	A		
	廃棄設備	液体廃棄物処理系	原子炉建屋低電導度廃液サンプ	K11-A002	A	タンク	クラス3	B
					B	タンク	クラス3	B
			原子炉建屋高電導度廃液サンプ	K11-A102	A	タンク	クラス3	B
B					タンク	クラス3	B	
C					タンク	クラス3	B	
D					タンク	クラス3	B	
E					タンク	クラス3	B	
ドライウエル低電導度廃液サンプ			K11-A001		タンク	クラス3	B	
ドライウエル高電導度廃液サンプ			K11-A101		タンク	クラス3	B	
原子炉建屋低電導度廃液サンプポンプ			K11-C002	A	立形ポンプ	クラス3	B	
				B	立形ポンプ	クラス3	B	
				C	立形ポンプ	クラス3	B	
				D	立形ポンプ	クラス3	B	
原子炉建屋高電導度廃液サンプポンプ			K11-C102	A	立形ポンプ	クラス3	B	
				B	立形ポンプ	クラス3	B	
				C	立形ポンプ	クラス3	B	
				D	立形ポンプ	クラス3	B	
				E	立形ポンプ	クラス3	B	
				F	立形ポンプ	クラス3	B	
				G	立形ポンプ	クラス3	B	
				H	立形ポンプ	クラス3	B	
				I	立形ポンプ	クラス3	B	
				J	立形ポンプ	クラス3	B	
ドライウエル低電導度廃液サンプポンプ			K11-C002	A	立形ポンプ	クラス3	B	
				B	立形ポンプ	クラス3	B	
ドライウエル高電導度廃液サンプポンプ			K11-C102	A	立形ポンプ	クラス3	B	
				B	立形ポンプ	クラス3	B	
主要弁			K11-F003			弁	クラス1	As
						弁	クラス1	As
						弁	クラス1	As
		弁			クラス1	As		
主配管1				配管	クラス1	As		
				支持構造物	クラス1	As		
主配管2				配管	クラス3	B		
				支持構造物	クラス3	B		

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度											
原子炉格納施設	原子炉格納施設	原子炉格納容器	T11		原子炉格納容器及び付属機器	クラス1	As											
		原子炉格納容器貫通部(配管貫通部)	—		原子炉格納容器及び付属機器	クラス1	As											
		原子炉格納容器貫通部(電気配線貫通部)	—		原子炉格納容器及び付属機器	クラス1	As											
	圧力低減装置その他の安全装置	真空破壊装置(真空破壊弁)	T31-NO-F025	A	弁	クラス1	As											
				B	弁	クラス1	As											
				C	弁	クラス1	As											
				D	弁	クラス1	As											
				E	弁	クラス1	As											
				F	弁	クラス1	As											
				G	弁	クラス1	As											
				H	弁	クラス1	As											
		ダイヤフラムフロア	—		原子炉格納容器及び付属機器	クラス1	A											
		ベント管	—		原子炉格納容器及び付属機器	クラス1	A											
	原子炉格納容器スプレイ管	ドライウエル側		原子炉格納容器及び付属機器	クラス1	A												
	圧力低減装置その他の安全装置	原子炉格納容器スプレイ管	サブレクションチェンバ側		原子炉格納容器及び付属機器	クラス1	A											
		可燃性ガス濃度制御系	可燃性ガス濃度制御系可搬式再結合装置ブロワ	T49-C001	B	ブロワ	クラス1	A										
	可燃性ガス濃度制御系	可燃性ガス濃度制御系可搬式再結合装置加熱器	T49-B001	B	加熱器	クラス1	A											
								—	B	配管	クラス1	A						
													T49-F001	A	弁	クラス1	As	
								T49-F003	A	弁	クラス1	As						
									T49-F007	A	弁	クラス1	As					
								T49-F008		A	弁	クラス1	As					
									T49-F008	B	弁	クラス1	As					
								主配管1		—		配管	クラス1	As				
									支持構造物			クラス1	As					
								主配管2	—		配管	クラス1	A					
											支持構造物	クラス1	A					
								不活性ガス系	主要弁	T31-F001		弁	クラス1	As				
															T31-F002	弁	クラス1	As
															T31-F003	弁	クラス1	As
															T31-F010	弁	クラス1	As
															T31-F011	弁	クラス1	As
															T31-F012	弁	クラス1	As
															T31-F016	弁	クラス1	As
	T31-F019	弁	クラス1	As														
	T31-F020	弁	クラス1	As														
	T31-F021	弁	クラス1	As														
	T31-F022	弁	クラス1	As														
	主配管1	—		配管	クラス1	As												
				支持構造物	クラス1	As												
	主配管2	—		配管	クラス1	A												
				支持構造物	クラス1	A												
主配管3	—		配管	クラス3	C													
			支持構造物	クラス3	C													

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度
附帯設備	非常用ディーゼル発電設備	ディーゼル機関	R43-C001	A	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				B	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				C	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
		調速装置	-	A	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				B	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				C	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
		非常調速装置	-	A	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				B	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				C	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
		排気タービン過給器	-	A	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				B	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				C	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
		機関付清水ポンプ	R43-C007	A	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				B	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				C	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
		空気だめ	-	A1	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				A2	非常用ディーゼル発電機	ノンクラス	As
		空気だめ	-	B1	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				B2	非常用ディーゼル発電機	ノンクラス	As
				C1	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				C2	非常用ディーゼル発電機	ノンクラス	As
		空気だめの安全弁	R43-F070	A	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				B	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
				C	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As
			R43-F071	A	非常用ディーゼル発電機	ノンクラス	As
				B	非常用ディーゼル発電機	ノンクラス	As
				C	非常用ディーゼル発電機	ノンクラス	As
		空気圧縮機	R43-C005	A1	非常用ディーゼル発電機	クラス3	As
				A2	非常用ディーゼル発電機	クラス3	As
				B1	非常用ディーゼル発電機	クラス3	As
B2	非常用ディーゼル発電機			クラス3	As		
C1	非常用ディーゼル発電機			クラス3	As		
C2	非常用ディーゼル発電機			クラス3	As		

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度	
附帯設備	非常用ディーゼル発電設備	内燃機関に附属する煙突	-	A	非常用ディーゼル発電機	クラス3	As	
				B	非常用ディーゼル発電機	クラス3	As	
				C	非常用ディーゼル発電機	クラス3	As	
		燃料ディタンク	R43-A005	A	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As	
				B	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As	
				C	非常用ディーゼル発電機	クラス1	As	
固体廃棄物処理系	廃スラッジ系	原子炉冷却材浄化系逆洗水受タンク	K21-A001		タンク	クラス3	C	
		原子炉冷却材浄化系逆洗水移送ポンプ	K21-C001	A	横型ポンプ	クラス3	C	
				B	横型ポンプ	クラス3	C	
		復水浄化系逆洗水受タンク	K21-A051		タンク	クラス3	C	
		復水浄化系逆洗水移送ポンプ	K21-C051	A	横型ポンプ	クラス3	C	
				B	横型ポンプ	クラス3	C	
		主配管	-		配管	クラス3	C	
			支持構造物	クラス3	C			
計測制御系統設備	一次冷却材計測装置 (原子炉系炉心流量)	炉心流量(炉心支持板差圧)	B21-FT-035	A	電気式変換器	クラス1	As	
				B	電気式変換器	クラス1	As	
				C	電気式変換器	クラス1	As	
				D	電気式変換器	クラス1	As	
	一次冷却材流量計測装置 (原子炉系主蒸気流量)	主蒸気管流量	B21-FT-036	A-1	電気式変換器	クラス1	As	
				A-2	電気式変換器	クラス1	As	
				B-1	電気式変換器	クラス1	As	
				B-2	電気式変換器	クラス1	As	
				C-1	電気式変換器	クラス1	As	
				C-2	電気式変換器	クラス1	As	
				D-1	電気式変換器	クラス1	As	
				D-2	電気式変換器	クラス1	As	
	原子炉圧力容器水位計測装置 (原子炉水位)	原子炉水位(狭帯域)	B21-LT-001	A	電気式変換器	クラス1	As	
				B	電気式変換器	クラス1	As	
				C	電気式変換器	クラス1	As	
				D	電気式変換器	クラス1	As	
				B21-LT-002	A	電気式変換器	クラス1	As
					B	電気式変換器	クラス1	As
		C	電気式変換器		クラス1	As		
		原子炉水位(広帯域)	B21-LT-003	A	電気式変換器	クラス2	As	
				B	電気式変換器	クラス2	As	
				C	電気式変換器	クラス2	As	
				D	電気式変換器	クラス2	As	
				E	電気式変換器	クラス2	As	
	F			電気式変換器	クラス2	As		
	原子炉水位(燃料域)	B21-LT-006	A	電気式変換器	クラス2	As		
			B	電気式変換器	クラス2	As		
			一次冷却材圧力計測装置 (原子炉圧力)	B21-PT-007	A	電気式変換器	クラス1	As
					B	電気式変換器	クラス1	As
	C	電気式変換器			クラス1	As		
	D	電気式変換器			クラス1	As		
	B21-PT-026	A	電気式変換器	クラス3	As			
		B	電気式変換器	クラス3	As			
B21-PT-027	-	電気式変換器	クラス3	As				
B21-PT-008	A	電気式変換器	クラス3	As				
	B	電気式変換器	クラス3	As				
	C	電気式変換器	クラス3	As				
B21-PT-009	A	電気式変換器	クラス3	As				
	B	電気式変換器	クラス3	As				
	C	電気式変換器	クラス3	As				

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度
計測制御系統設備	一次冷却材流量計測装置 (残留熱除去系系統流量)	RHR系統流量	E11-FT-008	A-2	電気式変換器	クラス2	As
				B-2	電気式変換器	クラス2	As
				C-2	電気式変換器	クラス2	As
	一次冷却材温度計測装置 (残留熱除去系熱交換器入口温度)	RHR熱交換器入口温度	E11-TE-006	A	温度検出器	クラス3	As
				B	温度検出器	クラス3	As
				C	温度検出器	クラス3	As
	一次冷却材温度計測装置 (残留熱除去系熱交換器出口温度)	RHR熱交換器出口温度	E11-TE-007	A	温度検出器	クラス3	As
				B	温度検出器	クラス3	As
				C	温度検出器	クラス3	As
	一次冷却材流量計測装置 (高圧炉心注水系系統流量)	HPCF系統流量	E22-FT-007	B-2	電気式変換器	クラス2	As
				C-2	電気式変換器	クラス2	As
	一次冷却材圧力計測装置 (高圧炉心注水系ポンプ吐出圧)	HPCFポンプ吐出圧力	E22-PT-004	B	電気式変換器	クラス3	As
				C	電気式変換器	クラス3	As
	一次冷却材流量計測装置 (原子炉冷却材浄化系系統流)	CUW入口流量	E31-FT-001	A	電気式変換器	クラス3	A
	一次冷却材流量計測装置 (原子炉隔離時冷却系系統流)	RCIC系統流量	E51-FT-006	-	電気式変換器	クラス2	As
	一次冷却材圧力計測装置 (原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力)	RCICポンプ吐出圧力	E51-PT-004	-	電気式変換器	クラス3	As
	一次冷却材圧力計測装置 (原子炉隔離時冷却系ポンプ起動用蒸気タービン入口蒸気圧力)	RCICタービン入口圧力	E51-PT-008	-	電気式変換器	クラス3	As
	一次冷却材温度計測装置 (原子炉冷却浄化系原子炉圧力容器トレンライン温度)	RPVトレンライン温度計	G31-TE-047	-	温度検出器	クラス3	As
				G31-TE-053	-	温度検出器	クラス3
	一次冷却材圧力計測装置 (主蒸気系主蒸気圧力)	主蒸気圧力	N11-PT-001	A	電気式変換器	クラス1	B
	一次冷却材圧力計測装置 (主蒸気系主蒸気温度)	主蒸気温度	N11-TE-006	A	温度検出器	クラス3	B
B				温度検出器	クラス3	B	
C				温度検出器	クラス3	B	
D				温度検出器	クラス3	B	
一次冷却材流量計測装置 (給水系給水流量)	原子炉給水流量	N21-FT-087	A-1	電気式変換器	クラス3	B	
			A-2	電気式変換器	クラス3	B	
			B-1	電気式変換器	クラス3	B	
			B-2	電気式変換器	クラス3	B	
一次冷却材流量計測装置 (給水系復水流量)	復水流量	N21-FT-023	A	電気式変換器	ノンクラス	B	
一次冷却材温度計測装置 (給水系給水温度)	第1給水加熱器出口給水温度	N21-TE-086	A	温度検出器	ノンクラス	B	
			B	温度検出器	ノンクラス	B	

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度	
計測制御系統設備	一次冷却材流量測定装置(給水加熱器トレン系 高圧トレンポンプ吐出流量)	HPDP吐出流量	N22-FT-009	D	電気式変換器	ノンクラス	B	
				E	電気式変換器	ノンクラス	B	
				F	電気式変換器	ノンクラス	B	
	一次冷却材水質計測装置(原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口導電率)	原子炉トレン、原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口導電率(WIDE)	P91-CE-RB03	A-2	導電率検出器及び変換器		ノンクラス	C
					導電率検出器及び変換器		ノンクラス	C
	一次冷却材水質計測装置(原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器出口導電率)	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器出口導電率	P91-CE-RB04	A	導電率検出器及び変換器		ノンクラス	C
				B	導電率検出器及び変換器		ノンクラス	C
	原子炉系(原子炉水位)(原子炉圧力)	原子炉系(I)計装ラック	H22-P001		計装ラック	ノンクラス	As	
		原子炉系(II)計装ラック	H22-P002		計装ラック	ノンクラス	As	
		原子炉系(III)計装ラック	H22-P003		計装ラック	ノンクラス	As	
		原子炉系(IV)計装ラック	H22-P004		計装ラック	ノンクラス	As	
	原子炉系(炉心流量)	炉心流量(I)計装ラック	H22-P005		計装ラック	ノンクラス	As	
		炉心流量(II)計装ラック	H22-P006		計装ラック	ノンクラス	As	
		炉心流量(III)計装ラック	H22-P007		計装ラック	ノンクラス	As	
		炉心流量(IV)計装ラック	H22-P008		計装ラック	ノンクラス	As	
	原子炉系(主蒸気管流量)	主蒸気流量(I)計装ラック	H22-P009		計装ラック	ノンクラス	As	
		主蒸気流量(II)計装ラック	H22-P010		計装ラック	ノンクラス	As	
		主蒸気流量(III)計装ラック	H22-P011		計装ラック	ノンクラス	As	
		主蒸気流量(IV)計装ラック	H22-P012		計装ラック	ノンクラス	As	
	残留熱除去系(系統流量)	残留熱除去系(A)計装ラック	H22-P030		計装ラック	ノンクラス	As	
		残留熱除去系(B)計装ラック	H22-P031		計装ラック	ノンクラス	As	
		残留熱除去系(C)計装ラック	H22-P032		計装ラック	ノンクラス	As	
	高圧炉心注水系	高圧炉心注水系(B)計装ラック	H22-P033		計装ラック	ノンクラス	As	
		高圧炉心注水系(C)計装ラック	H22-P034		計装ラック	ノンクラス	As	
	原子炉隔離時冷却系	原子炉隔離時冷却系(原子炉冷却水系)計装ラック	H22-P037	-	計装ラック	ノンクラス	As	
	主蒸気系(主蒸気圧力)	主蒸気圧力計装ラック	H22-P200	-	計装ラック	ノンクラス	As	
	給水系(給水流量)	原子炉給水流量計器架台	H22-P834	-	計装ラック	ノンクラス	B	
	給水系(復水流量)	復水流量計器架台	H22-P806	-	計装ラック	ノンクラス	B	
	給水加熱器トレン系 高圧トレンポンプ吐出流量	HPDP 計装ラック	H22-P212	-	計装ラック	ノンクラス	B	
	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器導電率	原子炉水導電率計ラック	H22-P454	-	計装ラック	ノンクラス	C	
	平均出力領域モータ	LPRM(検出器)	C51-LPRM	208個	検出器モータ	クラス1	A	
	起動領域モータ	SRNM(検出器)	C51-SRNM	10個	検出器モータ	クラス1	A	
	移動式炉心内計測装置	TIP検出器	C51-NE-007	A	検出器	ノンクラス	A	
B				検出器	ノンクラス	A		
C				検出器	ノンクラス	A		
警報動作	核計装系 盤	H11-P635	1	制御盤	クラス1	A		
			2	制御盤	クラス1	A		
			3	制御盤	クラス1	A		
			4	制御盤	クラス1	A		
	MRBM盤	H11-P639	A	制御盤	クラス3	A		
			B	制御盤	クラス3	A		
出力領域モータ(平均出力領域モータ)(局部出力領域モータ)	核計装系 盤	H11-P635	1	制御盤	クラス1	A		
			2	制御盤	クラス1	A		
			3	制御盤	クラス1	A		
			4	制御盤	クラス1	A		
出力領域モータ(制御棒引抜監視装置)	MRBM盤	H11-P639	A	制御盤	クラス3	A		
			B	制御盤	クラス3	A		

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度
計測制御系統設備	起動領域モニタ (中性子源領域) (中間領域)	核計装系 盤	H11-P635	1	制御盤	クラス1	A
				2	制御盤	クラス1	A
				3	制御盤	クラス1	A
				4	制御盤	クラス1	A
	炉心流量急減	炉心流量(炉心支持板差圧)	B21-FT-035	A	電気式変換器	クラス1	As
				B	電気式変換器	クラス1	As
				C	電気式変換器	クラス1	As
				D	電気式変換器	クラス1	As
	主蒸気隔離弁閉	主蒸気内側隔離弁	B21-NO-F002	A	弁	クラス1	As
				B	弁	クラス1	As
				C	弁	クラス1	As
				D	弁	クラス1	As
		主蒸気外側隔離弁	B21-NO-F003	A	弁	クラス1	As
				B	弁	クラス1	As
				C	弁	クラス1	As
				D	弁	クラス1	As
	制御棒駆動機構 充てん水圧力低	制御棒充てん水圧力	C12-PT-011	A	電気式変換器	クラス1	As
				B	電気式変換器	クラス1	As
				C	電気式変換器	クラス1	As
				D	電気式変換器	クラス1	As
	地震加速度大	水平方向地震速度検出器 (R/B下部)	C71-VBS-D001	A	地震検出器	クラス1	As
				B	地震検出器	クラス1	As
				C	地震検出器	クラス1	As
				D	地震検出器	クラス1	As
		垂直方向地震速度検出器 (R/B下部)	C71-VBS-D002	A	地震検出器	クラス1	As
				B	地震検出器	クラス1	As
				C	地震検出器	クラス1	As
				D	地震検出器	クラス1	As
		水平方向地震速度検出器 (R/B上部)	C71-VBS-D003	A	地震検出器	クラス1	As
				B	地震検出器	クラス1	As
				C	地震検出器	クラス1	As
				D	地震検出器	クラス1	As
主蒸気管放射能 高	主蒸気管放射線	D11-RE-070	A	検出器モニタ	クラス1	A	
			B	検出器モニタ	クラス1	A	
			C	検出器モニタ	クラス1	A	
			D	検出器モニタ	クラス1	A	
主蒸気止め弁閉	主蒸気止め弁原子炉保護用 (EHC電磁弁、主タービン関連電 磁弁、T-RFP関連電磁弁およ びリミットスイッチ)	N32-POS-102	A	弁 計器	クラス1	As	
			B	弁 計器	クラス1	As	
			C	弁 計器	クラス1	As	
			D	弁 計器	クラス1	As	
蒸気加減弁急速 閉	蒸気加減弁急速作動電磁弁 作動用	N32-POS-106	A	弁 計器	クラス1	B	
			B	弁 計器	クラス1	B	
計測制御系統設備	蒸気加減弁急速 閉	蒸気加減弁急速作動電磁弁 作動用(EHC電磁弁、主タービン 関連電磁弁、T-RFP関連電磁 弁およびリミットスイッチ) 蒸気加減弁急閉用	N32-POS-106	C	弁 計器	クラス1	B
				D	弁 計器	クラス1	B
			N32-PS-100	A	計器	クラス1	As
				B	計器	クラス1	As
	炉心流量急減	炉心流量(Ⅱ)計装ラック	H22-P006	-	計装ラック	ノンクラス	As
				炉心流量(Ⅲ)計装ラック	H22-P007	-	計装ラック

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度
計測制御系統設備	蒸気加減弁急速閉	原子炉保護用加減弁急閉計器架台	H22-P839	-	計装ラック	ノンクラス	As
			H22-P840	-	計装ラック	ノンクラス	As
			H22-P841	-	計装ラック	ノンクラス	As
			H22-P842	-	計装ラック	ノンクラス	As
	その他の原子炉格納容器隔離弁(原子炉水位低)	原子炉水位(狭帯域)	B21-LT-001	A	電気式変換器	クラス1	As
				B	電気式変換器	クラス1	As
				C	電気式変換器	クラス1	As
				D	電気式変換器	クラス1	As
		原子炉水位(広帯域)	B21-LT-003	A	電気式変換器	クラス1	As
				B	電気式変換器	クラス1	As
				C	電気式変換器	クラス1	As
				D	電気式変換器	クラス1	As
				E	電気式変換器	クラス1	As
				F	電気式変換器	クラス1	As
				G	電気式変換器	クラス1	As
				H	電気式変換器	クラス1	As
	非常用ガス処理系(原子炉水位低)	原子炉水位(狭帯域)	B21-LT-001	A	電気式変換器	クラス1	As
				B	電気式変換器	クラス1	As
				C	電気式変換器	クラス1	As
				D	電気式変換器	クラス1	As
	残留熱除去系(原子炉水位低)	原子炉水位(広帯域)	B21-LT-003	A	電気式変換器	クラス1	As
				B	電気式変換器	クラス1	As
				C	電気式変換器	クラス1	As
				D	電気式変換器	クラス1	As
				E	電気式変換器	クラス1	As
				F	電気式変換器	クラス1	As
				G	電気式変換器	クラス1	As
				H	電気式変換器	クラス1	As
自動減圧系(原子炉水位低)	原子炉水位(広帯域)	B21-LT-003	A	電気式変換器	クラス2	As	
			B	電気式変換器	クラス2	As	
			C	電気式変換器	クラス2	As	
			D	電気式変換器	クラス2	As	
			E	電気式変換器	クラス2	As	
			F	電気式変換器	クラス2	As	
			G	電気式変換器	クラス2	As	
			H	電気式変換器	クラス2	As	
その他の原子炉格納容器隔離弁(ドライウェル圧力高)	D/W圧力	B21-PT-025	A	電気式変換器	クラス1	As	
			B	電気式変換器	クラス1	As	
			C	電気式変換器	クラス1	As	
			D	電気式変換器	クラス1	As	
			E	電気式変換器	クラス1	As	
			F	電気式変換器	クラス1	As	
			G	電気式変換器	クラス1	As	
			H	電気式変換器	クラス1	As	

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度
計測制御系統設備	非常用ガス処理系(ドライウエル圧力高)	D/W圧力	B21-PT-025	A	電気式変換器	クラス1	As
				B	電気式変換器	クラス1	As
				C	電気式変換器	クラス1	As
				D	電気式変換器	クラス1	As
				E	電気式変換器	クラス1	As
				F	電気式変換器	クラス1	As
				G	電気式変換器	クラス1	As
				H	電気式変換器	クラス1	As
	原子炉隔離時冷却系(ドライウエル圧力高)	D/W圧力	B21-PT-025	A	電気式変換器	クラス1	As
				B	電気式変換器	クラス1	As
				C	電気式変換器	クラス1	As
				D	電気式変換器	クラス1	As
				E	電気式変換器	クラス1	As
				F	電気式変換器	クラス1	As
				G	電気式変換器	クラス1	As
				H	電気式変換器	クラス1	As
	残留熱除去系(ドライウエル圧力高)	D/W圧力	B21-PT-025	A	電気式変換器	クラス1	As
				B	電気式変換器	クラス1	As
				C	電気式変換器	クラス1	As
				D	電気式変換器	クラス1	As
				E	電気式変換器	クラス1	As
				F	電気式変換器	クラス1	As
				G	電気式変換器	クラス1	As
				H	電気式変換器	クラス1	As
	自動減圧系(ドライウエル圧力高)	D/W圧力	B21-PT-025	A	電気式変換器	クラス1	As
				B	電気式変換器	クラス1	As
				C	電気式変換器	クラス1	As
				D	電気式変換器	クラス1	As
				E	電気式変換器	クラス1	As
				F	電気式変換器	クラス1	As
				G	電気式変換器	クラス1	As
				H	電気式変換器	クラス1	As
	非常用ガス処理系(燃料取替エリア放射能高)	燃料取替エリア排気放射線モニタ	D11-RE-066	A	検出器モニタ	クラス1	A
				B	検出器モニタ	クラス1	A
				C	検出器モニタ	クラス1	A
				D	検出器モニタ	クラス1	A
	非常用ガス処理系(原子炉区域換気空調系排気放射能高)	原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ	D11-RE-067	A	検出器モニタ	クラス1	A
				B	検出器モニタ	クラス1	A
				C	検出器モニタ	クラス1	A
				D	検出器モニタ	クラス1	A
	主蒸気隔離弁(主蒸気管放射能高)	主蒸気管放射線モニタ	D11-RE-070	A	検出器モニタ	クラス1	A
				B	検出器モニタ	クラス1	A
				C	検出器モニタ	クラス1	A
				D	検出器モニタ	クラス1	A
	主蒸気隔離弁(主蒸気管流量大)	主蒸気管流量	E31-DPT-002	A	電気式変換器	クラス1	As
				B	電気式変換器	クラス1	As
				C	電気式変換器	クラス1	As
				D	電気式変換器	クラス1	As
E				電気式変換器	クラス1	As	
F				電気式変換器	クラス1	As	
G				電気式変換器	クラス1	As	
H				電気式変換器	クラス1	As	
J				電気式変換器	クラス1	As	
K				電気式変換器	クラス1	As	
L				電気式変換器	クラス1	As	
M				電気式変換器	クラス1	As	
N	電気式変換器	クラス1	As				
P	電気式変換器	クラス1	As				
R	電気式変換器	クラス1	As				
S	電気式変換器	クラス1	As				

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度	
計測制御系統設備	主蒸気隔離弁 (主蒸気管トンネル 温度高)	主蒸気管トンネル室漏えい検出 (雰囲気温度)	E31-TE-101	A	温度検出器	クラス1	As	
				B	温度検出器	クラス1	As	
				C	温度検出器	クラス1	As	
				D	温度検出器	クラス1	As	
		タービン建屋主蒸気管漏えい検出 (雰囲気温度)	E31-TE-121	A	温度検出器	クラス1	As	
				B	温度検出器	クラス1	As	
				C	温度検出器	クラス1	As	
				D	温度検出器	クラス1	As	
		E31-TE-122	A	温度検出器	クラス1	As		
			B	温度検出器	クラス1	As		
			C	温度検出器	クラス1	As		
			D	温度検出器	クラス1	As		
		E31-TE-123	A	温度検出器	クラス1	As		
			B	温度検出器	クラス1	As		
			C	温度検出器	クラス1	As		
			D	温度検出器	クラス1	As		
	E31-TE-124	A	温度検出器	クラス1	As			
		B	温度検出器	クラス1	As			
		C	温度検出器	クラス1	As			
		D	温度検出器	クラス1	As			
	主蒸気隔離弁 (主蒸気管圧力 低)	主蒸気圧力管圧力	N11-PT-005	A	電気式変換器	クラス1	As	
				B	電気式変換器	クラス1	As	
				C	電気式変換器	クラス1	As	
				D	電気式変換器	クラス1	As	
	主蒸気隔離弁 (復水器真空度 低)	復水真空度	N36-PT-026	A	電気式変換器	クラス1	As	
				B	電気式変換器	クラス1	As	
				C	電気式変換器	クラス1	As	
				D	電気式変換器	クラス1	As	
	原子炉水位低	原子炉系(I)計装ラック	H22-P001		計装ラック	ノンクラス	As	
		原子炉系(II)計装ラック	H22-P002		計装ラック	ノンクラス	As	
		原子炉系(III)計装ラック	H22-P003		計装ラック	ノンクラス	As	
		原子炉系(IV)計装ラック	H22-P004		計装ラック	ノンクラス	As	
	主蒸気隔離弁 (主蒸気管流量 大)	主蒸気流量(I)計装ラック	H22-P009		計装ラック	ノンクラス	As	
		主蒸気流量(II)計装ラック	H22-P010		計装ラック	ノンクラス	As	
		主蒸気流量(III)計装ラック	H22-P011		計装ラック	ノンクラス	As	
		主蒸気流量(IV)計装ラック	H22-P012		計装ラック	ノンクラス	As	
	主蒸気隔離弁 (主蒸気管圧力 低)	原子炉保護用主蒸気圧力 (A)計器架台	H22-P800		計装ラック	ノンクラス	As	
		原子炉保護用主蒸気圧力 (B)計器架台	H22-P801		計装ラック	ノンクラス	As	
		原子炉保護用主蒸気圧力 (C)計器架台	H22-P802		計装ラック	ノンクラス	As	
		原子炉保護用主蒸気圧力 (D)計器架台	H22-P803		計装ラック	ノンクラス	As	
	主蒸気隔離弁 (復水器真空度 低)	原子炉保護用復水器器内圧 力(A)計器架台	H22-P857		計装ラック	ノンクラス	As	
		原子炉保護用復水器器内圧 力(B)計器架台	H22-P858		計装ラック	ノンクラス	As	
		原子炉保護用復水器器内圧 力(C)計器架台	H22-P859		計装ラック	ノンクラス	As	
		原子炉保護用復水器器内圧 力(D)計器架台	H22-P860		計装ラック	ノンクラス	As	
タービン制御	EHC制御盤	H11-P687		制御盤	クラス3	C		
原子炉再循環流 量制御	原子炉再循環流量制御系盤	H11-P612-		制御盤	クラス3	C		
	炉心流量(RIPテック差圧)	B21-FT-	B	電気式変換器	クラス3	As		
給水制御	原子炉給水制御系盤	H11-P612-		制御盤	クラス3	C		
			T/D-RFP(A)吸込流量	N21-FT-097	A	電気式変換器	クラス3	B
					C	電気式変換器	クラス3	B
	E	電気式変換器			クラス3	B		
	T/D-RFP(B)吸込流量	N21-FT-097	B	電気式変換器	クラス3	B		
			D	電気式変換器	クラス3	B		
F			電気式変換器	クラス3	B			

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度	
計測制御系統設備	給水制御	M/D-RFP(A)吸込流量	N21-FT-098	A	電気式変換器	クラス3	B	
				C	電気式変換器	クラス3	B	
				E	電気式変換器	クラス3	B	
		M/D-RFP(B)吸込流量	N21-FT-098	B	電気式変換器	クラス3	B	
				D	電気式変換器	クラス3	B	
				F	電気式変換器	クラス3	B	
	制御棒位置制御	安全保護系	CUWブローダウン流量調節弁開度	G31-POT-301	-	開度発信器	クラス3	C
					HCUアキュムレータ圧力	C12-PS-130	103台	圧力・差圧・温度・流量スイッチ
		制御棒操作監視制御盤	H11-P615	1			制御盤	クラス3
				2	制御盤	クラス3	C	
		安全保護系	安全保護系盤	H11-P661	1	制御盤	クラス3	As
					2	制御盤	クラス3	As
					3	制御盤	クラス3	As
					4	制御盤	クラス3	As
			RPS LD盤	H11-P830	1	制御盤	クラス3	As
					2	制御盤	クラス3	As
	3				制御盤	クラス3	As	
	4				制御盤	クラス3	As	
	MSIV LD盤		H11-P831	1	制御盤	クラス3	As	
				2	制御盤	クラス3	As	
3				制御盤	クラス3	As		
4				制御盤	クラス3	As		
安全多重伝送現場盤	H23-P001	19面	制御盤	クラス3	As			
原子炉再循環流量制御	炉心流量(Ⅱ)計装ラック	H22-P006	-	計装ラック	クラス3	As		
放射線管理設備	プロセスモニタリング設備	排ガス放射線モニタ(除湿冷却器出口)	D11-RE-001	-	検出器モニタ	クラス3	C	
		排ガス放射線モニタ(排ガス除湿冷却器出口) サンプルチェンバラック	H22-P315	-	計装ラック	クラス3	C	
		排ガス放射線モニタ(ホルトアップ塔出口)	D11-RE-016	A	検出器モニタ	クラス3	C	
		B		検出器モニタ	クラス3	C		
		排ガス線形放射線モニタ	D11-RE-002	-	検出器モニタ	クラス3	C	
		グラント蒸気復水器及び復水器真空ポンプ排ガス放射線モニタ	D11-RE-026	-	検出器モニタ	ノンクラス	C	
		気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタ	D11-RE-037	A	検出器モニタ	ノンクラス	C	
				B	検出器モニタ	ノンクラス	C	
				C	検出器モニタ	ノンクラス	C	
				D	検出器モニタ	ノンクラス	C	
		排気筒放射線モニタ(SCIN)	D11-RE-047	A	検出器モニタ	クラス3	C	
				B	検出器モニタ	クラス3	C	
		排気筒放射線モニタ(IC)	D11-RE-052	A	検出器モニタ	クラス3	C	
				B	検出器モニタ	クラス3	C	
		非常用排ガス処理系排ガス放射線モニタ(SCIN)	D11-RE-058	A	検出器モニタ	クラス3	C	
				B	検出器モニタ	クラス3	C	
		非常用排ガス処理系排ガス放射線モニタ(IC)	D11-RE-062	A	検出器モニタ	クラス3	A	
				B	検出器モニタ	クラス3	A	
		燃料取替エリア排気放射線モニタ	D11-RE-066	A	検出器モニタ	クラス3	A	
				B	検出器モニタ	クラス3	A	
				C	検出器モニタ	クラス3	A	
				D	検出器モニタ	クラス3	A	
		原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ	D11-RE-067	A	検出器モニタ	クラス3	A	
				B	検出器モニタ	クラス3	A	
				C	検出器モニタ	クラス3	A	
				D	検出器モニタ	クラス3	A	
		原子炉補機冷却水系放射線モニタ	D11-RE-068	A	検出器モニタ	ノンクラス	C	
				B	検出器モニタ	ノンクラス	C	
				C	検出器モニタ	ノンクラス	C	

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度
放射線管理設備	プロセスモニタリング設備	主蒸気管放射線モニタ	D11-RE-070	A	検出器モニタ	クラス3	A
				B	検出器モニタ	クラス3	A
				C	検出器モニタ	クラス3	A
				D	検出器モニタ	クラス3	A
		格納容器内雰囲気放射線モニタ ドライウェル	D23-RE-005	A	検出器モニタ	クラス3	A
				B	検出器モニタ	クラス3	A
		格納容器内雰囲気放射線モニタ サブレクションチェンバ	D23-RE-006	A	検出器モニタ	クラス3	A
				B	検出器モニタ	クラス3	A
		漏えい検出系ダスト放射線モニタ	E31-RE-		検出器モニタ	ノンクラス	C
		ドライウェルトレン放射線モニタ (LCW)	D11-RE-089		検出器モニタ	ノンクラス	C
		ドライウェルトレン放射線モニタ (HCW)	D11-RE-090		検出器モニタ	ノンクラス	C
		排ガス放射線モニタ(計装ラック)	H22-P315		計装ラック	ノンクラス	C
				H22-P324	計装ラック	ノンクラス	C
				H22-P325	計装ラック	ノンクラス	C
		グラント蒸気復水器真空ポンプ 排ガス放射線モニタ(計装ラック)	H22-P312		計装ラック	ノンクラス	C
		排気筒放射線モニタ(計装ラック)	H22-P330		計装ラック	ノンクラス	C
				H22-P331	計装ラック	ノンクラス	C
H22-P332	計装ラック			ノンクラス	C		
H22-P333	計装ラック			ノンクラス	C		
非常用ガス処理系排ガス放射線モニタ(計装ラック)	H22-P349		計装ラック	ノンクラス	C		
		H22-P350	計装ラック	ノンクラス	C		
漏えい検出系ダスト放射線モニタ (計装ラック)	H22-P300		計装ラック	ノンクラス	C		
放射線管理設備	エリアモニタリング設備(原子炉建屋放射線モニタ)	R/B 4F 北西側エリア	D21-RE-001		検出器モニタ	クラス3	C
		燃料貯蔵プールエリア	D21-RE-002		検出器モニタ	クラス3	C
			D21-RE-003		検出器モニタ	クラス3	C
		原子炉区域	D21-RE-004		検出器モニタ	クラス3	C
			D21-RE-005		検出器モニタ	クラス3	C
		R/B 4F 南東側エリア	D21-RE-006		検出器モニタ	クラス3	C
		MSIV/SRV ラッピング室	D21-RE-007		検出器モニタ	クラス3	C
		R/B 3F 南東側エリア	D21-RE-008		検出器モニタ	クラス3	C
		R/B 2F 北西側エリア	D21-RE-009		検出器モニタ	クラス3	C
		R/B 2F 南東側エリア	D21-RE-010		検出器モニタ	クラス3	C
		R/B 1F 北西側エリア	D21-RE-011		検出器モニタ	クラス3	C
		R/B 機器搬出入口	D21-RE-012		検出器モニタ	クラス3	C
		R/B 1F 南東側エリア	D21-RE-013		検出器モニタ	クラス3	C
		原子炉冷却材浄化系操作エリア	D21-RE-014		検出器モニタ	クラス3	C
		炉水サンプリング室	D21-RE-015		検出器モニタ	クラス3	C
		計装ラック室	D21-RE-016		検出器モニタ	クラス3	C
			D21-RE-017		検出器モニタ	クラス3	C
		R/B B1F 南東側エリア	D21-RE-018		検出器モニタ	クラス3	C
		TIP駆動装置室	D21-RE-019		検出器モニタ	クラス3	C
		TIP装置室	D21-RE-020		検出器モニタ	クラス3	C

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度		
放射線管理設備	エリアモニタリング設備(タービン建屋放射線モニタ)	CRD/RIP 補修室	D21-RE-021		検出器モニタ	クラス3	C		
		R/B B2F 南東側エリア	D21-RE-022		検出器モニタ	クラス3	C		
		CRD水圧制御ユニットエリア	D21-RE-023		検出器モニタ	クラス3	C		
			D21-RE-024		検出器モニタ	クラス3	C		
		R/B B3F 南東側エリア	D21-RE-025		検出器モニタ	クラス3	C		
		T/B オペレーティングフロア北側エリア	D21-RE-026		検出器モニタ	クラス3	C		
		T/B オペレーティングフロア南側エリア	D21-RE-027		検出器モニタ	クラス3	C		
		T/B 1F 東側通路	D21-RE-028		検出器モニタ	クラス3	C		
		T/B 機器搬出入口	D21-RE-029		検出器モニタ	クラス3	C		
		T/B B1F 北東側エリア	D21-RE-030		検出器モニタ	クラス3	C		
		原子炉給水系サブリングラック室	D21-RE-031		検出器モニタ	クラス3	C		
		T/B MB2F 北東側エリア	D21-RE-032		検出器モニタ	クラス3	C		
		排ガスモニタ室	D21-RE-033		検出器モニタ	クラス3	C		
	エリアモニタリング設備(コントロール建屋放射線モニタ)	中央制御室	D21-RE-034		検出器モニタ	クラス3	C		
廃棄物処理設備	廃スラッジ系	CUW逆洗水受タンク液位	K21-LS-001	A	計器	クラス3	C		
				B	計器	クラス3	C		
	CF逆洗水受タンク液位	K21-LS-051	A	計器	クラス3	C			
			B	計器	クラス3	C			
	放射性ドレン移送系	R/B LCWサンプル液位	K11-LS-0013	A	計器	クラス3	B		
				B	計器	クラス3	B		
				K11-LS-0012	A	計器	クラス3	B	
					B	計器	クラス3	B	
				R/B HCWサンプル液位	K11-LS-112	A	計器	クラス3	C
						B	計器	クラス3	C
		C	計器			クラス3	C		
		D	計器			クラス3	C		
		E	計器			クラス3	C		
		K11-LS-111	A	計器	クラス3	C			
			B	計器	クラス3	C			
			C	計器	クラス3	C			
		R/B SDサンプル液位	K11-LS-		計器	クラス3	C		
					計器	クラス3	C		
		T/B LCWサンプル液位	K11-LS-052	A	計器	クラス3	B		
				B	計器	クラス3	B		
				K11-LS-051	A	計器	クラス3	B	
					B	計器	クラス3	B	
	T/B HCWサンプル液位	K11-LS-152	A	計器	クラス3	C			
			B	計器	クラス3	C			
		K11-LS-151	A	計器	クラス3	C			
			B	計器	クラス3	C			
	T/B SDサンプル液位	K11-LS-352	A	計器	クラス3	C			
			B	計器	クラス3	C			
		K11-LS-351	A	計器	クラス3	C			
			B	計器	クラス3	C			
R/B LCWサンプル液位	K11-LS-014	A	計器	クラス3	B				
		B	計器	クラス3	B				
		A	計器	クラス3	B				
		B	計器	クラス3	B				

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度			
廃棄物処理設備	放射性ドレン移送系	R/B HCWサンプル液位	K11-LS-113	A	計器	クラス3	C			
				B	計器	クラス3	C			
				C	計器	クラス3	C			
				D	計器	クラス3	C			
				E	計器	クラス3	C			
				A	計器	クラス3	C			
				B	計器	クラス3	C			
				C	計器	クラス3	C			
				D	計器	クラス3	C			
				E	計器	クラス3	C			
		T/B LCWサンプル液位	K11-LS-053	A	計器	クラス3	B			
				B	計器	クラス3	B			
				A	計器	クラス3	B			
		T/B HCWサンプル液位	K11-LS-153	A	計器	クラス3	C			
				B	計器	クラス3	C			
A	計器			クラス3	C					
CUW逆洗水移送ポンプ電動機	K21-C001			低圧電動機	クラス3	C				
				低圧電動機	クラス3	C				
CF逆洗水移送ポンプ電動機	K21-C051			低圧電動機	クラス3	C				
				低圧電動機	クラス3	C				
計測制御系統設備	制御棒駆動系	制御棒駆動水ポンプ	C12-C001	A	電動機	クラス3	C			
				B	電動機	クラス3	C			
	ほう酸水注入系ポンプ	ほう酸水注入系ポンプ	C41-C001	A	電動機	クラス1	A			
				B	電動機	クラス1	A			
	原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置	原子炉冷却材再循環ポンプMGセット	C81-C002	A	電動機	クラス3	C			
				B	電動機	クラス3	C			
	制御材駆動装置	FMGRD電動機	C12-D005	205	電動機	クラス3	B			
	原子炉冷却系統設備	原子炉冷却材再循環系	原子炉冷却材再循環ポンプ	B31-C001	A	電動機	クラス1	As		
B					電動機	クラス1	As			
C					電動機	クラス1	As			
D					電動機	クラス1	As			
E					電動機	クラス1	As			
F					電動機	クラス1	As			
G					電動機	クラス1	As			
H					電動機	クラス1	As			
J					電動機	クラス1	As			
K					電動機	クラス1	As			
残留熱除去系ポンプ					残留熱除去系ポンプ	E11-C001	A	電動機	クラス1	As
							B	電動機	クラス1	As
		C	電動機	クラス1			As			
高圧炉心注水ポンプ		高圧炉心注水系ポンプ	E22-C001	B	電動機	クラス1	As			
				C	電動機	クラス2	As			
原子炉補機冷却水ポンプ		原子炉補機冷却水ポンプ	P21-C001	A	電動機	クラス1	As			
				B	電動機	クラス1	As			
				C	電動機	クラス1	As			
				D	電動機	クラス1	As			
				E	電動機	クラス1	As			
				F	電動機	クラス1	As			
原子炉補機冷却海水ポンプ		原子炉補機冷却海水ポンプ	P41-C001	A	電動機	クラス1	As			
				B	電動機	クラス1	As			
				C	電動機	クラス1	As			
				D	電動機	クラス1	As			
	E			電動機	クラス1	As				
	F			電動機	クラス1	As				
附帯設備	発電機	非常用ディーゼル発電機	R43-C001	A	発電機	クラス1	As			
				B	発電機	クラス1	As			
				C	発電機	クラス1	As			

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度		
廃棄設備	液体廃棄物処理系	ドライウエル低電導度廃液サンプポンプ	K11-C001	A	電動機	ノンクラス	B		
				B	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋低電導度廃液サンプ(A)ポンプ(A)	K11-C002	A	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋低電導度廃液サンプ(B)ポンプ(B)		B	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋低電導度廃液サンプ(A)ポンプ(C)		C	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋低電導度廃液サンプ(B)ポンプ(D)		D	電動機	ノンクラス	B		
		ドライウエル高電導度廃液サンプポンプ	K11-C101	A	電動機	ノンクラス	B		
				B	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋高電導度廃液サンプ(A)ポンプ(A)	K11-C102	A	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋高電導度廃液サンプ(B)ポンプ(B)		B	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋高電導度廃液サンプ(C)ポンプ(C)		C	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋高電導度廃液サンプ(D)ポンプ(D)		D	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋高電導度廃液サンプ(E)ポンプ(E)		E	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋高電導度廃液サンプ(A)ポンプ(F)		F	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋高電導度廃液サンプ(B)ポンプ(G)		G	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋高電導度廃液サンプ(C)ポンプ(H)		H	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋高電導度廃液サンプ(D)ポンプ(I)		I	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉建屋高電導度廃液サンプ(E)ポンプ(J)		J	電動機	ノンクラス	B		
		原子炉冷却系統設備	高圧復水ポンプ	高圧復水ポンプ	N21-C002	A	電動機	クラス3	B
						B	電動機	クラス3	B
C	電動機					クラス3	B		
電動機駆動原子炉給水ポンプ	電動機駆動原子炉給水ポンプ		N21-C008	A	電動機	クラス3	B		
				B	電動機	クラス3	B		
高圧ドレンポンプ	高圧ドレンポンプ		N22-C001	A	電動機	クラス3	B		
				B	電動機	クラス3	B		
				C	電動機	クラス3	B		
低圧ドレンポンプ	低圧ドレンポンプ		N22-C002	A	電動機	クラス3	B		
				B	電動機	クラス3	B		
				C	電動機	クラス3	B		
復水移送ポンプ	復水移送ポンプ		P13-C001	A	電動機	クラス3	B		
				B	電動機	クラス3	B		
				C	電動機	クラス3	B		
廃棄設備	気体廃棄物処理系	排ガス真空ポンプ	N62-C001	A	電動機	クラス3	B		
				B	電動機	クラス3	B		
	液体廃棄物処理系	T/B LCWサンプポンプ	K11-C051	A	電動機	ノンクラス	B		
				B	電動機	ノンクラス	B		
				C	電動機	ノンクラス	B		
				D	電動機	ノンクラス	B		
		T/B HCWサンプポンプ	K11-C151	A	電動機	ノンクラス	B		
				B	電動機	ノンクラス	B		
	燃料設備	燃料プール冷却浄化系	燃料プール冷却浄化系ポンプ	G41-C001A	A	電動機	クラス3	B	
					B	電動機	クラス3	B	
電気設備	発電機	主発電機本体	-		発電機	クラス3	C		
	主変圧器	主変圧器	S11-MTR		変圧器	クラス3	C		
	所内変圧器	所内変圧器	R11HTR-7	A	変圧器	クラス3	C		
B				変圧器	クラス3	C			

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度	
電気設備	所内母線受電用 6.9kV遮断器 所内母線一起動 母線連絡用 6.9kV遮断器 所内母線負荷用 6.9kV遮断器	6.9kV メタクラ 7A-1	M/C7A-1		制御盤 電源盤	クラス3	C	
		6.9kV メタクラ 7A-2	M/C7A-2		制御盤 電源盤	クラス2	C	
		6.9kV メタクラ 7B-1	M/C7B-1		制御盤 電源盤	クラス3	C	
		6.9kV メタクラ 7B-2	M/C7B-2		制御盤 電源盤	クラス2	C	
		6.9kV メタクラ 7C	M/C7C		制御盤 電源盤	クラス1	As	
		6.9kV メタクラ 7D	M/C7D		制御盤 電源盤	クラス1	As	
		6.9kV メタクラ 7E	M/C7E		制御盤 電源盤	クラス1	As	
	中性点接地装置(発電機、主変圧器)	主変圧器 NGR盤	H21-P230		制御盤 電源盤	クラス3	C	
	中性点接地装置 (所内変圧器)	所内変圧器7A NGR盤7A-1	H21-P231		制御盤 電源盤	クラス3	C	
		所内変圧器7A NGR盤7A-2	H21-P233		制御盤 電源盤	クラス3	C	
		所内変圧器7B NGR盤7B-1	H21-P232		制御盤 電源盤	クラス3	C	
		所内変圧器7B NGR盤7B-2	H21-P234		制御盤 電源盤	クラス3	C	
	発電機(保護継電装置の種類)	発電機比率差動継電器	H11-P675-1-87G		継電器	クラス3	C	
		発電機後備保護継電器(距離継電器)	H11-P675-1-44G		継電器	クラス3	C	
		発電機地絡継電器1	H11-P675-1-64G1		継電器	クラス3	C	
		発電機地絡継電器2	H11-P675-1-64G2		継電器	クラス3	C	
		発電機界磁喪失継電器	H11-P675-1-40G		継電器	クラス3	C	
		発電機・変圧器過励磁 継電器	H11-P675-1-59/95G		継電器	クラス3	C	
		発電機逆電力継電器1	H11-P675-1-67G1		継電器	クラス3	C	
		発電機逆電力継電器2	H11-P675-1-67G2		継電器	クラス3	C	
		主変圧器比率差動継電器	H11-P675-1-87MT		継電器	クラス3	C	
		発電機・主変圧器比率差動継電器	H11-P675-1-87GMT		継電器	クラス3	C	
		発電機逆相電流継電器1	H11-P737-46G1		継電器	クラス3	C	
		発電機逆相電流継電器2	H11-P737-46G2		継電器	クラス3	C	
		所内変圧器	所内変圧器7A比率差動継電器	H11-P675-2-87HT-7A		継電器	クラス3	C
			所内変圧器7B比率差動継電器	H11-P675-2-87HT-7B		継電器	クラス3	C
	所内変圧器7A過電流継電器		H11-P675-2-51HT-7A		継電器	クラス3	C	
	所内変圧器7B過電流継電器		H11-P675-2-51HT-7B		継電器	クラス3	C	
	発電機並列用500kV遮断器	表示線継電器	717-1,2,3		継電器	クラス3	C	
	主変圧器	主変圧器後備 地絡過電流継電器(主変圧器中性点過電流継電器)	751GN		継電器	クラス3	C	
	所内母線負荷用 6.9kV遮断器	過電流継電器	M/C 7A-1-3A-50-51		継電器	クラス3	C	
			M/C 7A-1-4A-50-51		継電器	クラス3	C	
			M/C 7A-1-4B-49-50-51		継電器	クラス3	C	

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度
電気設備	所内母線負荷用6.9kV遮断器	過電流継電器	M/C 7A-1-5A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-1-5B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-1-6A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-1-6B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-1-7A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-1-7B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-2-3A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-2-4A-50-51		継電器	クラス2	C
			M/C 7A-2-4B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-2-5A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-2-5B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-2-6A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-2-6B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-2-7A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-2-7B-49-50-51		継電器	ノンクラス	C
			M/C 7A-2-8A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-2-8B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-1-3A-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-1-4A-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-1-4B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-1-5A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-1-5B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-1-6A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-1-6B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-1-7A-49-50-51		継電器	クラス3	C

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度
電気設備	所内母線負荷用6.9kV遮断器	過電流継電器	M/C 7B-1-7B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-1-8A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-1-8B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-2-3A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-2-4A-50-51		継電器	クラス2	C
			M/C 7B-2-4B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-2-5A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-2-5B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-2-6A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-2-6B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-2-7A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-2-7B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-2-8A-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-2-8B-49-50-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7C-2A-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7C-2B-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7C-3A-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7C-3B-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7C-4A-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7C-5A-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7C-5B-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7D-2A-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7D-2B-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7D-3A-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7D-3B-49-50-51		継電器	クラス1	As

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度
電気設備	所内母線負荷用6.9kV遮断器	過電流継電器	M/C 7D-4A-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7D-5A-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7D-5B-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7E-2A-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7E-2B-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7E-3A-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7E-4A-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7E-4B-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7E-5A-49-50-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7E-5B-49-50-51		継電器	クラス1	As
	所内母線受電用6.9kV遮断器	過電流継電器	M/C 7A-1-1B-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-2-1B-51		継電器	クラス2	C
			M/C 7B-1-1B-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-2-1B-51		継電器	クラス2	C
	所内母線一起動母線連絡用6.9kV遮断器	過電流継電器	M/C 7A-1-2B-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7A-2-2B-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-1-2B-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7B-2-2B-51		継電器	クラス3	C
			M/C 7C-1B-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7C-6A-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7D-1B-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7D-6A-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7E-1B-51		継電器	クラス1	As
			M/C 7E-6A-51		継電器	クラス1	As
	発電機並列用500kV遮断器	#7BANK遮断器	O27		500kV遮断器	クラス3	C
		500kV 7号母線保護継電器1 (母線保護比率差動継電器) (母線高速後備継電器)	500kV #7 BPR(1)		継電器	クラス3	C
			500kV #7 BPR(2)		継電器	クラス3	C
	500kV 7号母線保護継電器2 (母線保護比率差動継電器) (母線高速後備継電器)						

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度		
電気設備	ディーゼル発電機用6.9kV遮断器	発電機比率作動	R43-87DA		継電器	クラス1	As		
			R43-87DB		継電器	クラス1	As		
			R43-87DC		継電器	クラス1	As		
		発電機過電流	R43-		継電器	クラス1	As		
			R43-		継電器	クラス1	As		
			R43-		継電器	クラス1	As		
		発電機逆電力	R43-67DA		継電器	クラス1	As		
			R43-67DB		継電器	クラス1	As		
			R43-67DC		継電器	クラス1	As		
附帯設備	非常用予備発電装置(発電機)	発電機過電圧	R43-59DA		継電器	クラス1	As		
		発電機逆電力	R43-67DA		継電器	クラス1	As		
		発電機過電流	R43-		継電器	クラス1	As		
		発電機界磁地絡	R43-		継電器	クラス1	As		
		発電機地絡	R43-		継電器	クラス1	As		
		発電機比率作動	R43-87DA		継電器	クラス1	As		
		発電機過電圧	R43-59DB		継電器	クラス1	As		
		発電機逆電力	R43-67DB		継電器	クラス1	As		
		発電機過電流	R43-		継電器	クラス1	As		
		発電機界磁地絡	R43-		継電器	クラス1	As		
		発電機地絡	R43-		継電器	クラス1	As		
		発電機比率作動	R43-87DB		継電器	クラス1	As		
		発電機過電圧	R43-59DC		継電器	クラス1	As		
		発電機逆電力	R43-67DC		継電器	クラス1	As		
		発電機過電流	R43-		継電器	クラス1	As		
		発電機界磁地絡	R43-		継電器	クラス1	As		
		発電機地絡	R43-		継電器	クラス1	As		
		発電機比率作動	R43-87DC		継電器	クラス1	As		
		非常用ディーゼル発電機7A自動電圧調整器盤 DIV-I	H21-P601	A	調整器	クラス1	As		
		非常用ディーゼル発電機7B自動電圧調整器盤 DIV-II		B	調整器	クラス1	As		
		非常用ディーゼル発電機7C自動電圧調整器盤 DIV-III		C	調整器	クラス1	As		
		非常用ディーゼル発電機7A中性点接地装置盤 DIV-I	H21-P606	A	制御盤 電源盤	クラス1	As		
		非常用ディーゼル発電機7B中性点接地装置盤 DIV-II		B	制御盤 電源盤	クラス1	As		
		非常用ディーゼル発電機7C中性点接地装置盤 DIV-III		C	制御盤 電源盤	クラス1	As		
		計測制御系統設備	原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置	原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置(A)	C81-P001.2.3A		制御盤 電源盤	クラス3	C
				原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置(B)	C81-P001.2.3B		制御盤 電源盤	クラス3	C
				原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置(C)	C81-P001.2.3C		制御盤 電源盤	クラス3	C
				原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置(D)	C81-P001.2.3D		制御盤 電源盤	クラス3	C
				原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置(E)	C81-P001.2.3E		制御盤 電源盤	クラス3	C
				原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置(F)	C81-P001.2.3F		制御盤 電源盤	クラス3	C
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置(G)	C81-P001.2.3G				制御盤 電源盤	クラス3	C		
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置(H)	C81-P001.2.3H				制御盤 電源盤	クラス3	C		
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置(J)	C81-P001.2.3J				制御盤 電源盤	クラス3	C		
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置(K)	C81-P001.2.3K				制御盤 電源盤	クラス3	C		
原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器	C81-TR-A1A2,B1,B2				変圧器	クラス3	C		
原子炉格納施設	可燃性ガス濃度制御系			FCSヒータ(B)	T49-B001B-1		電気ヒータ	クラス1	A

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度
原子炉格納施設	原子炉格納容器貫通部	高圧動力	X-100	A	電気ペネ	クラス1	As
				B	電気ペネ	クラス1	As
				C	電気ペネ	クラス1	As
				D	電気ペネ	クラス1	As
				E	電気ペネ	クラス1	As
		低圧動力	X-101	A	電気ペネ	クラス1	As
				B	電気ペネ	クラス1	As
				C	電気ペネ	クラス1	As
				D	電気ペネ	クラス1	As
				E	電気ペネ	クラス1	As
				F	電気ペネ	クラス1	As
				G	電気ペネ	クラス1	As
		制御・計装	X-102	A	電気ペネ	クラス1	As
				B	電気ペネ	クラス1	As
				C	電気ペネ	クラス1	As
				D	電気ペネ	クラス1	As
				E	電気ペネ	クラス1	As
				F	電気ペネ	クラス1	As
				G	電気ペネ	クラス1	As
		計装	X-103	A	電気ペネ	クラス1	As
				B	電気ペネ	クラス1	As
				C	電気ペネ	クラス1	As
				D	電気ペネ	クラス1	As
				E	電気ペネ	クラス1	As
			X-104	A	電気ペネ	クラス1	As
				B	電気ペネ	クラス1	As
				C	電気ペネ	クラス1	As
				D	電気ペネ	クラス1	As
				E	電気ペネ	クラス1	As
			X-105	A	電気ペネ	クラス1	As
B	電気ペネ			クラス1	As		
C	電気ペネ	クラス1		As			
D	電気ペネ	クラス1		As			
制御・計装	X-300	電気ペネ	クラス1	As			
	X-300	電気ペネ	クラス1	As			
計測制御系統設備	原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置	RIP入力変圧器A-1	C81-TR-	変圧器	クラス3	C	
		RIP入力変圧器A-2	C81-TR-	変圧器	クラス3	C	
		RIP入力変圧器B-1	C81-TR-	変圧器	クラス3	C	
		RIP入力変圧器B-2	C81-TR-	変圧器	クラス3	C	
発電機	保護継電装置の種類	継電器 P-BAR過電流継電器(50) (励磁電源変圧器過電流継電器)	-	継電器	クラス3	C	
		継電器 界磁地絡継電器(64F) (励磁電源巻線地絡継電器)	-	継電器	クラス3	C	
発電機	励磁装置	主発電機AVR EX-2000 (励磁装置)	-	調整器	クラス3	C	
附帯設備	蓄電池及び充電器	直流250V充電器盤	R42-P003	制御盤 電源盤	クラス3	C	
		直流250V充電器盤(予備)	R42-P004	制御盤 電源盤	クラス3	C	
		直流125V充電器盤 7A DIV-I	R42-P006	A	制御盤 電源盤	クラス1	As
		直流125V充電器盤 7B DIV-II		B	制御盤 電源盤	クラス1	As
		直流125V充電器盤 7C DIV-III		C	制御盤 電源盤	クラス1	As

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度	
附帯設備	蓄電池及び充電器	直流125V充電器盤 7D DIV-IV	R42-P006	D	制御盤 電源盤	クラス1	As	
		直流125V充電器盤 7A・7B 予備	R42-P008	A	制御盤 電源盤	クラス3	As	
		直流125V充電器盤 7C・7D 予備		B	制御盤 電源盤	クラス3	As	
		125V蓄電池7A 4000AH(94,6)	—	—	蓄電池	クラス1	As	
		125V蓄電池7B 3000AH(94,6)	—	—	蓄電池	クラス1	As	
		125V蓄電池7C	—	—	蓄電池	クラス1	As	
		125V蓄電池7D 2200AH(94,7)	—	—	蓄電池	クラス1	As	
		250V蓄電池 6000AH(94,12)	—	—	蓄電池	クラス3	C	
	バイタル交流電源設備	バイタル交流電源装置 7A DIV-I	R46-P001	A	制御盤 電源盤	クラス1	As	
		バイタル交流電源装置 7B DIV-II		B	制御盤 電源盤	クラス1	As	
		バイタル交流電源装置 7C DIV-III		C	制御盤 電源盤	クラス1	As	
		バイタル交流電源装置 7D DIV-IV		D	制御盤 電源盤	クラス1	As	
	蒸気タービン設備	蒸気タービン	高圧タービン	N31-C001	—	主タービン	クラス3	B
			低圧タービン	N31-C002	A	主タービン	クラス3	B
—		B	主タービン		クラス3	B		
—		C	主タービン		クラス3	B		
调速装置及び非常调速機の種類		调速装置・非常调速機	N31-C001付属	—	主タービン	クラス3	B	
蒸気タービンの管		MSリード管	—	—	配管	クラス3	B	
		クロスアラウンド管	—	—	配管	クラス3	B	
湿分分離加熱器		湿分分離加熱器本体	N35-B001	A	熱交換器	クラス3	B	
				B	熱交換器	クラス3	B	
復水器		復水器(上部胴)	N61-B001	A	復水器	クラス3	B	
				B	復水器	クラス3	B	
				C	復水器	クラス3	B	
—		復水器(ホットウェル)	N61-B001 付属	A	復水器	クラス3	B	
				B	復水器	クラス3	B	
				C	復水器	クラス3	B	
タンク		湿分分離加熱器(A) 湿分分離器ドレンタンク(A)	N22-A003	A1	タンク	クラス3	B	
				A2	タンク	クラス3	B	
		湿分分離加熱器(B) 湿分分離器ドレンタンク(B)	N22-A003	B1	タンク	クラス3	B	
				B2	タンク	クラス3	B	
		湿分分離加熱器(A) 第1段加熱器ドレンタンク(A)	N22-A004	A1	タンク	クラス3	B	
				A2	タンク	クラス3	B	
		湿分分離加熱器(A) 第2段加熱器ドレンタンク(A)	N22-A005	A1	タンク	クラス3	B	
				A2	タンク	クラス3	B	
		湿分分離加熱器(B) 第1段加熱器ドレンタンク(B)	N22-B004	B1	タンク	クラス3	B	
				B2	タンク	クラス3	B	
		湿分分離加熱器(B) 第2段加熱器ドレンタンク(B)	N22-B005	B1	タンク	クラス3	B	
				B2	タンク	クラス3	B	
	グラント蒸気蒸化器	グラント蒸気蒸化器 胴側 (ドレンタンク含む)	N33-B001	—	熱交換器	クラス3	B	
		グラント蒸気復水器 胴側	N33-B002	—	熱交換器	クラス3	B	

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度	
蒸気タービン設備	空気抽出器, 復水ポンプ等	復水器真空ポンプ	N21-C005		横型ポンプ	ノンクラス	B	
		蒸気式空気抽出器	N21-B007		熱交換器	クラス3	B	
		空気抽出器, 復水ポンプ等	起動・停止用第1段エゼクタ	N21-D022		空気抽出器	クラス3	B
			起動・停止用第2段エゼクタ	N21-D023		空気抽出器	クラス3	B
			低圧復水ポンプ	N21-C001	A	縦型ポンプ	クラス3	B
			B		縦型ポンプ	クラス3	B	
			C		縦型ポンプ	クラス3	B	
			循環水ポンプ	N71-C001	A	縦型ポンプ	クラス3	B
					B	縦型ポンプ	クラス3	B
					C	縦型ポンプ	クラス3	B
		タービン補助蒸気系の管	主配管	—		配管	クラス3	B
				—		支持構造物	クラス3	B
		抽気系の管	主配管	—		配管	クラス3	B
				—		支持構造物	クラス3	B
		タービングランド蒸気系の管	主配管	—		配管	クラス3	B
				—		支持構造物	クラス3	B
		復水器空気抽出系の管	主配管	—		配管	クラス3	B
				—		支持構造物	クラス3	B
		復水給水系の管	主配管	—		配管	クラス3	B
				—		支持構造物	クラス3	B
				—		支持構造物	クラス3	B
		給水加熱器ドレンベント系の管	主配管	—		配管	クラス3	B
				—		支持構造物	クラス3	B
		減圧装置	第2段加熱器加熱蒸気減圧	—		弁	クラス3	B
			グランド蒸気蒸化器加熱蒸気減圧弁	F022		弁	クラス3	B
			グランド蒸気蒸化器加熱蒸気減圧弁	F023		弁	クラス3	B
			グランド蒸気減圧弁	—		弁	クラス3	B
		安全弁	起動用グランド蒸気減圧弁	—		弁	クラス3	B
			グランド蒸気蒸化器加熱蒸気安全弁	—		弁	クラス3	B
			グランド蒸気管安全弁	—		弁	クラス3	B
	原子炉冷却系統設備	復水浄化系	復水ろ過装置復水ろ過器	N26-D001	A	ろ過器	クラス3	B
					B	ろ過器	クラス3	B
C					ろ過器	クラス3	B	
			復水脱塩装置復水脱塩塔	N27-A001	A	脱塩器	クラス3	B
B					脱塩器	クラス3	B	
C					脱塩器	クラス3	B	
D					脱塩器	クラス3	B	
				E	脱塩器	クラス3	B	
				F	脱塩器	クラス3	B	
			復水脱塩装置陽イオン樹脂再生塔	N27-D003		脱塩器	ノンクラス	B
		復水脱塩装置陰イオン樹脂再生塔	N27-D004		脱塩器	ノンクラス	B	
		主配管	—		配管	クラス3	B	
					支持構造物	クラス3	B	
		復水給水系	高圧復水ポンプ(サイクロンセパレータ含む)	N21-C002	A	横型ポンプ	クラス3	B
					B	横型ポンプ	クラス3	B
					C	横型ポンプ	クラス3	B
			電動機駆動原子炉給水ポンプ	N21-C008	A	横型ポンプ	クラス3	B
	B				横型ポンプ	クラス3	B	
	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)		N21-C007	A	横型ポンプ	クラス3	B	
	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(A)(大気放出板)		N38-C001	A	ポンプ駆動用タービン	クラス3	B	
	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)	N21-C007	B	横型ポンプ	クラス3	B		
	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(B)(大気放出板)	N38-C001	B	ポンプ駆動用タービン	クラス3	B		

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度
原子炉冷却系統設備	復水給水系	第1給水加熱器(A)胴体	N21-B001	A	給水加熱器	クラス3	B
		第1給水加熱器(B)胴体		B	給水加熱器	クラス3	B
		第2給水加熱器(A)胴体	N21-B002	A	給水加熱器	クラス3	B
		第2給水加熱器(B)胴体		B	給水加熱器	クラス3	B
		第3給水加熱器(A)胴体	N21-B003	A	給水加熱器	クラス3	B
		第3給水加熱器(B)胴体		B	給水加熱器	クラス3	B
		第3給水加熱器(C)胴体	N21-B004	C	給水加熱器	クラス3	B
		第4給水加熱器(A)胴体		A	給水加熱器	クラス3	B
		第4給水加熱器(B)胴体		B	給水加熱器	クラス3	B
		第4給水加熱器(C)胴体	N21-B005	C	給水加熱器	クラス3	B
		第5給水加熱器(A)胴体		A	給水加熱器	クラス3	B
		第5給水加熱器(B)胴体		B	給水加熱器	クラス3	B
		第5給水加熱器(C)胴体	N21-B006	C	給水加熱器	クラス3	B
		第6給水加熱器(A)胴体		A	給水加熱器	クラス3	B
		第6給水加熱器(B)胴体		B	給水加熱器	クラス3	B
		第6給水加熱器(C)胴体	B21-F051	C	給水加熱器	クラス3	B
		主要弁		A	弁	クラス1	As
				B	弁	クラス1	As
				B21-F052	A	弁	クラス1
			B		弁	クラス1	As
		主配管1	—	配管	クラス1	As	
				支持構造物	クラス1	As	
		主配管2	—	配管	クラス3	B	
				支持構造物	クラス3	B	
	給水加熱器ドレンベント系	低圧ドレンポンプ (サイクロンセパレータ含む)	N22-C002	A	横型ポンプ	クラス3	B
				B	横型ポンプ	クラス3	B
				C	横型ポンプ	クラス3	B
		高圧ドレンポンプ	N22-C001	A	横型ポンプ	クラス3	B
				B	横型ポンプ	クラス3	B
				C	横型ポンプ	クラス3	B
		低圧ドレンタンク	N22-A002	タンク	クラス3	B	
		高圧ドレンタンク	N22-A001	タンク	クラス3	B	
		主配管	—	配管	クラス3	B	
				支持構造物	クラス3	B	
				支持構造物	クラス3	B	
		抽気系	主配管	—	配管	クラス3	B
支持構造物	クラス3				B		
計測制御統設備	計装用圧縮空気系	計装用空気圧縮機	P52-C001	A	空気圧縮機	クラス3	B
				B	空気圧縮機	クラス3	B
		空気貯槽	P52-A001	タンク	クラス3	B	
		除湿装置除湿塔	P52-D012	A	除湿塔	クラス3	B
				B	除湿塔	クラス3	B
				C	除湿塔	クラス3	B
				D	除湿塔	クラス3	B
		計装用圧縮空気系空気貯槽	—	弁	クラス3	B	
		安全弁	—	配管	クラス3	B	
				支持構造物	クラス3	B	
		廃棄設備	気体廃棄物処理系	排ガス予熱器	N62-B001	熱交換器	クラス3
排ガス再結合器	N62-D001			熱交換器	クラス3	B	
排ガス復水器(管側)	N62-B002			熱交換器	クラス3	B	
排ガス復水器(胴側)	N62-B002			熱交換器	クラス3	B	
除湿冷却器	N62-B003			熱交換器	クラス3	B	
活性炭式希ガスホールドアップ塔	N62-D002			A	タンク	クラス2	B
				B	タンク	クラス2	B
				C	タンク	クラス2	B
				D	タンク	クラス2	B
排ガスフィルタ	N62-D003			フィルタ	クラス2	B	
排ガス真空ポンプ	N62-C001			A	横型ポンプ	クラス3	B
				B	横型ポンプ	クラス3	B
排ガス循環水タンク	N62-A001			A	タンク	クラス3	B
				B	タンク	クラス3	B

柏崎刈羽原子力発電所7号機 点検・評価対象機器一覧

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	機器種別	安全重要度	耐震重要度	
廃棄設備	液体廃棄物処理系	タービン建屋低電導度廃液サンプ	K11-A051	A	タンク	ノンクラス	B	
				B	タンク	ノンクラス	B	
		タービン建屋高電導度廃液サンプ	K11-A151	A	タンク	ノンクラス	B	
				B	タンク	ノンクラス	B	
		タービン建屋低電導度廃液ポンプ	K11-C051	C	立型ポンプ	ノンクラス	B	
				D	立型ポンプ	ノンクラス	B	
		タービン建屋高電導度廃液ポンプ	K11-C151	A	立型ポンプ	ノンクラス	B	
				B	立型ポンプ	ノンクラス	B	
				C	立型ポンプ	ノンクラス	B	
				D	立型ポンプ	ノンクラス	B	
		主要弁	K11-F003 K11-F004 K11-F013 K11-F014		弁		ノンクラス	B
				弁		ノンクラス	B	
	弁			ノンクラス	B			
	弁			ノンクラス	B			
主配管	-		配管		ノンクラス	B		
		支持構造物		ノンクラス	B			
放射線管理設備	換気空調系	原子炉建屋・タービン建屋送風機	U41-C101	A	ファン	クラス3	C	
				B	ファン	クラス3	C	
				C	ファン	クラス3	C	
				D	ファン	クラス3	C	
		原子炉建屋・タービン建屋排風機	U41-C102	A	ファン	クラス3	C	
				B	ファン	クラス3	C	
				C	ファン	クラス3	C	
				D	ファン	クラス3	C	
廃棄設備	圧力抑制室プール水配水系	主配管	-		配管	クラス3	C	
			-		支持構造物	クラス3	C	
補助ボイラー	補助ボイラーに付属する管	主配管	-		配管	クラス3	C	
			-		支持構造物	クラス3	C	
	減圧装置	所内蒸気系タービン建屋入口減圧弁	P61-F006		弁		クラス3	C
		所内温水系バックアップ熱交換器入口減圧弁	P61-F201		弁		クラス3	C
安全弁	所内蒸気系タービン建屋入口安全弁	P61-F009		弁		クラス3	C	
	所内温水系バックアップ熱交換器入口安全弁	P61-F205		弁		クラス3	C	
原子炉格納施設	原子炉建屋	原子炉建屋原子炉区域(二次格納施設)	-		建屋	クラス1	A	
		原子炉建屋基礎スラブ	-		基礎スラブ	クラス1	A	
排気筒	排気筒	排気筒	-		排気筒	クラス2	B	
放射線管理設備	原子炉遮へい壁	原子炉遮へい壁	-		遮へい壁	クラス1	B	
		1次遮へい壁(ドライウエル外側遮へい壁)	-		遮へい壁	クラス1	B	
		2次遮へい壁(原子炉建屋原子炉区域外壁)	-		遮へい壁	クラス1	B	
		補助遮へい壁(原子炉建屋原子炉区域)	-		遮へい壁	クラス1	B	
		補助遮へい壁(タービン建屋)	-		遮へい壁	クラス1	B	
廃棄物施設	堰その他の設備	漏えい拡大を防止するために施設する堰その他の設備	-		堰	クラス3	B	
		施設外への漏えい拡大を防止するために施設する堰その他の設備	-		堰	クラス3	B	