

毎日公表している「日報」です。ホームページ上で確認することができます。

資料1
補足

建屋カバー解体に向けた飛散防止剤散布と調査の状況について
(平成26年11月18日実績)


平成26年11月18日
東京電力株式会社

1. 本日(11月18日)の作業項目

- ・ 飛散防止剤散布(北3エリア近傍)

2. 敷地周辺および敷地内への影響

(1) 敷地境界のモニタリングポスト : ● (有意な変動: +2 μSv/h以上の変動)
・ 有意な変動はありませんでした。

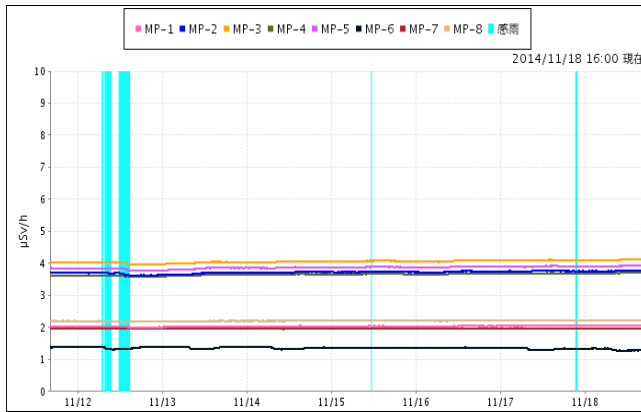

(2-1) 作業現場のダストモニタ[1号機] ● (警報設定値: $5 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3$)
・ 警報の発報はありませんでした。

(2-2) 3号機原子炉建屋のダストモニタ ● (警報設定値: $5 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3$)
・ 警報の発報はありませんでした。


(3) 建屋周辺のダストモニタ : ○ (警報設定値: $1 \times 10^{-4} \text{Bq/cm}^3$)
・ 警報の発報はありませんでした。

(4) 構内のダストモニタ : ● (警報設定値: $1 \times 10^{-4} \text{Bq/cm}^3$)
・ 警報の発報はありませんでした。

(5) 敷地境界付近のダストモニタ : ▲ (警報設定値: $1 \times 10^{-5} \text{Bq/cm}^3$)
・ 警報の発報はありませんでした。

(6) 敷地境界付近のダストサンブラ : □
・ 有意な変動はありませんでした。

(参考) モニタリングポストとダストモニタの設置地点

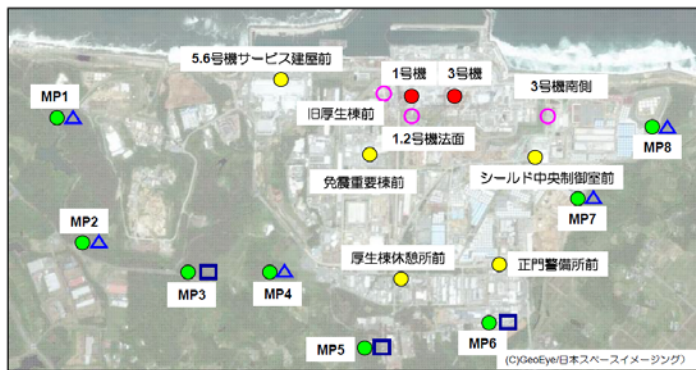


※モニタリングポストのリアルタイムデータにつきましては、当社ホームページ「福島第一原子力発電所構内でのモニタリングポスト計測状況」
<http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/index-j.html> からご覧いただけます。

(補足)

- ・ 作業現場のダストモニタの警報設定値は、敷地境界のモニタリングポスト周辺に設置したダストモニタの警報設定値($1.0 \times 10^{-5} \text{Bq/cm}^3$)を元に、放射性物質の拡散を考慮して保守的に $5.0 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3$ と設定した。
- ・ 建屋周辺および構内のダストモニタの警報設定値($1 \times 10^{-4} \text{Bq/cm}^3$)は、当社が規定するマスク着用基準(線量告示の第4欄「放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度限度(Cs-134代表)」の10分の1相当)の2分の1を設定。
- ・ 敷地境界付近のダストサンブラについては、前日の午前8時30分頃から当日の午前8時30分頃までの1日間集塵して計測したものの。

3. 本日（11月18日）の作業状況

- (1) 作業時間
6時34分～11時28分
- (2) 作業前の風向／風速
北よりの風 / 0.6[m/s]
- (3) 作業ステップ

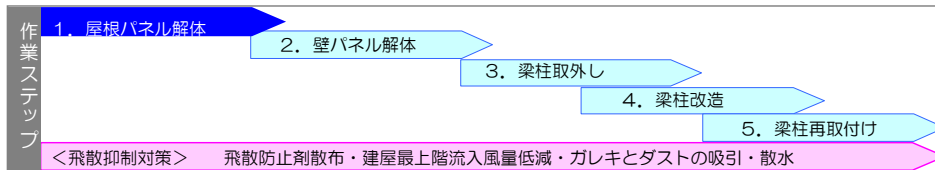

4. 明日（11月19日）の作業予定項目

- ・ 飛散防止剤散布（北3エリア近傍）
（作業予定時間：6時00分～15時00分）

5. その他

- ・ 特になし

以上

日報をはじめ、建屋カバー解体作業に関する情報をホームページにて掲載しています。
<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/removal-reactor-j.html>

2014/11/14更新

11/10 (月)	11/11 (火)	11/12 (水)	11/13 (木)	11/14 (金)	11/15 (土)	11/16 (日)
北3屋根パネル取外し、作業環境調査(実績)	作業環境調査、飛散防止剤散布(北3エリア近傍)(実績)	750tクローラークレーン(1号機)作動油のじみにより作業中止(実績)	資機材整備(実績)	資機材整備(実績)	休工	休工
11/17 (月)	11/18 (火)	11/19 (水)	11/20 (木)	11/21 (金)	11/22 (土)	11/23 (日)
750tクローラークレーン(1号機)点検・整備(準備ヤード)	飛散防止剤散布(北3エリア近傍)	飛散防止剤散布(北3エリア近傍)	ダストサンプリング(ウエル上)	原子炉建屋既存鉄骨調査(南3、北3エリア)	原子炉建屋既存鉄骨調査(南3、北3エリア)	休工

作業実績

日付をクリックしてください。
 毎週金曜日は、作業実績とあわせて翌週の作業予定を掲載致します。

毎日の日報が確認できます。

10月							11月							12月							
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	4							1		1	2	3	4	5	6
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	
26	27	28	29	30	31	23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31					
							30														