

当社における海域モニタリング計画（下線部：2026年4月1日改定）

1. 福島県

	採取場所（地点番号）	試料	採取層	測定項目	検出限界値 (B q / L) ※	測定頻度	備 考
発電所 近傍 (港湾外 3km圏 内)	1F 5,6号機放水口北側（T－1）	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1	1回／日	・表層は海面～海面下0.5m、また底層は海底から2～3m上でサンプリング ・海水表層、海底土（Pu-238,Pu-239 + Pu-240）：Pu-238が検出された場合は、U-234、U-235、U-238、Am-241、Cm-242及びCm-243 + Cm-244も測定
				Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回／週	
				Pu-238,Pu-239 + Pu-240	1×10^{-5}	1回／6か月	
				H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹	
				H-3	10^{-2}	2回／週 ³	
				Sr-90	1×10^{-3}	1回／月	
				全α	3	1回／月	
		全β	5	1回／週			
		海底土	-	Cs-134,Cs-137	1	1回／月	
				Sr-90	2	1回／2か月	
	Pu-238,Pu-239 + Pu-240			3×10^{-2}	1回／3か月 ¹⁵		
	1F 南放水口付近（T－2） （T－2－1）*6	海水	表層	Pu-240/Pu-239	-	1回／3か月 ¹⁵	*1：検出限界値を0.1Bq/Lまで下げた測定は1回/月、その他の週は0.4Bq/L *2：ALPS処理水の放出開始以降、迅速に結果を得る測定（試料採取日の翌日または翌々日を直ちに測定結果を得る測定）を実施
				Cs-134,Cs-137	1	1回／日	
				Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回／週	
				Pu-238,Pu-239 + Pu-240	1×10^{-5}	1回／6か月	
				H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹	
				H-3	10^{-2}	2回／週 ³	
				Sr-90	1×10^{-3}	1回／月	
		全α	3	1回／月			
		全β	5	1回／日			
		海底土	-	Cs-134,Cs-137	1	1回／月	
	Sr-90			2	1回／2か月		
	Pu-238,Pu-239 + Pu-240			3×10^{-2}	1回／3か月 ¹⁵		
	1F 北防波堤北側（敷地北側沖合0.5km）（T－0－1）	海水	表層	Pu-240/Pu-239	-	1回／3か月 ¹⁵	*3：ALPS処理水の放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中（放出終了日から1週間は除く）は1回/月実施
Cs-134,Cs-137				4×10^{-1}	1回／週		
全β				20	1回／週		
H-3				$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
H-3				10^{-2}	1回／日 ⁴		
Cs-134,Cs-137				4×10^{-1}	1回／週		
全β				20	1回／週		
1F 港湾口北東側（敷地北側沖合1km）（T－0－1 A）		海水	表層	H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹	*4：ALPS処理水の放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中（放出終了日から1週間は除く）は1回/週実施 ALPS処理水の放出期間中に荒天のため順延しても2日間連続で欠測し、翌日（3日目）も欠測が予想される場合は3日目にT-1、T-2を実施
				H-3	10^{-2}	1回／日 ⁴	
				Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週	
				全β	20	1回／週	
				H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹	
				H-3	10^{-2}	1回／日 ⁴	
				H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹	
1F 港湾口東側（敷地沖合1km）（T－0－2）	海水	表層	H-3	10^{-2}	1回／日 ⁴	*5：ALPS処理水の放出開始後3年間まで1回／3か月実施、放出開始後4年目以降は1回／6か月実施	
			Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週		
			全β	20	1回／週		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			H-3	10^{-2}	2回／週 ³		
			Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週		
			全β	20	1回／週		
1F 南防波堤南側（敷地南側沖合0.5km）（T－0－3）	海水	表層	H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹	*6：T-2で安全が確保できない場合の代替地点	
			H-3	10^{-2}	2回／週 ³		
			Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週		
			全β	20	1回／週		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			H-3	10^{-2}	2回／週 ³		
			Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週		
1F 港湾口南東側（敷地南側沖合1km）（T－0－3 A）	海水	表層	全β	20	1回／週	*6：T-2で安全が確保できない場合の代替地点	
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			H-3	10^{-2}	2回／週 ³		
			Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週		
			全β	20	1回／週		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			H-3	10^{-2}	2回／週 ³		
1F 敷地北側沖合1.5km（T－A 1）	海水	表層	Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週	*6：T-2で安全が確保できない場合の代替地点	
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			H-3	10^{-2}	2回／週 ³		
			Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			H-3	10^{-2}	2回／週 ³		
			Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週		
1F 敷地沖合1.5km（T－A 2）	海水	表層	H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹	*6：T-2で安全が確保できない場合の代替地点	
			H-3	10^{-2}	1回／日 ⁴		
			Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			H-3	10^{-2}	2回／週 ³		
			Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週		
			全β	20	1回／週		
1F 敷地南側沖合1.5km（T－A 3）	海水	表層	H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹	*6：T-2で安全が確保できない場合の代替地点	
			H-3	10^{-2}	2回／週 ³		
			Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週		
			全β	20	1回／週		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			H-3	10^{-2}	2回／週 ³		
			Cs-134,Cs-137	4×10^{-1}	1回／週		
1F 港湾内（T－K 1）	海藻類	-	Cs-134,Cs-137	2×10^{-1}	3回／年	*6：T-2で安全が確保できない場合の代替地点	
			Cs-134,Cs-137	2×10^{-1}	3回／年		
			I-129	1×10^{-1}	3回／年		
			H-3（組織自由水型）	1×10^{-1}	3回／年		
			H-3（有機結合型）	5×10^{-1}	3回／年		
			Cs-134,Cs-137	2×10^{-1}	3回／年		
			I-129	1×10^{-1}	3回／年		
2F 北放水口付近（T－3）	海水	表層	H-3（組織自由水型）	1×10^{-1}	3回／年	*6：T-2で安全が確保できない場合の代替地点	
			H-3（有機結合型）	5×10^{-1}	3回／年		
			Cs-134,Cs-137	2×10^{-1}	3回／年		
			I-129	1×10^{-1}	3回／年		
			H-3（組織自由水型）	1×10^{-1}	3回／年		
			H-3（有機結合型）	5×10^{-1}	3回／年		
			Cs-134,Cs-137	2×10^{-1}	3回／年		
2F 岩沢海岸付近（T－4）	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1	1回／週	*6：T-2で安全が確保できない場合の代替地点	
			Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回／週		
			全β	20	2回／月		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			Cs-134,Cs-137	1	1回／月		
			Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回／週		
			全β	20	2回／月		
請戸港南側（T－6）	海水	表層	H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹	*6：T-2で安全が確保できない場合の代替地点	
			Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回／週		
			全β	20	2回／月		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回／週		
			全β	20	2回／月		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
小高区沖合3 km（T－1 4） 岩沢海岸沖合3km（T－1 1）	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回／週	*6：T-2で安全が確保できない場合の代替地点	
			Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回／週		
			全β	20	2回／月		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回／週		
			全β	20	2回／月		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
請戸川沖合3km（T－D 1） 1F 敷地沖合3km（T－D 5） 2F 敷地沖合3km（T－D 9） 1F 敷地沖合15km（T－5）	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回／週	*7：T-D5のみ実施	
			Pu-238,Pu-239 + Pu-240	1×10^{-5}	1回／6か月		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			H-3 ⁷	10^{-2}	1回／週		
			Sr-90	1×10^{-3}	1回／月		
			全α	3	1回／月		
			全β	20	2回／月		
2F 岩沢海岸付近（T－4）	海底土	-	Cs-134,Cs-137	1	1回／月	*6：T-2で安全が確保できない場合の代替地点	
			Pu-238,Pu-239 + Pu-240 ⁷	3×10^{-2}	1回／3か月 ¹⁵		
			Pu-240/Pu-239 ⁷	-	1回／3か月 ¹⁵		
			Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回／週		
			H-3	$1\times10^{-1+1}$	1回／週 ¹		
			H-3	10^{-2}	2回／週 ³		
			Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回／週		

	採取場所（地点番号）	試料	採取層	測定項目	検出限界値 (B q / L) ※	測定頻度	備 考							
沿岸 20km 圏内	小高区村上沖合1km （T－①） 小高区村上沖合2km （T－②） 浪江町請戸沖合1km （T－③） 浪江町請戸沖合2km （T－④） 浪江町請戸沖合3km （T－⑤） 大熊町熊川沖合1km （T－⑥） 大熊町熊川沖合2km （T－⑦） 大熊町熊川沖合3km （T－⑧） 大熊町熊川沖合5km （T－⑨） 大熊町熊川沖合10km （T－⑩） 大熊町熊川沖合15km （T－⑪） 大熊町熊川沖合20km （T－⑫） 楡葉町山田浜沖合1km （T－⑬）	海底土	-	Cs-134,Cs-137	1	1回／月								
	沿岸 20km 圏内 (魚類採取点)							太田川沖合1 k m付近 （T－S 1）	魚類	-	Cs-134,Cs-137	10		
										H-3 (組織自由水型)	1×10 ⁻¹			
										H-3 (有機結合理型)	5×10 ⁻¹			
									海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10 ⁻³		
										底層	H-3	1×10 ⁻¹		
										表層	H-3	1×10 ⁻¹		
								小高区沖合3 k m付近 （T－S 2）	魚類	-	Cs-134,Cs-137	10		
										H-3 (組織自由水型)	1×10 ⁻¹			
										H-3 (有機結合理型)	5×10 ⁻¹			
									海水	表層	H-3	1×10 ⁻¹		
										請戸川沖合3 k m付近 （T－S 3）	魚類	-	Cs-134,Cs-137	10
												H-3 (組織自由水型)	1×10 ⁻¹	
H-3 (有機結合理型)	5×10 ⁻¹													
海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10 ⁻³											
	底層	H-3	1×10 ⁻¹											
	表層	H-3	10 ⁻²											
1F 敷地沖合3 k m付近 （T－S 4）	魚類	-	Cs-134,Cs-137	10										
		H-3 (組織自由水型)	1×10 ⁻¹											
		H-3 (有機結合理型)	5×10 ⁻¹											
	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10 ⁻³										
		底層	H-3	1×10 ⁻¹										
		表層	H-3	10 ⁻²										
木戸川沖合2 k m付近 （T－S 5）	魚類	-	Cs-134,Cs-137	10										
		H-3 (組織自由水型)	1×10 ⁻¹											
		H-3 (有機結合理型)	5×10 ⁻¹											
	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10 ⁻³										
		底層	H-3	1×10 ⁻¹										
		表層	H-3	1×10 ⁻¹										
2F 敷地沖合2km付近 （T－S 7）	魚類	-	Cs-134,Cs-137	10										
		H-3 (組織自由水型)	1×10 ⁻¹											
		H-3 (有機結合理型)	5×10 ⁻¹											
	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10 ⁻³										
		底層	H-3	1×10 ⁻¹										
		表層	H-3	1×10 ⁻¹										
熊川沖合4 k m付近 （T－S 8）	魚類	-	Cs-134,Cs-137	10										
		H-3 (組織自由水型)	1×10 ⁻¹											
		H-3 (有機結合理型)	5×10 ⁻¹											
	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10 ⁻³										
		底層	H-3	1×10 ⁻¹										
		表層	H-3	10 ⁻²										
小高区沖合15km付近 （T－B 1）	魚類	-	Cs-134,Cs-137	10										
		H-3 (組織自由水型)	1×10 ⁻¹											
		H-3 (有機結合理型)	5×10 ⁻¹											
	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10 ⁻³										
		底層	H-3	1×10 ⁻¹										
		表層	H-3	1×10 ⁻¹										
請戸川沖合18km付近 （T－B 2）	魚類	-	Cs-134,Cs-137	10										
		H-3 (組織自由水型)	1×10 ⁻¹											
		H-3 (有機結合理型)	5×10 ⁻¹											
	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10 ⁻³										
		底層	H-3	1×10 ⁻¹										
		表層	H-3	1×10 ⁻¹										
1F 敷地沖合10km付近 （T－B 3）	魚類	-	Cs-134,Cs-137	10										
		H-3 (組織自由水型)	1×10 ⁻¹											
		H-3 (有機結合理型)	5×10 ⁻¹											
	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10 ⁻³										
		底層	H-3	1×10 ⁻¹										
		表層	H-3	1×10 ⁻¹										
2F 敷地沖合10km付近 （T－B 4）	魚類	-	Cs-134,Cs-137	10										
		H-3 (組織自由水型)	1×10 ⁻¹											
		H-3 (有機結合理型)	5×10 ⁻¹											
	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10 ⁻³										
		底層	H-3	1×10 ⁻¹										
		表層	H-3	1×10 ⁻¹										

	採取場所（地点番号）	試料	採取層	測定項目	検出限界値 (Bq/L) ※	測定頻度	備 考
沿岸 20km 圏外	岩沢海岸沖合15km (T-7)	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回/月	
			底層	H-3	1×10^{-1}	1回/月	
		海底土	-	Cs-134,Cs-137	1	1回/2か月	
	新田川沖合1km (T-13-1) 相馬沖合3km (T-22) 鹿島沖合5km (T-MA)	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回/月	
			底層	H-3	1×10^{-1}	1回/月	
		海底土	-	Cs-134,Cs-137	1	1回/2か月	
	小名浜港沖合3km (T-18) 沼の内沖合5km (T-M10)	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回/月	
			底層	H-3	1×10^{-1}	1回/月	
		海底土	-	Cs-134,Cs-137	1	1回/2か月	
	いわき市北部沖合3km (T-12) 夏井川沖合1km (T-17-1) 豊間沖合3km (T-20)	海水	表層	Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回/月	
			底層	H-3	1×10^{-1}	1回/月	
		海底土	-	Cs-134,Cs-137	1	1回/2か月	

2. 宮城県

	採取場所（地点番号）	試料	採取層	測定項目	検出限界値 (Bq/L) ※	測定頻度	備 考
沿岸 30km 圏外	南三陸沖 (T-MG0)	海水	表層 底層	Cs-134,Cs-137	1×10^{-3}	1回/月	・表層は海面～海面下0.5m、また底層は 海底から2～3m上でサンプリング
	石巻湾 (T-MG1)						
	金華山東沖 (T-MG2)						
	金華山南沖 (T-MG3)						
	七ヶ浜沖 (T-MG4)						
	仙台湾中央 (T-MG5)						
	阿武隈川沖 (T-MG6)						

3. 茨城県

	採取場所（地点番号）	試料	採取層	測定項目	検出限界値 (Bq/L) ※	測定頻度	備 考
沿岸 30km 圏外	磯原海岸沖合3km (T-Z)	海水	表層 底層	Cs-134,Cs-137	1	1回/月	・表層は海面～海面下0.5m、また底層は 海底から2～3m上でサンプリング
	高戸小浜海岸沖合3km (T-A)						
	久慈浜海岸沖合3km (T-B)						
	大洗海岸沖合3km (T-C)						
	平井海岸沖合3km (T-D)						
	波崎海岸沖合3km (T-E)						

※ 検出限界値は目標値
単位：海底土のCs-134,Cs-137、Sr-90、Pu-238、Pu-239+Pu-240はBq/kg（乾土）、Pu-240/Pu-239は原子数比
魚類のCs-134,Cs-137はBq/kg（生）、H-3はBq/L
海藻類のCs-134,Cs-137、I-129はBq/kg（生）、H-3はBq/L

当社における迅速に結果を得る海水モニタリング計画（下線部：2026年4月1日改定）

	採取場所（地点番号）	試料	採取層	測定項目	検出限界値 (Bq/L) ※	測定頻度	備 考
発電所近傍 (港湾外3km圏内) (放水口付近 発電 所から3km以内 10地 点) 添付 4 図 2 参照	1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	2回/週 ^{*2}	・表層は海面～海面下0.5mでサンプリング *1：放出開始以降、迅速に結果を得る測定（試料採取日の翌日または翌々日を目 途に測定結果を得る測定）を実施 *2：放出期間中および放出終了日から1 週間は2回/週実施、放出停止期間中 （放出終了日から1週間は除く）は1回/月 実施 *3：放出期間中および放出終了日から1 週間は1回/日実施、放出停止期間中 （放出終了日から1週間は除く）は1回/週 実施 放出期間中に荒天のため順延しても2日間 連続で欠測し、翌日（3日目）も欠測が予 想される場合は3日目にT-1, T-2を実施 *4：T-2で安全が確保出来ない場合の代 替地点
	1F 南放水口付近 (T-2) (T-2-1) *4	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	2回/週 ^{*2}	
	1F 北防波堤北側（敷地北側沖合0.5km） (T-0-1)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	1回/日 ^{*3}	
	1F 港湾口北東側（敷地北側沖合1km） (T-0-1 A)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	1回/日 ^{*3}	
	1F 港湾口東側（敷地沖合1 km） (T-0-2)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	1回/日 ^{*3}	
	1F 南防波堤南側（敷地南側沖合0.5km） (T-0-3)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	2回/週 ^{*2}	
	1F 港湾口南東側（敷地南側沖合1km） (T-0-3 A)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	2回/週 ^{*2}	
	1F 敷地北側沖合1.5km (T-A 1)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	2回/週 ^{*2}	
	1F 敷地沖合1.5km (T-A 2)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	1回/日 ^{*3}	
	1F 敷地南側沖合1.5km (T-A 3)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	2回/週 ^{*2}	
沿岸20km圏内 (放水口付近の外側 発電所正面の10km 四方内 4地点) 添付 4 図 3 参照	1F 敷地沖合3km (T-D 5)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	1回/週	
	請戸川沖合3 km付近 (T-S 3)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	1回/月	
	1F 敷地沖合3 km付近 (T-S 4)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	1回/月	
	熊川沖合4 km付近 (T-S 8)	海水	表層	H-3	10 ^{*1}	1回/月	

※ 検出限界値は目標値

当社における海域モニタリングに係る採取位置に関する情報（下線部:2026年4月1日改定）


採取場所		地点番号	緯度(北緯)	経度(東経)	水深(m)※1	
発電所近傍 (港湾外3km圏内)	1F 5.6号機放水口北側	T-1	37° 25′ 52″	141° 02′ 04″	0.5	
	1F 南放水口付近	T-2	37° 24′ 57″	141° 02′ 01″	0.5	
		T-2-1	37° 24′ 22″	141° 02′ 01″	0.5	
	1F 北防波堤北側(敷地北側沖合0.5km)	T-0-1	37° 25′ 50″	141° 02′ 25″	9	
	1F 港湾口北東側(敷地北側沖合1km)	T-0-1A	37° 25′ 50″	141° 02′ 48″	11	
	1F 港湾口東側(敷地沖合1km)	T-0-2	37° 25′ 24″	141° 02′ 48″	13	
	1F 南防波堤南側(敷地南側沖合0.5km)	T-0-3	37° 24′ 58″	141° 02′ 25″	10	
	1F 港湾口南東側(敷地南側沖合1km)	T-0-3A	37° 24′ 58″	141° 02′ 48″	13	
	1F 敷地北側沖合1.5km	T-A1	37° 26′ 29″	141° 03′ 02″	15	
	1F 敷地沖合1.5km	T-A2	37° 25′ 33″	141° 03′ 02″	15	
1F 敷地南側沖合1.5km	T-A3	37° 24′ 37″	141° 03′ 02″	15		
沿岸20km圏内	2F 北放水口付近	T-3	37° 19′ 20″	141° 01′ 35″	0.5	
	2F 岩沢海岸付近	T-4	37° 14′ 30″	141° 00′ 50″	0.5	
	請戸港南側	T-6	37° 28′ 44″	141° 02′ 26″	0.5	
	小高区沖合3km	T-14	37° 33′ 10″	141° 03′ 45″	21	
	岩沢海岸沖合3km	T-11	37° 14′ 30″	141° 02′ 50″	18	
	請戸川沖合3km	T-D1	37° 30′ 00″	141° 04′ 20″	22	
	1F敷地沖合3km	T-D5	37° 25′ 00″	141° 04′ 20″	23	
	2F敷地沖合3km	T-D9	37° 20′ 00″	141° 04′ 20″	24	
	1F敷地沖合15km	T-5	37° 25′ 00″	141° 12′ 00″	70	
	小高区村上沖合1km	T-①	37° 33′ 06″	141° 02′ 30″	12	
	小高区村上沖合2km	T-②	37° 33′ 06″	141° 03′ 00″	17	
	浪江町請戸沖合1km	T-③	37° 27′ 30″	141° 02′ 30″	10	
	浪江町請戸沖合2km	T-④	37° 27′ 30″	141° 03′ 00″	12	
	浪江町請戸沖合3km	T-⑤	37° 27′ 30″	141° 03′ 30″	15	
	大熊町熊川沖合1km	T-⑥	37° 23′ 00″	141° 02′ 30″	10	
	大熊町熊川沖合2km	T-⑦	37° 23′ 00″	141° 03′ 00″	16	
	大熊町熊川沖合3km	T-⑧	37° 23′ 00″	141° 03′ 30″	20	
	大熊町熊川沖合5km	T-⑨	37° 23′ 00″	141° 05′ 30″	29	
	大熊町熊川沖合10km	T-⑩	37° 23′ 00″	141° 10′ 00″	55	
	大熊町熊川沖合15km	T-⑪	37° 23′ 00″	141° 12′ 00″	74	
	大熊町熊川沖合20km	T-⑫	37° 23′ 00″	141° 15′ 00″	100	
	檜葉町山田浜沖合1km	T-⑬	37° 14′ 18″	141° 01′ 30″	12	
	沿岸20km圏内 (魚類採取点)	太田川沖合1km付近	T-S1	37° 35′ 05″	141° 02′ 32″	13
小高区沖合3km付近		T-S2	37° 33′ 10″	141° 03′ 45″	23	
請戸川沖合3km付近		T-S3	37° 27′ 30″	141° 04′ 44″	23	
1F敷地沖合3km付近		T-S4	37° 25′ 43″	141° 04′ 57″	24	
木戸川沖合2km付近		T-S5	37° 15′ 54″	141° 02′ 22″	15	
2F敷地沖合2km付近		T-S7	37° 18′ 40″	141° 02′ 50″	15	
熊川沖合4km付近		T-S8	37° 23′ 00″	141° 04′ 44″	25	
小高区沖合15km付近		T-B1	37° 32′ 00″	141° 13′ 00″	62	
請戸川沖合18km付近		T-B2	37° 31′ 00″	141° 14′ 00″	69	
1F敷地沖合10km付近		T-B3	37° 24′ 28″	141° 09′ 15″	47	
2F敷地沖合10km付近		T-B4	37° 20′ 54″	141° 08′ 55″	50	
沿岸20km圏外	新田川沖合1km	T-13-1	37° 38′ 27″	141° 02′ 33″	15	
	岩沢海岸沖合15km	T-7	37° 14′ 00″	141° 12′ 00″	110	
	小名浜港沖合3km	T-18	36° 54′ 20″	140° 55′ 20″	32	
	いわき市北部沖合3km	T-12	37° 09′ 00″	141° 02′ 15″	25	
	夏井川沖合1km	T-17-1	37° 03′ 20″	141° 00′ 25″	25	
	豊間沖合3km	T-20	36° 58′ 00″	141° 00′ 00″	31	
	相馬沖合3km	T-22	37° 49′ 28″	141° 01′ 21″	16	
	鹿島沖合5km	T-MA	37° 45′ 00″	141° 05′ 00″	30	
	沼の内沖合5km	T-M10	37° 00′ 00″	141° 05′ 00″	94	
	南三陸沖	T-MG0	38° 38′ 00″	141° 35′ 00″	83	
	石巻湾	T-MG1	38° 20′ 00″	141° 17′ 00″	26	
沿岸30km圏外	宮城県沖	金華山東沖	T-MG2	38° 18′ 00″	141° 40′ 00″	140
		金華山南沖	T-MG3	38° 14′ 00″	141° 35′ 00″	110
		七ヶ浜沖	T-MG4	38° 15′ 00″	141° 08′ 00″	22
		仙台湾中央	T-MG5	38° 10′ 00″	141° 15′ 00″	41
		阿武隈川沖	T-MG6	38° 05′ 00″	141° 00′ 00″	26
		磯原海岸沖合3km	T-Z	36° 47′ 30″	140° 47′ 21″	18
	茨城県沖	高戸小浜海岸沖合3km	T-A	36° 42′ 50″	140° 45′ 50″	23
		久慈浜海岸沖合3km	T-B	36° 30′ 23″	140° 39′ 56″	26
		大洗海岸沖合3km	T-C	36° 17′ 59″	140° 36′ 14″	18
		平井海岸沖合3km	T-D	35° 59′ 15″	140° 42′ 08″	23
		波崎海岸沖合3km	T-E	35° 47′ 46″	140° 50′ 14″	20

※ 1F:福島第一原子力発電所、2F:福島第二原子力発電所を示す。
海藻類については生育状況により採取場所を選定するため、採取位置の緯度、経度を定めていない。
※1 過去のサンプリングにおける、海底までの平均的な水深
T-A1、T-A2、T-A3については推定値



- 海水: 1回/日 (図2,3参照)
- 海水: 1回/週 (9点) (図2,3参照)
- 海水: 1回/週 (8点) (図3参照)
- 海水: 1回/月 (9点)
- 海水: 1回/月 (11点) (図3参照)

図1 海水採取位置 (福島県沿岸)

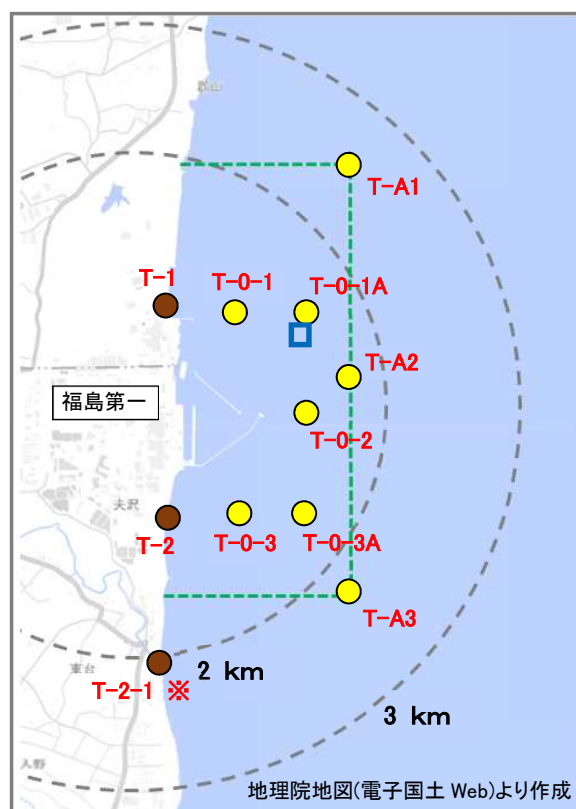

● 海水:1回/日 (2点)

● 海水:1回/週 (8点)


T-O 迅速に海水のトリチウム濃度を測定 (10点)

□ 放水口

..... 共同漁業権非設定区域

※ T-2 で安全が確保出来ない場合の代替地点

図2 海水採取位置 (発電所近傍)

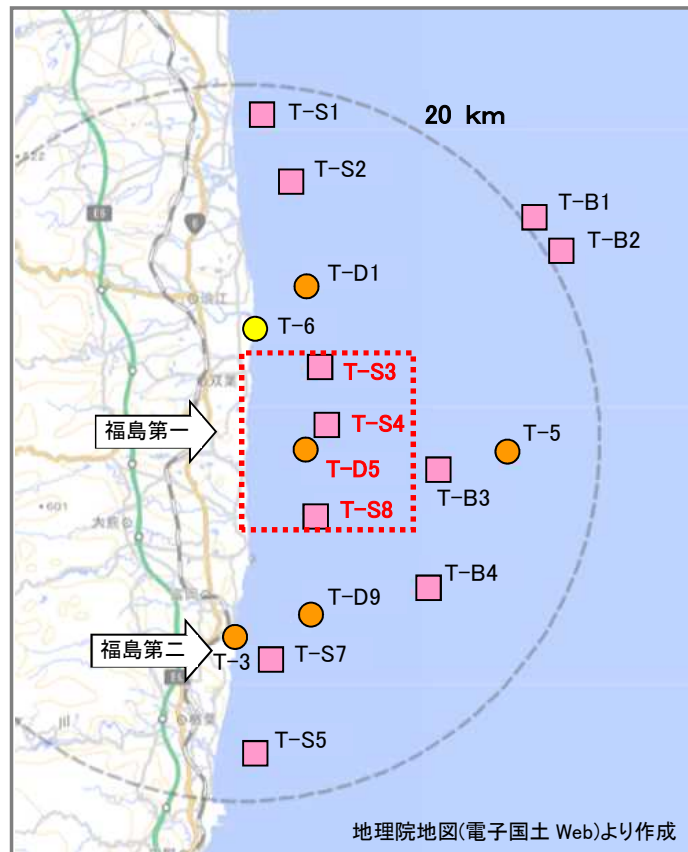

- 海水:1回/週 (1点)
- 海水:1回/週 (5点)
- 海水:1回/月 (11点)
- T-○ 迅速に海水のトリチウム濃度を測定 (4点)
- 発電所正面の10km 四方

図3 海水採取位置 (沿岸 20km 圏内)



● 海水:1回/月(7点)

図4 海水採取位置(宮城県沿岸)



● 海水:1回/月(6点)

図5 海水採取位置(茨城県沿岸)