

特定原子力施設監視・評価検討会
(第47回)
資料2


福島第一原子力発電所 1～3号機 原子炉注水量の低減について

2016年10月19日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

- 現在の原子炉注水量は、原子炉の冷却に必要な注水量（制限値）に対して余裕を有している状況
- 今後、汚染水処理設備（セシウム吸着装置）処理量の余剰分※を活用し、建屋滞留水の浄化を促進することを計画中
- 汚染水処理設備の余剰分を確保する一つ的手段として、原子炉注水量の低減を検討
 - 冷却状態の変化をふまえ、注水量の低減目標を設定
 - 注水量低減操作にあたっては、格納容器内の冷却状態の変化を適切に監視するとともに、原子炉注水が建屋滞留水に与える影響を確認する

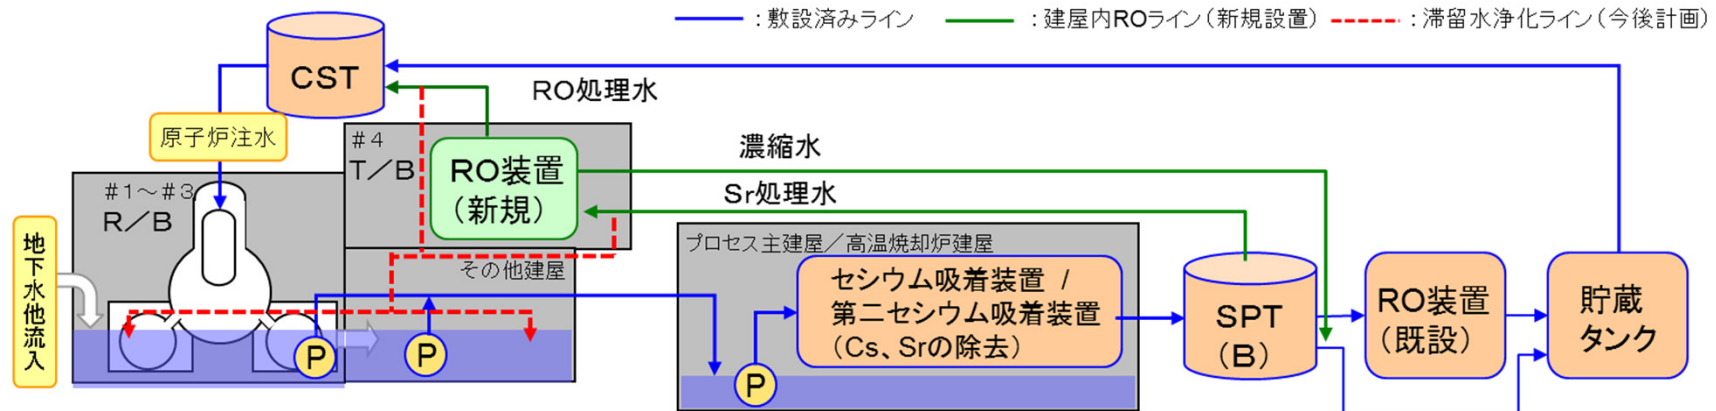


※ 日々の建屋滞留水処理量（炉注含む）約600～700m³/日に対して、第二セシウム吸着装置の処理量が最大約800m³/日

- 現在の注水量は下表の通り
 - 現在の注水量は制限値に対し約3m³/hの余裕があり
 - 流量微調整や流量低の警報設定等に関わる運用上の適度な余裕を確保

- 原子炉圧力容器，格納容器内の温度は概ね30℃程度で推移しており，実施計画に定める温度制限値（原子炉圧力容器底部で80℃以下）にも余裕を確保

	1号 [m ³ /h]	2号 [m ³ /h]	3号 [m ³ /h]	総量 [m ³ /day]
① 現在の注水量	4.5	4.5	4.5	324
② 制限値※	1.4	1.8	1.8	/
③ 制限値に対する余裕（①-②）	3.1	2.7	2.7	/

（※ 崩壊熱から算出した原子炉の冷却に必要な注水量，平成28年8月評価値）



注水量・温度ともに制限値に対する余裕があることから，格納容器内の冷却状態の変化を監視することにより，注水量の低減は可能

注水量低減目標の評価

■運用に必要な以下の余裕を確保し、目標とする注水量を設定

＜温度管理の余裕＞

▶温度制限（80℃）に対する余裕を確保するため、65℃以下を目標とする流量を設定

＜流量管理の余裕＞

▶流量の制限値を遵守するため、警報設定、流量調整等に関わる運用上の余裕を確保

⇒ 注水量の低減目標は、各号機最大で1.5m³/h減（4.5⇒3.0m³/h）

＜評価結果＞	1号[m ³ /h]	2号[m ³ /h]	3号[m ³ /h]	総量[m ³ /day]
注水量の目標※1 (低減量)	3.0 (1.5 減)	3.0 (1.5 減)	3.0 (1.5 減)	216 (108 減)

評価	温度管理のための 注水量下限値※2	1.7	2.0	2.1	/
	流量管理のための 注水量下限値※3	2.6 (1.4+1.2)	3.0 (1.8+1.2)	3.0 (1.8+1.2)	

※1 現行の流量調整弁、流量計の調整範囲からの制御可能下限値は3.0m³/h

※2 熱バランス評価で65℃以下となる注水量を評価

※3 制限値（原子炉の冷却に必要な注水量）に加え、警報設定、流量調整等に関わる運用上の余裕として1.2m³/hを考慮

■ 注水量低減時には以下の監視を実施

＜監視の考え方＞


- 原子炉圧力容器内の冷却状態を確認するため、原子炉圧力容器底部温度を監視
- 格納容器内の冷却状態を確認するため、格納容器内温度を監視
- 放射性物質の異常な放出（放出量増加）がないことを確認するため、格納容器ガス管理設備のダストモニタを監視
- 注水変更操作から24時間の監視強化とし、冷却状態に異常が無い場合には、24時間以降は通常頻度での監視に移行

監視パラメータ	監視頻度		判断基準
	操作後24時間	24時間以降 (通常監視頻度)	
原子炉圧力容器底部温度	毎時	毎時	65℃以下
格納容器内温度	毎時	6時間	65℃以下
原子炉への注水量	毎時	毎時	必要な注水量が確保されていること
格納容器ガス管理設備 ダストモニタ	6時間	6時間	有意な上昇が継続しないこと

■ 注水量低減は段階的に実施し、ステップ毎に冷却状態を確認

- 原子炉圧力容器底部温度・格納容器内温度に大きな温度上昇がないこと
- 原子炉圧力容器上部温度、格納容器圧力、格納容器内水位等のプラントパラメータに異常がないこと

注水量の低減フロー

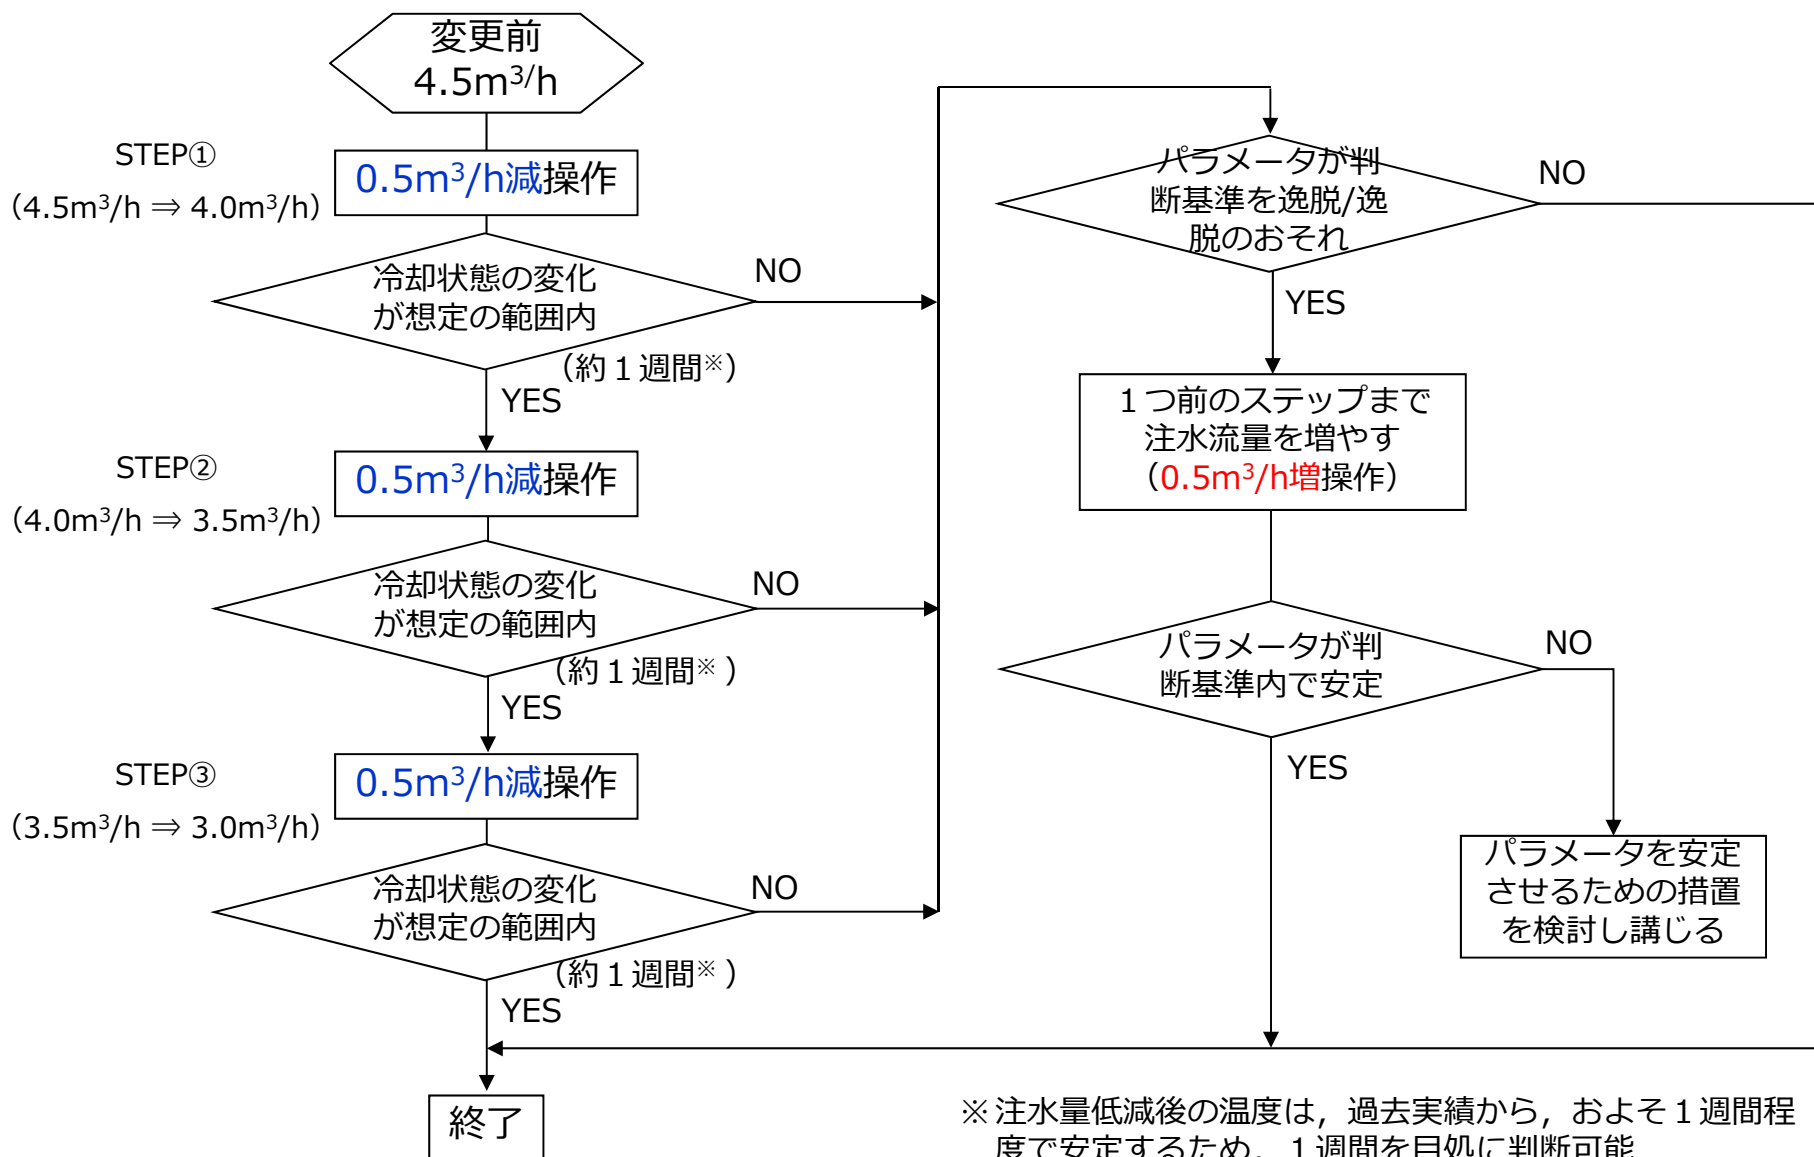

【参考】炉内温度の上昇に伴う，異常時の時間余裕の変化

- 崩壊熱や注水温度，注水量に応じた熱バランス評価により，原子炉圧力容器底部温度を試算。（平成28年8月時点の評価例）

注水量低減に伴う温度上昇予測（試算）

		1号	2号	3号
現状	① 原子炉圧力容器底部温度[℃]	約 28	約 33	約 31
	注水停止時の時間余裕[hr] (80℃到達まで)	8.4	8.3	8.9


 注水量低減 4.5m³/h ⇒ 3.0m³/h

注水量 低減後	② 温度上昇量の予測※[℃]	約 7	約 8	約 8
	③原子炉圧力容器底部温度の予測※ [℃] (① + ②)	約 35	約 41	約 39
	注水停止時の時間余裕[hr] (80℃到達まで)	7.2	6.9	7.3

※ ここで示す温度上昇量の予測は，評価モデル上の計算値であり，これまでの注水量低減時の温度挙動の実績を考慮すると，実際の温度上昇量は計算値よりも小さいと予想される

【参考】原子炉圧力容器内・格納容器内の温度測定点（イメージ） TEPCO


- 冷却状態の変化をより確実に把握するため、原子炉圧力容器底部温度・格納容器内温度以外のプラントパラメータも適切に組み合わせて監視する事が必要

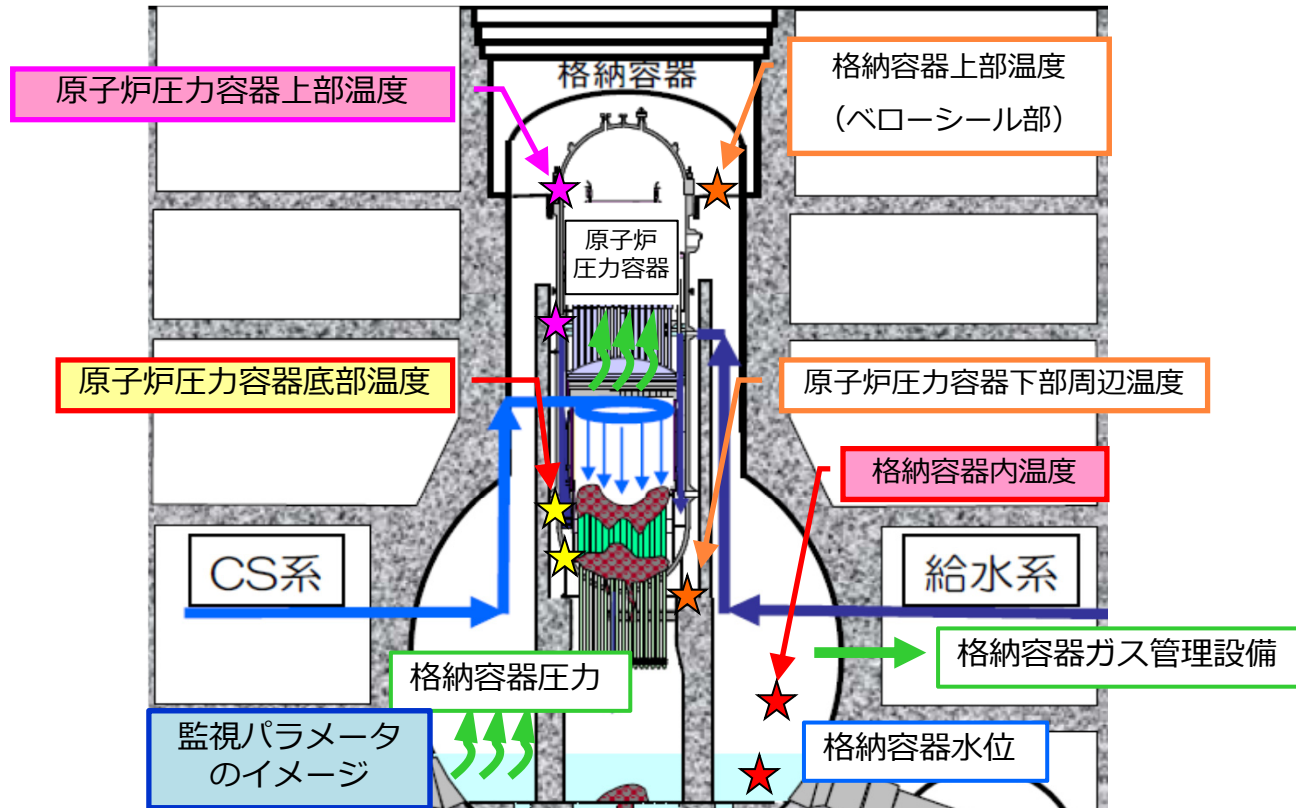


- 原子炉圧力容器上部温度
⇒原子炉圧力容器内の熱源への冷却水のかかり方が変化した場合、燃料デブリの表面温度の上昇、対流の変化などにより、原子炉圧力容器上部にも温度影響があると考えられる
- 格納容器ガス管理設備（ダスト）
⇒冷却状態の変化により、蒸気発生量の増加などによる、放射性物質の放出量増加がないことを確認する

【参考】 1号機の注水量低減と温度応答の特徴

【実績】 平成23年11月

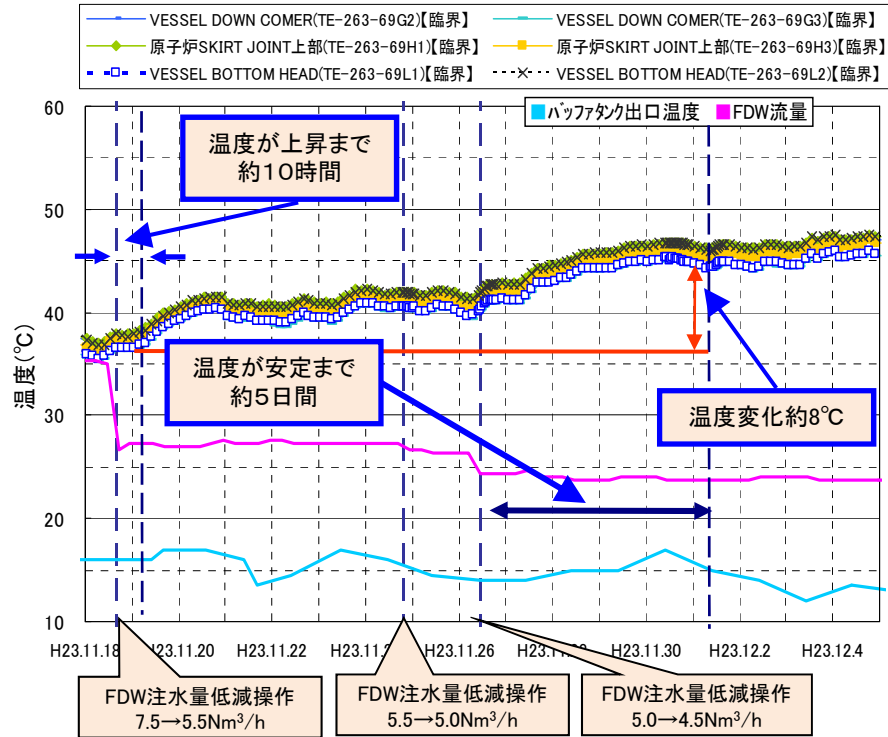

原子炉圧力容器底部温度

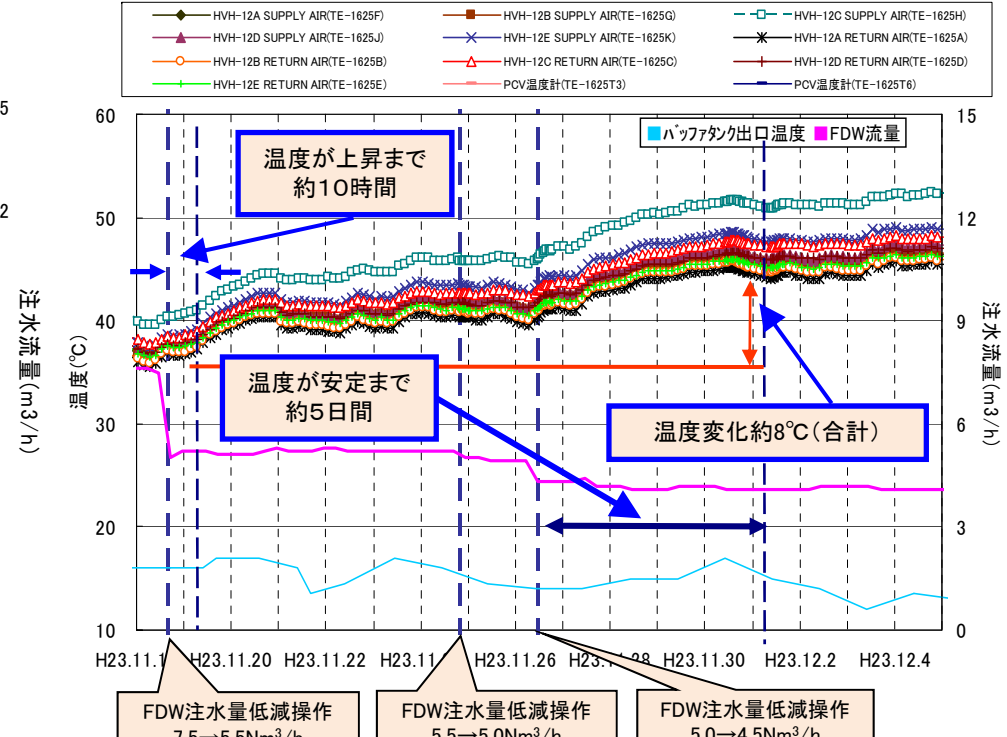



格納容器内温度

■注水量低減後，時間遅れをもって緩やかに温度変化

- 明確な温度上昇が確認できるまでおよそ10時間程度
- その後およそ5日程度で温度は安定

【参考】 2号機の注水量低減と温度応答の特徴

【実績】 平成24年2月

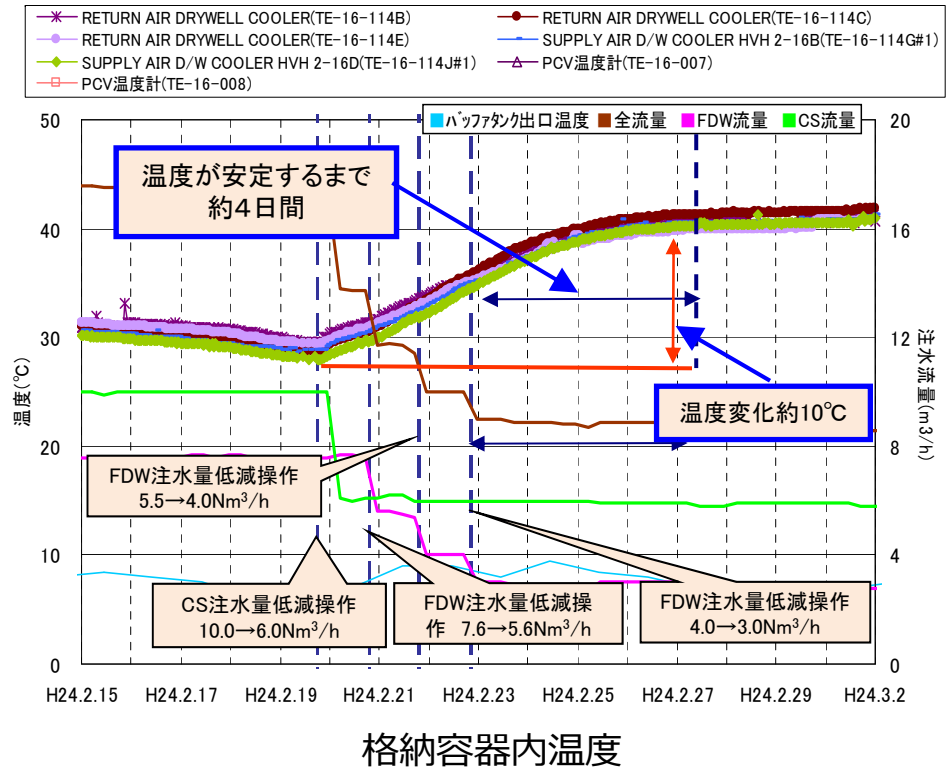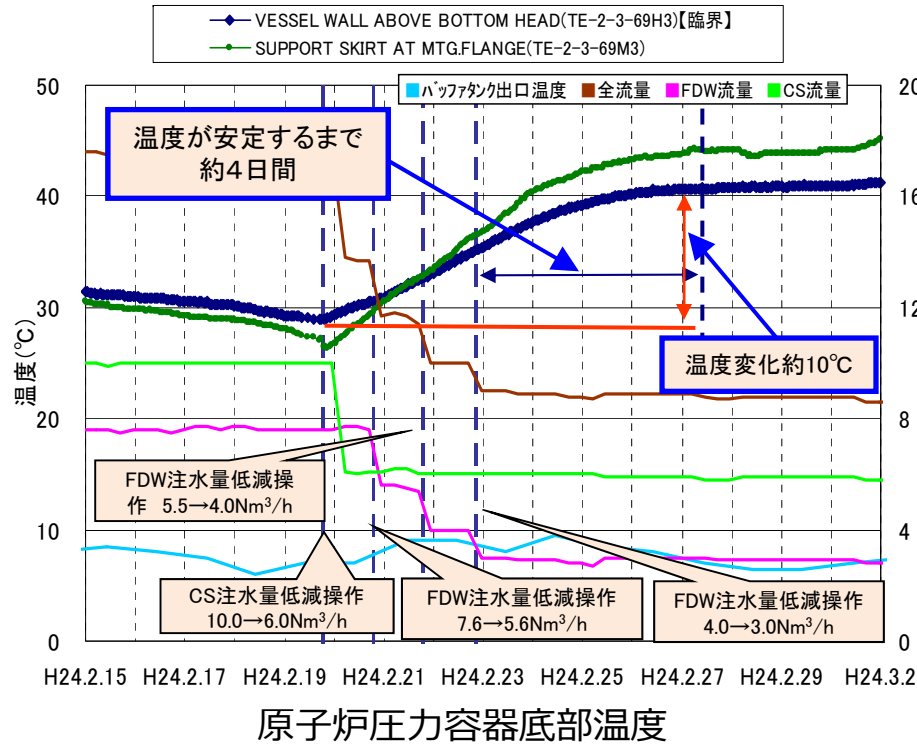



■注水量低減後，時間遅れをもって緩やかに温度変化

- 注水低減後，比較的すぐに明確な温度上昇を確認
- その後およそ4日程度で温度は安定



【参考】 3号機の注水量低減と温度応答の特徴



【実績】 平成24年2月

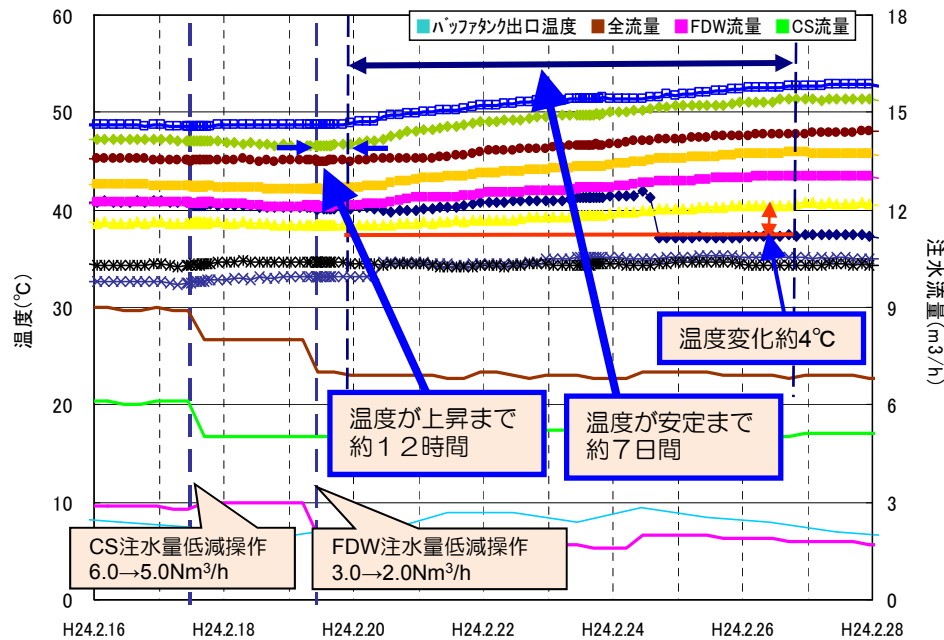

原子炉压力容器底部度

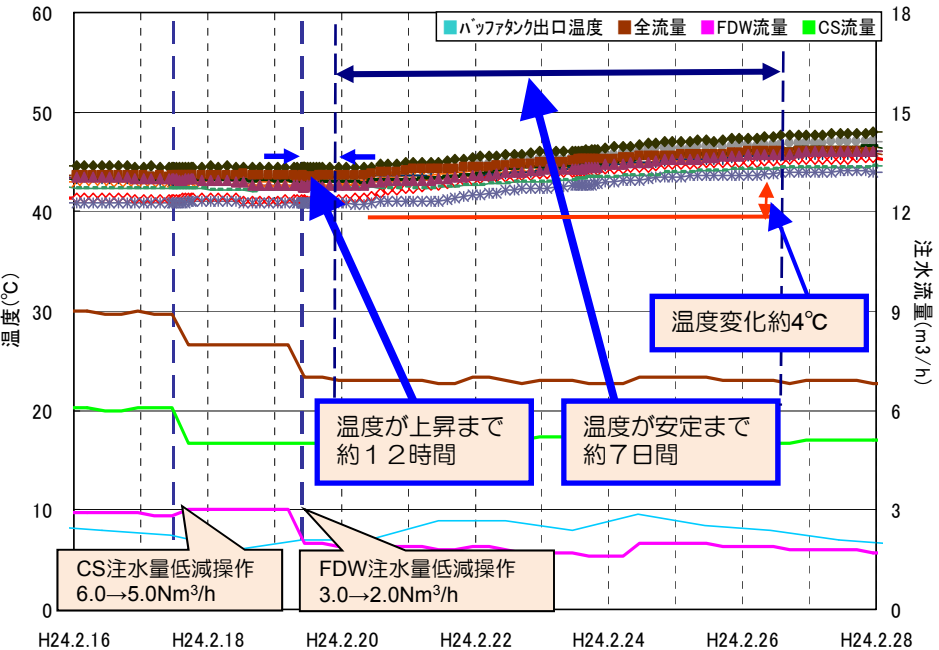

格納容器内温度

■注水量低減後，時間遅れをもって緩やかに温度変化

- 明確な温度上昇が確認できるまでおよそ12時間程度
- その後およそ7日程度で温度は安定