



H4北エリアの汚染土回収について


- H4北エリアの汚染土回収を3月6日から実施予定
- 現在はコンクリート基礎の撤去を実施中
- 事前調査結果に基づく回収予定量は約3,000m³
- 事前調査はボーリングによるスポット調査のため、回収量は前後する可能性がある
- 深層部（深度約2m以深）については土止めを行い実施

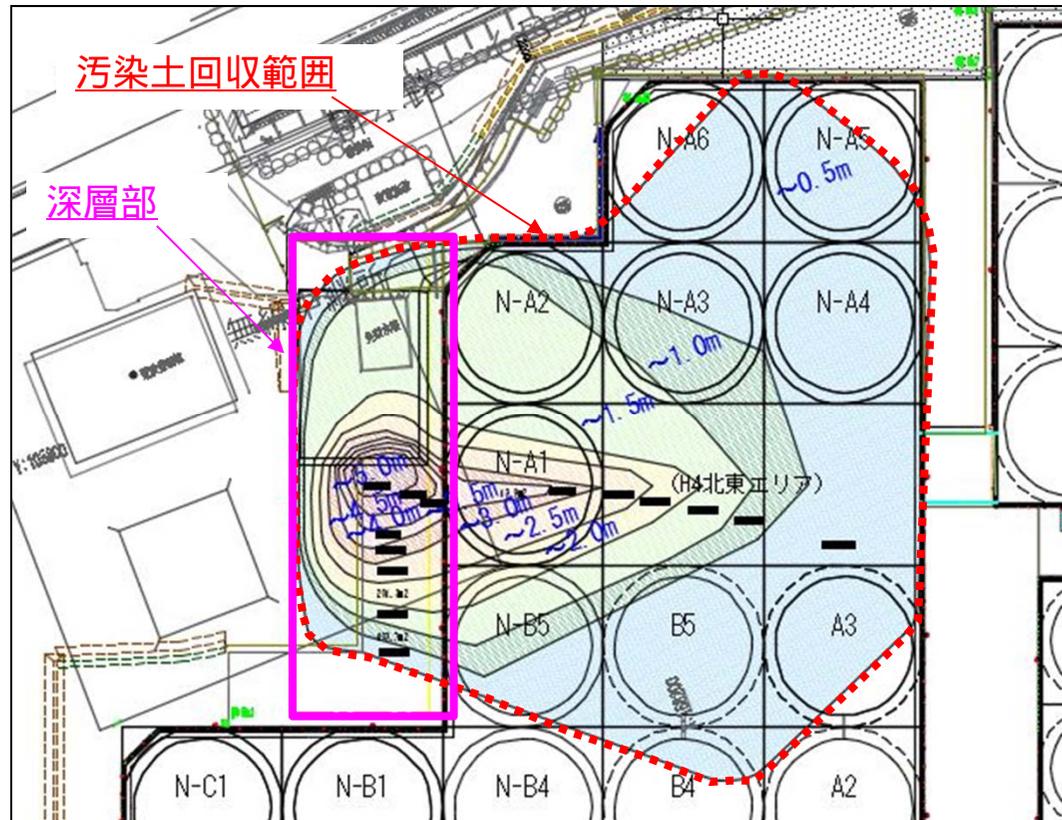

浅層部回収方法

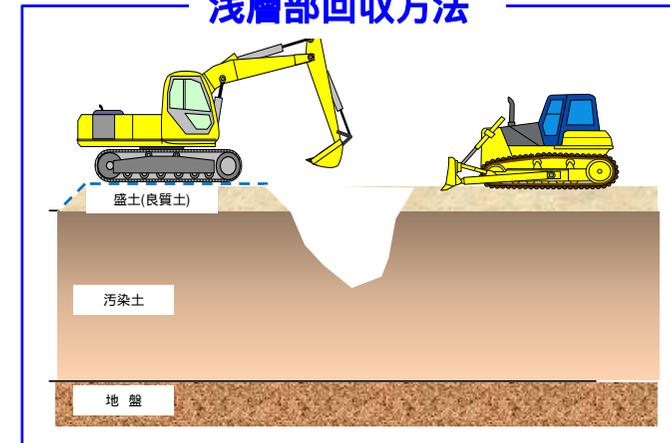

深層部回収方法

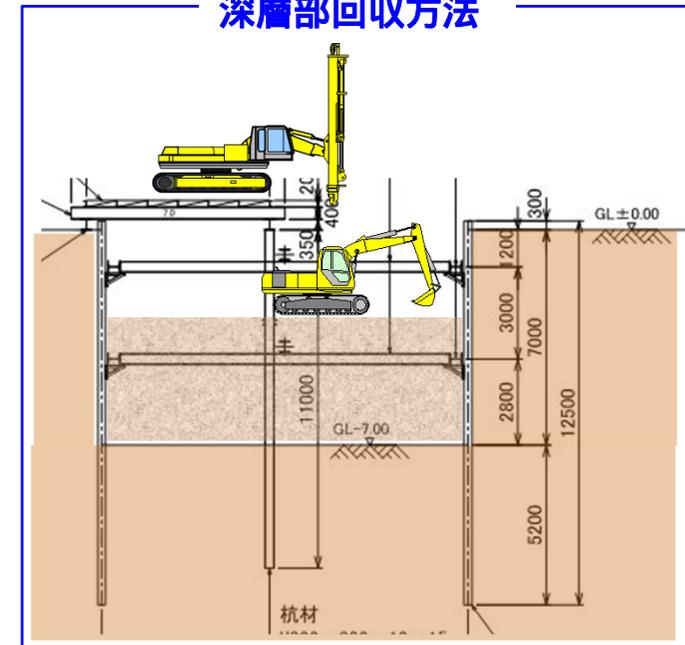

H 4 北エリアの汚染土回収について

- 土壌の表面線量率が0.01mSv/hを下回るまで掘削して汚染土壌を回収する
- 汚染土回収は「浅層部 深層部」の手順で実施する計画
- 雨天時は作業中止
- 雨水浸入対策として、回収エリアをシートにて養生を行う
- 汚染土回収時は、適宜ダスト測定を実施する
- 現状での工程は下記の通り計画している。汚染状況により工程が変更となる可能性あり

	H28	H29												
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
基礎切削除染	■													
《浅層部》 基礎撤去		■												
汚染土回収				■										
《深層部》 基礎撤去		■												
汚染土回収					■									