

多台数対応EV普通充電器

電気自動車(EV)を複数台保有するオーナーさまや、購入を検討のお客さま必見

こんな「お困りごと」や「実現したいこと」はありませんか？

- 複数の電気自動車(EV)を導入したときに、複数台EV充電器を導入すると契約容量(基本料金)が上がってしまうのを抑えたい
- 限られた電気設備で、複数の電気自動車(EV)を充電したい

東京電力グループからのご提案

- 充電電流の制御を行うことで、限られた電気設備・契約容量で電気自動車(EV)の充電が可能になります。
送信機は任意の場所に設けた電流センサー(CT)の計測値を充電器に送信します。予め設定された合計電力に収まるように、充電器が自らの充電電流を制御します。

セールスポイント

- EV充電の負荷を電気設備や契約容量以下に抑えることで、設備の空き容量を活用した充電が可能になります。
- ローカル無線通信の採用で通信線工事や通信料が不要。また、外部制御装置をなくすことで導入コストを低減することが可能です。
- 送信機1台に対し、市販のWi-Fiルーターを利用して10台以上の充電器が接続可能です(接続台数には設定用PC・スマートフォンも含まれます)。
- 取り付け穴は、一般的なコンセントと同じ83.5mmピッチ。軽量・コンパクトなので設置場所を選びません。

詳細情報

価格帯 送信機：60,000円(消費税込)～、充電器：160,000円(消費税込)～
*工事費は含まれておりません。
*参考価格のため、現地調査の上、別途お見積もりをさせていただきます。

標準工期(納期) 約1～2カ月

留意事項 機器の販売のみになります。設置工事は承っておりません。(2023年11月現在)

サービス 区域	栃木	群馬	茨城	埼玉	千葉	東京			神奈川	山梨	静岡		福島		長野		新潟		日本 全国	海外	
						23区	多摩	島嶼 地域			富士川 以東	全域	猪苗代	浜通り	全域	松本	全域	信濃川			全域
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—

商品・サービスのイメージ



充電器(ケーブルコネクタ)


質量：約1.2kg
寸法：128×80×85mm(突起部ケーブル含まず)
ケーブル長：標準4m(オーダー可能)
最大充電出力：3.2kW



無線送信機

質量：100g未満
寸法：90.1×52.8×58mm

無線送信機が計測点(電流センサー)で計測した現在の負荷と上限値を充電器に送信。充電器本体は受信データを元に自律的に充電電流を制御します。

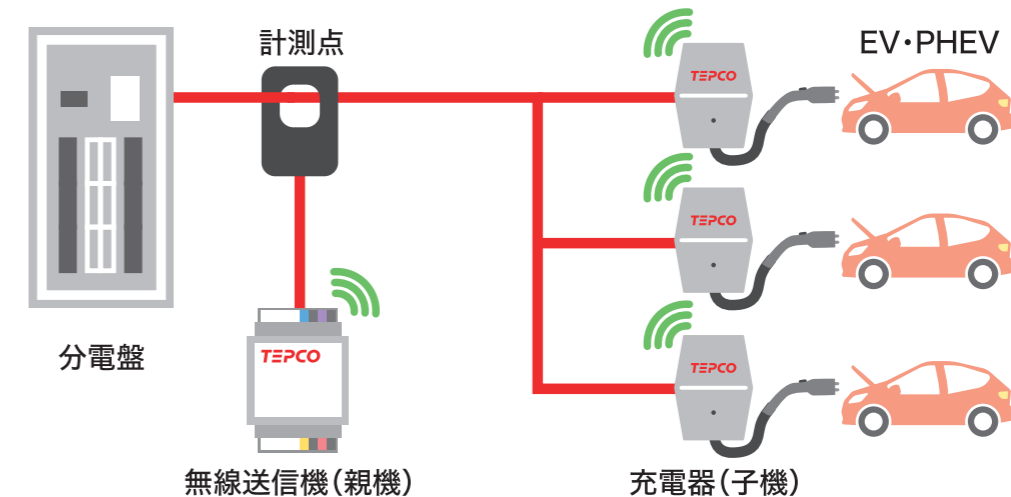

採用事例

主な納入先

- <個人向け>
 - 戸建て住宅
- <法人向け>
 - パーク24株式会社さま、イナバクリエイト株式会社さま、その他事業所などのお客さまにご採用いただいております。

MEMO

商材に関する詳しいご紹介やご質問はこちら

TEPCOホームテック株式会社
〒130-0012 東京都墨田区太平4-1-3
オリナスタワー12階

コールセンター
TEL:0120-948-356
9:00～18:00(全日) *年末年始除く

法人/
個人向け

おすすめ
したい
お客さま

自治体・官公庁

警察

消防

学校・教育委員会

電気・ガス

工場

情報通信

ホテル

建設

病院・福祉

運輸・倉庫

マスコミ

金融・証券

不動産

流通・販売

娯楽場

外食

農林・水産

一般家庭

その他