

応募申込受付開始時に公表する情報

開始公表時点からの変更情報

項目	開始公表時	応募申込受付開始時		変更理由
募集対象エリア	群馬県 前橋市, 伊勢崎市, 桐生市 みどり市の一部	開始公表時から変更なし		—
増強対象設備	①66kV福岡線	①66kV福岡線	②66kV剛志・桐生線	※1
増強内容	電線張替 1.32 km×1回線	電線張替 2.72 km×2回線	赤堀(変)系統変更 電線新設 5.71km×2回線	※1
工事費	55百万円	230百万円	500百万円	※1
運用容量(増強前)	124MW	124MW	237MW	—
連系可能量(増強前)	0MW	0MW	2MW	—
運用容量(増強後)	172MW	172MW	237MW	—
連系可能量(増強後)	48MW	48MW	65MW(※2)	—

- ※1・応募が想定される全ての系統連系希望者が、募集対象エリアに連系した場合の増強工事を検討した結果に基づく変更になります。
 ・応募される系統連系希望者の申込連系量の合計が2MWを超過した場合、②の工事が必要となる可能性があり、その際は全ての応募される系統連系希望者は、②の工事に対する工事費負担金が必要となります。
- ※2・運用容量に変更はありませんが、系統変更による潮流減少のため連系可能量が増加します。




応募申込受付開始時に公表する情報

募集対象エリア

群馬県

市町村	詳細地域
前橋市	【一部】
伊勢崎市	【一部】
桐生市	【一部】
みどり市	【一部】

(注) 対象となる市町村および対象エリアの詳細はお問い合わせください。

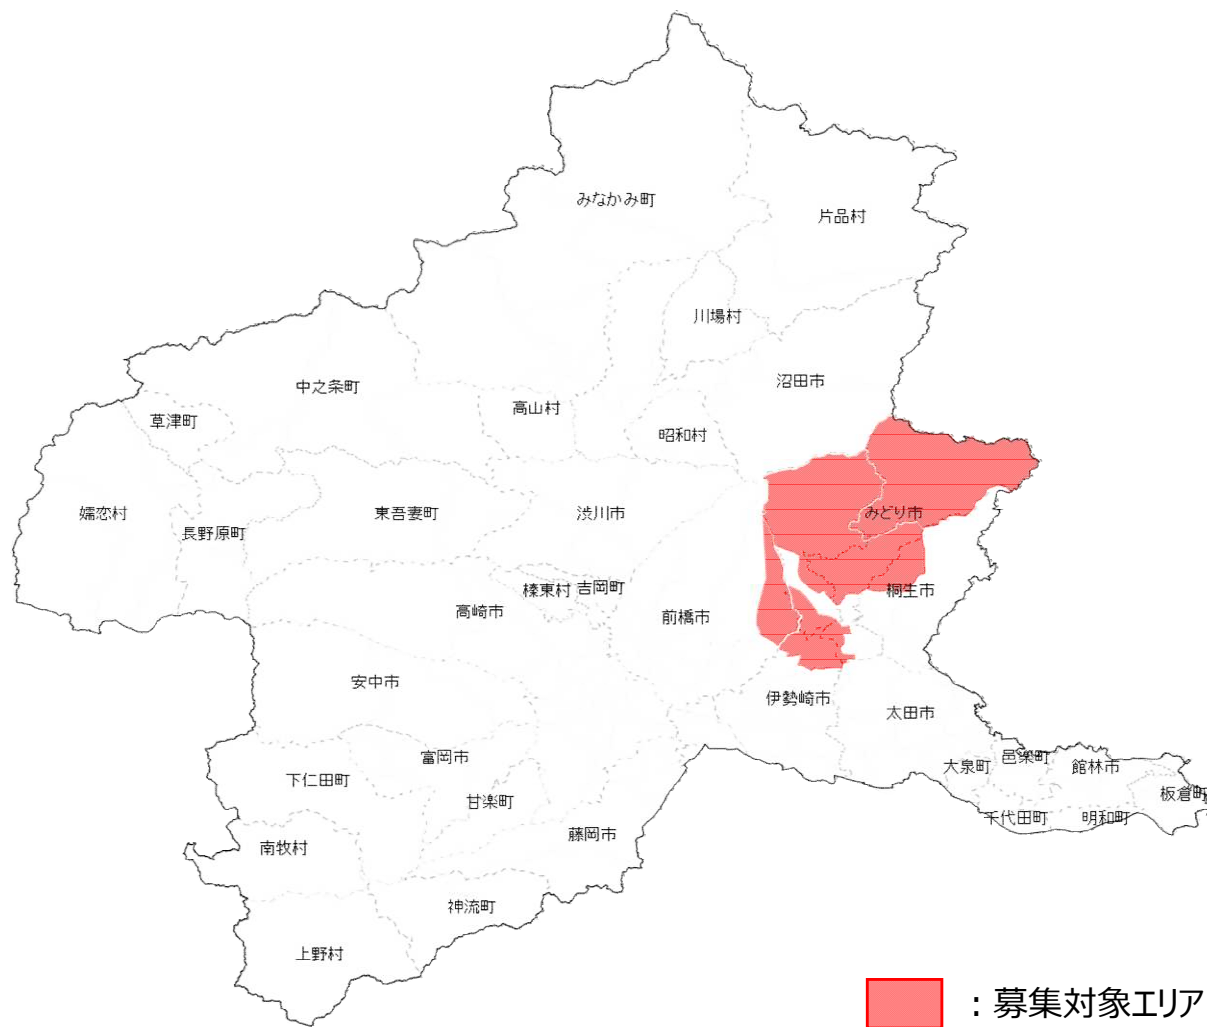

応募申込受付開始時に公表する情報

増強概要（増強パターン2）

増強パターン1（開始公表時）		増強パターン2（応募申込受付開始時）	
増強対象設備	①66kV福岡線	①66kV福岡線	②66kV剛志・桐生線(※1)
増強内容	電線張替 1.32km×1回線	電線張替 2.72km×2回線	赤堀(変)系統変更：電線新設 5.71km×2回線
工事費	55百万円	230百万円	500百万円
運用容量(増強前)	124MW	124MW	237MW
連系可能量(増強前)	0MW	0MW	2MW
運用容量(増強後)	172MW	172MW	237MW
連系可能量(増強後)	48MW	48MW	65MW(※2)

※1・応募される系統連系希望者の申込連系量の合計が2MWを超過した場合、②の工事が必要となる可能性があり、その際は全ての応募される系統連系希望者は、②の工事に対する工事費負担金が必要となります。

※2・運用容量に変更はありませんが、系統変更による潮流減少のため連系可能量が増加します。

