

応募申込受付開始時に公表する情報

項目	開始公表時		応募申込受付開始時				変更理由
募集対象エリア	栃木市、鹿沼市、日光市の一部		宇都宮市、栃木市、鹿沼市、日光市、下都賀郡壬生町の一部				—
増強対象設備	①鹿沼(変) 66kV母線用断路器	②66kV栗野線 (No.22~No.23-1)	③西宇都宮(変)	④鹿沼(変)	⑤66kV鹿沼線	⑥66kV岩沼線 66kV栗野線	※1
増強内容	断路器取替2組	電線張替 0.57km	154/66変圧器増設 66kV母線・機器取替	配電用変電所新設 (引込線新設含む)	66kV深津線 系統変更	電線張替(増容量) 13.3km 7.5km	※1
工事費	9.2百万円	30百万円	4,260百万円	1,450百万円	500百万円	4,360百万円	※1
運用容量(増強前)	217MW	132MW (2回線連続値)	570MW	47MW	444MW (2回線連続値)	294MW 184MW (2回線連続値)	—
連系可能量(増強前)	15MW	12MW	142MW	0MW	162MW	92MW 65MW	—
運用容量(増強後)	302MW	208MW (2回線連続値)	950MW	104MW	444MW(※2) (2回線連続値)	366MW (2回線連続値)	—
連系可能量(増強後)	100MW	88MW	522MW	57MW	195MW	164MW 247MW	—

※1 応募が想定される全ての系統連系希望者が、募集対象エリアに連系した場合の増強工事を検討した結果に基づく変更になります（応募容量によっては、①は別工事の実施に伴い、工事が不要となる場合があります）。

※2 ⑤については、66kV鹿沼線の設備容量超過(2回線連続値)対策として系統変更を行うものです。66kV鹿沼線自体の増強は行わないため、運用容量は増強前から増加しません。




応募申込受付開始時に公表する情報

募集対象エリア

栃木県

市町村	詳細地域
宇都宮市	【一部】 p. 3 参照
栃木市	【一部】 p. 3 参照
鹿沼市	【一部】 p. 3 参照
日光市	【一部】 p. 4 参照
下都賀郡壬生町	【一部】 p. 4 参照

(注) 対象となる市町村および対象エリアの詳細は
お問い合わせください。

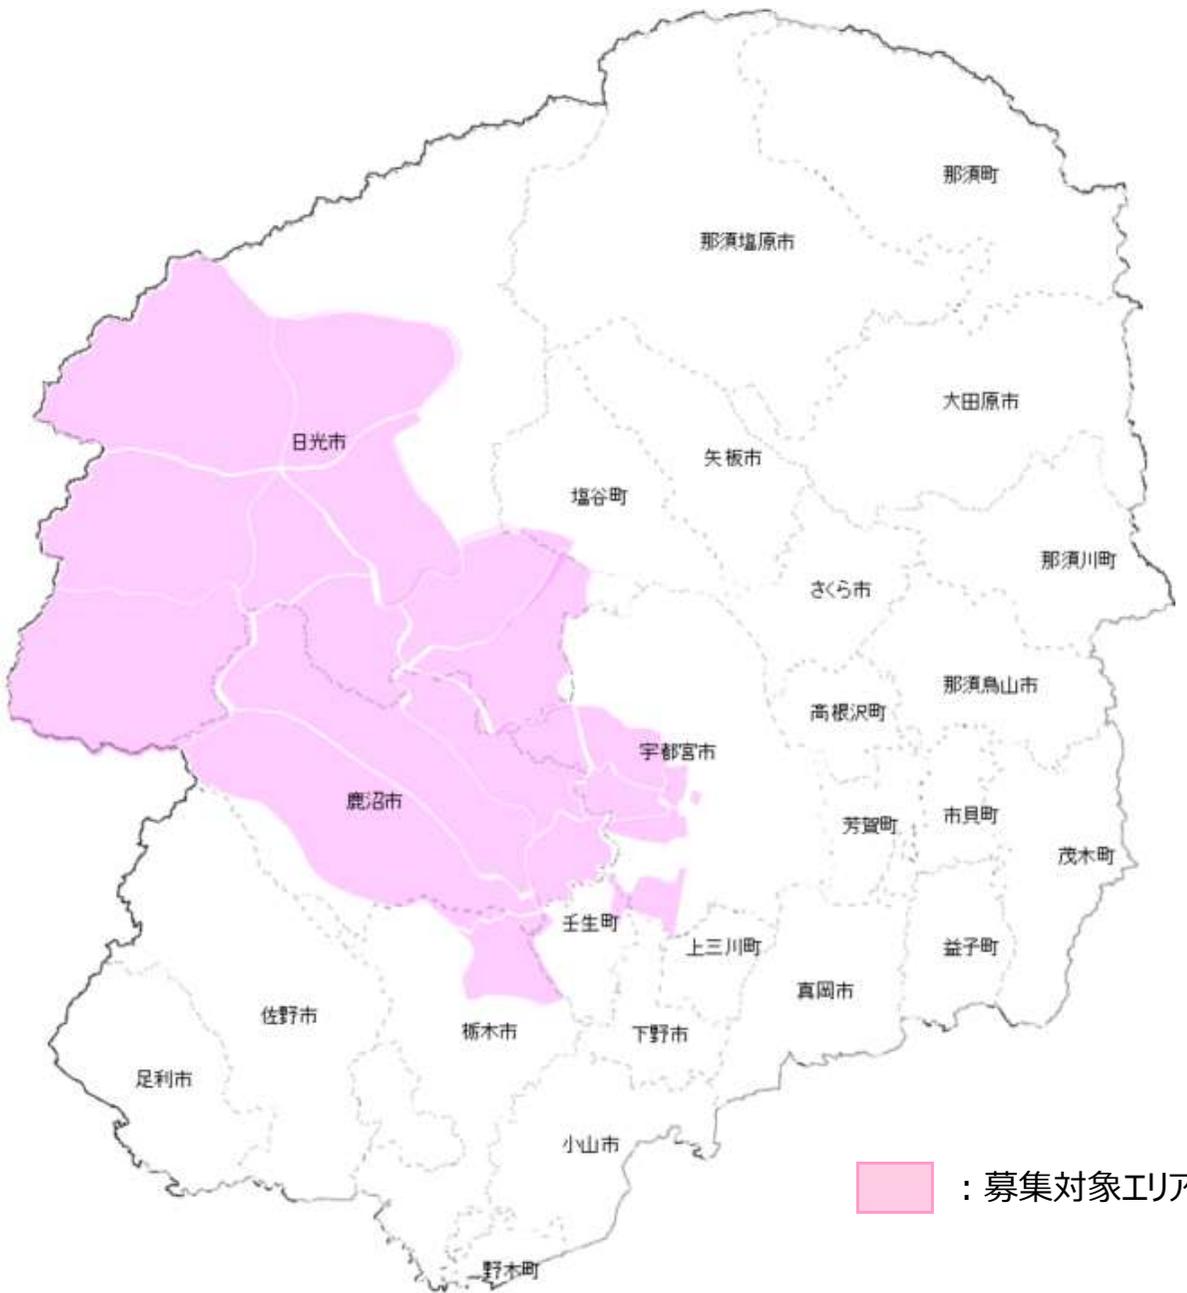

: 募集対象エリア



応募申込受付開始時に公表する情報

市町村	詳細地域
宇都宮市	<p>大曾、今泉、今泉新町、今泉町、錦、中今泉、東町、上大曾町、大通り、東塙田、塙田、仲町、栄町、御幸町、千波町、明保野町、菊水町、滝の原、弥生、吉野、新町、花園町、鶴田町、大塚町、大和、八千代、滝谷町、幸町、住吉町、桜、西大寛、操町、材木町、大寛、一条、花房、西原、不動前、宮原、上欠町、京町、六道町、日の出、西、若草、細谷町、細谷、宝木町、戸祭、東宝木町、宝木本町、野沢町、上戸祭、大谷町、岩原町、田下町、新里町、茂原、富士見町、茂原町、針ヶ谷町、兵庫塚町、さつき、兵庫塚、雀の宮、高砂町、南高砂町、南町、五代、西川田南、西川田東町、みどり野町、若松原、末広、幕田町、針ヶ谷、新富町、宮の内、北若松原、西川田、八幡台、山本、上戸祭町、中戸祭町、中戸祭、下戸祭、戸祭町、東戸祭、戸祭元町、星が丘、昭和、松原、小幡、戸祭台、清住、泉町、山本町、富士見が丘、本町、田野町、福岡町、古賀志町、飯田</p>
栃木市	<p>西方町元、細堀町、都賀町木、都賀町原宿、都賀町家中、都賀町大橋、都賀町富張、都賀町深沢、西方町本郷、都賀町大柿、西方町金井、西方町金崎、西方町本城、都賀町臼久保、西方町真名子</p>
鹿沼市	<p>御成橋町、緑町、西茂呂、坂田山、幸町、栄町、東町、茂呂、上石川、さつき町、上奈良部町、下奈良部町、南上野町、流通センター、下石川、池ノ森、深津、大和田町、みなみ町、銀座、下田町、北赤塚、亀和田町、磯町、野沢町、上南摩町、西沢町、深程、中栗野、北半田、久野、口栗野、佐目町、入栗野、下粕尾、柏木、中粕尾、上粕尾</p>




応募申込受付開始時に公表する情報

市町村	詳細地域
日光市	<p>上栗山、日蔭、日向、黒部、土呂部、若間、清滝丹勢町、細尾町、日光、清滝安良沢町、匠町、久次良町、清滝、清滝和の代町、清滝桜ヶ丘町、清滝中安戸町、丹勢、本町、安川町、花石町、清滝新細尾町、清滝町、和泉、所野、野口、瀬尾、山内、萩垣面、石屋町、稲荷町、松原町、相生町、七里、東和町、宝殿、若杉町、御幸町、小百、上鉢石町、下鉢石町、中鉢石町、川俣、野門、今市、今市本町、並木町、吉沢、平ヶ崎、中央町、瀬川、土沢、荊沢、大室、針貝、町谷、芹沼、豊田、轟、大渡、下の内、千本木、室瀬、山久保、倉ヶ崎新田、倉ヶ崎、大桑町、川室、中宮祠、湯元、森友、塩野室町、矢野口、長畑、明神、板橋、木和田島、沓掛、文挾町、小代、猪倉、大沢町、水無、薄井沢、手岡、山口、根室、沢又、嘉多蔵、足尾町、足尾町赤沢、足尾町掛水、足尾町通洞、足尾町遠下、足尾町中才、足尾町松原、足尾町砂畑、足尾町向原、足尾町上の平、足尾町上間藤、足尾町下間藤、足尾町南橋、足尾町深沢、足尾町赤倉、足尾町愛宕下、足尾町本山、小倉、岩崎、南小来川、中小来川、西小来川、東小来川、宮小来川、滝ヶ原</p>
下都賀郡壬生町	大字上田、大字安塚、おもちゃのまち




応募申込受付開始時に公表する情報

増強パターン1 (開始公表時)

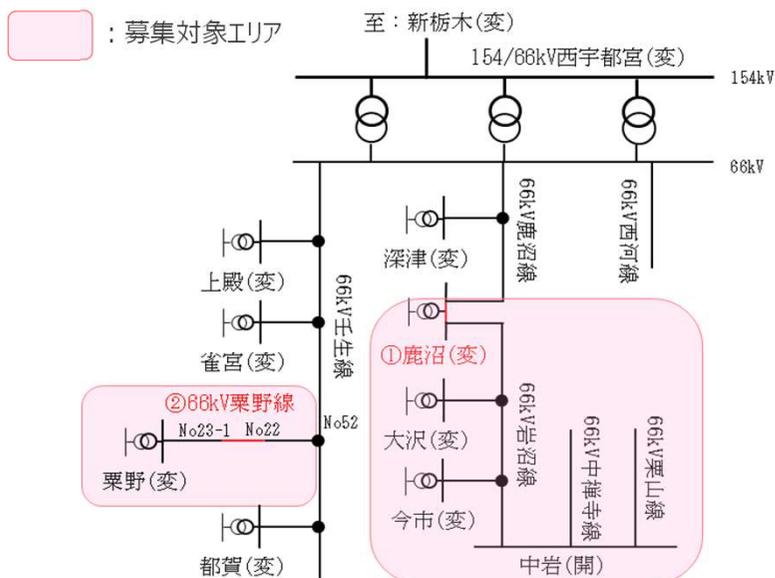

増強パターン2 (応募申込受付開始時)

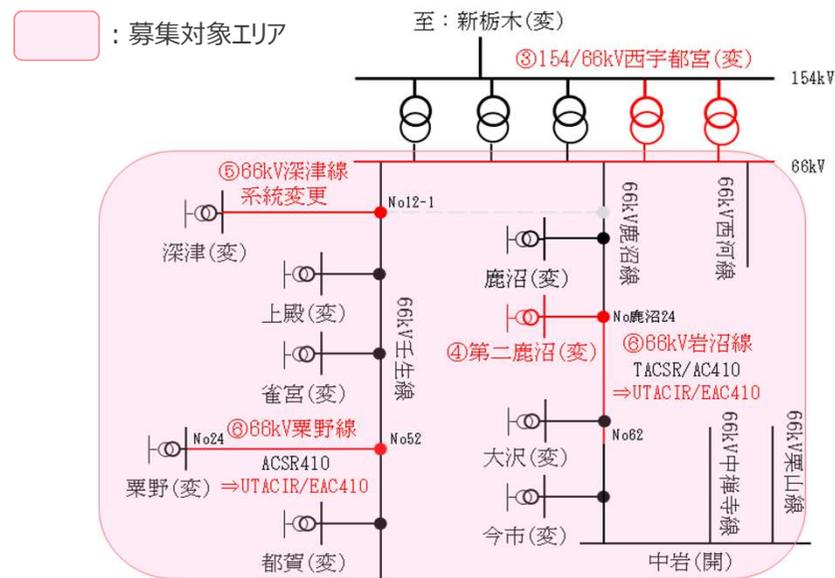

増強対象設備	①鹿沼(変) 66kV母線用断路器	②66kV栗野線 (No.22~No.23-1)	③西宇都宮(変)(※1)	④鹿沼(変) (※1)	⑤66kV鹿沼線(※1)	⑥66kV岩沼線(※1) 66kV栗野線(※1)
増強内容	断路器取替2組	電線張替 0.57km	154/66変圧器増設 66kV母線・機器取替	配電用変電所新設 (引込線新設含む)	66kV深津線 系統変更	電線張替(増容量) 13.3km 7.5km
工事費	9.2百万円	30百万円	4,260百万円	1,450百万円	500百万円	4,360百万円
運用容量(増強前)	217MW	132MW(2回線連続値)	570MW	47MW	444MW(2回線連続値)	294MW(2回線連続値) 184MW(2回線連続値)
連系可能量(増強前)	15MW	12MW	142MW	0MW	162MW	92MW 65MW
運用容量(増強後)	302MW	208MW(2回線連続値)	950MW	104MW	444MW(2回線連続値) (※2)	366MW(2回線連続値)
連系可能量(増強後)	100MW	88MW	522MW	57MW	195MW	164MW 247MW

※1 応募が想定される全ての系統連系希望者が、募集対象エリアに連系した場合の増強工事を検討した結果に基づく変更になります（応募容量によっては、①は別工事の実施に伴い、工事が不要となる場合があります）。

※2 ⑤については、66kV鹿沼線の設備容量超過(2回線連続値)対策として系統変更を行うものです。66kV鹿沼線自体の増強は行わないため、運用容量は増強前から増加しません。

